

# Echte Messer und Zinken






**Rotalabour 2 Schrauben  
HA-HR20**

Links : 647254V  
Rechts : 647255V

Schraube: 762409  
Ø 16

920 gr.



**Rotalabour 2 Schrauben  
HB-HU-HR30-HR35-R500**

Links : 762406V  
Rechts : 762407V

Schraube: 762409  
Ø 16

1000 gr.




**Rotalabour 2 Schrauben  
T-HC-HD-HR38-HR40-HR41-HR43-  
HR50-R600-R700**

Links : 653256V  
Rechts : 653257V

Schraube: 762409  
Ø 16

1200 gr.

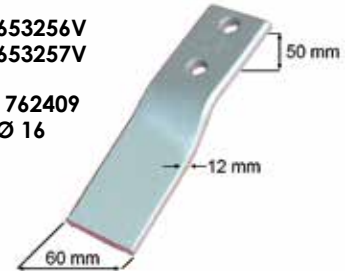

**Rotalabour F1  
HR30-HR35-R500**

Links : 186315V  
Rechts : 186316V

Schraube: 107286  
Ø 16

1190 gr.




**Rotalabour F1 Super  
HR38-HR40-HR41-HR42-HR43-  
HR50-R600-R700**

Links : 653828V  
Rechts : 653829V

Schraube: 652968  
Ø 16

1250 gr.



**Rotapointe  
HR30-HR35-HR38-HR40-HR41-HR42-  
HR43-HR50-R500-R600-R700**

Zinken : 652816V

Schraube: 652817  
Ø 10

850 gr.



**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK10**

Links : 182930V  
Rechts : 182931V

Schraube: 182316  
Ø 14

1520 gr.



**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK20-HK22**

Links : 182935V  
Rechts : 182936V

Schraube: 651499  
\*\*\*\* 182316  
Ø 14

1850 gr.



**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK20-HK22**

Links : 182937V  
Rechts : 182938V

Schraube: 651499  
Ø 14

2270 gr.



**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK30**

Links : 182939V  
Rechts : 182940V

Schraube: 651499  
\*\*\*\* 182316  
Ø 14

2510 gr.



**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK25-HK30-HK31-HK32-HK35-HK40**

Links : 185515V  
Rechts : 185516V

Schraube: 185513  
Ø 16

2250 gr.



**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK25-HK30-HK31-HK32-HK35-HK40  
Long**

Links : 185505V  
Rechts : 185506V

Schraube: 185513  
\*\*\*\* 189134  
Ø 16

2510 gr.





**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK25-HK30-HK32-HK40  
carbidbeschichtet**

Links : 185505CV  
Rechts : 185506CV

Schraube: 185513  
Ø 16

2600 gr.



**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK32**

Links : 185596V  
Rechts : 185597V

Schraube: 208109530  
Ø 20

2260 gr.



**Kreiselegge (Power Harrow)  
HK32 Long**

Links : 185598V  
Rechts : 185599V

Schraube: 208109530  
Ø 20

2510 gr.




**HR4-R200  
Speed**

Links : 106138V  
Rechts : 106139V

Schraube: 628519  
Ø 11, 10

660 gr.



**H25-HR9-R300  
Speed**

Links : 665149V  
Rechts : 665150V

Schraube: 650528  
Ø 11,10

600 gr.



**P-HL-HR8-HR15-HR16-R400  
Standard**

Links : 9900V  
Rechts : 9901V

Schraube: 650528  
Ø 11, 10

750 gr.



**P-HL-HR8-HR15-HR16-R400  
Speed**

Links : 9953V  
Rechts : 9954V

Schraube: 650528  
Ø 11, 10

750 gr.




**HL-HR10-R400  
Cadet**

Links : 9941V  
Rechts : 9942V

Schraube: 628519  
Ø 11, 10

750 gr.

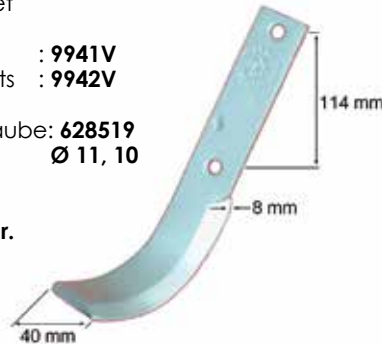


**HA-HR20  
Standard**

Links : 624400V  
Rechts : 624401V

Schraube: 650528  
Ø 11,10

1000 gr.



**HA  
Cadet**

Links : 626093V  
Rechts : 626094V

Schraube: 628519  
Ø 11, 10

930 gr.



**U Ø 14  
Standard**

Links : 762427V  
Rechts : 762428V

Schraube: 650598  
Ø 14

1000 gr.



**U Ø 14  
Speed**

Links : 107420V  
Rechts : 107421V

Schraube: 650598  
Ø 14

1000 gr.






**U-HU-HB-TC-HR20-HR30-HR35-R500**  
Standard

Links : **103900V**  
Rechts : **103901V**

Schraube: **103902**  
**Ø 12, 70**

**1000 gr.**




**U-HU-HB-TC-HR20-HR30-HR35-R500**  
Standard

Links : **103903V**  
Rechts : **103904V**

Schraube: **103902**  
**Ø 12, 70**

**1170 gr.**



**U-HU-HB-TC-HR20-HR30-HR35-R500**  
Speed

Links : **9948V**  
Rechts : **9949V**

Schraube: **103902**  
**Ø 12, 70**

**1000 gr.**



**HR38-HR40-R600-R700**  
Standard

Links : **9862V**  
Rechts : **9863V**

Schraube: **762409**  
**Ø 16**

**1400 gr.**



**HR38-HR40-R600-R700**  
Speed

Links : **9950V**  
Rechts : **9951V**

Schraube: **762409**  
**Ø 16**

**1400 gr.**



**T-HC-HD-HR40-HR50-R600-R700**  
Standard

Links : **762719V**  
Rechts : **762720V**

Schraube: **756125**  
**\*\*\* 652231**  
**Ø 16**

**1720 gr.**




**HR41-HR42-HR43-HR50-R600-R700**  
Standard HD

Links : **109960V**  
Rechts : **109961V**

Schraube: **652231**  
**Ø 16**

**2120 gr.**



**T-HC-HD-HR40-HR50-R600-R700**  
Speed

Links : **109343V**  
Rechts : **109344V**

Schraube: **756125**  
**\*\*\* 652231**  
**Ø 16**

**1640 gr.**



**HB-HR30-HR35-R500**  
Australia speed

Links : **63604V**  
Rechts : **63605V**

Schraube: **103902**  
**Ø 12, 70**

**1320 gr.**



**HR40-R600-R700**  
Australia speed

Links : **A9910V**  
Rechts : **A9911V**

Schraube: **762409**  
**Ø 16**

**1540 gr.**



**HR40-R600-R700**  
Australia speed

Links : **A9862V**  
Rechts : **A9863V**

Schraube: **762409**  
**Ø 16**

**1320 gr.**



**HR40-R600-R700**  
Australia speed

Links : **A9950V**  
Rechts : **A9951V**

Schraube: **762409**  
**Ø 16**

**1440 gr.**



\*\*\* mit Doppelflansch.

\*\*\*\* mit Doppelflansch.



## Zehn Kernaspekte

- Stoßfestigkeit
- Widerstandsfähigkeit
- Beständige Qualität
- Geringer Energiebedarf
- Niedrige Betriebskosten
- Solide Anbringung
- Industrielle Fertigung
- Hochwertige Oberfläche
- Ständige Überprüfung
- HOWARD-Einprägung als Echtheitszertifikat



Echte Messer und Zinken von HOWARD werden in der HOWARD-Fertigungsanlage im französischen Loudun produziert. Dabei kommen ausschließlich Rohstoffe von höchster Qualität aus den besten Stahlwerken in Europa zum Einsatz. Bestehen Sie immer auf echten Messern und Zinken von HOWARD, die mit der HOWARD-Einprägung versehen sind – Ihrem Siegel für garantierte Qualität.

