


Rotavator 400



Rotavator para el especialista

Rotavator 400

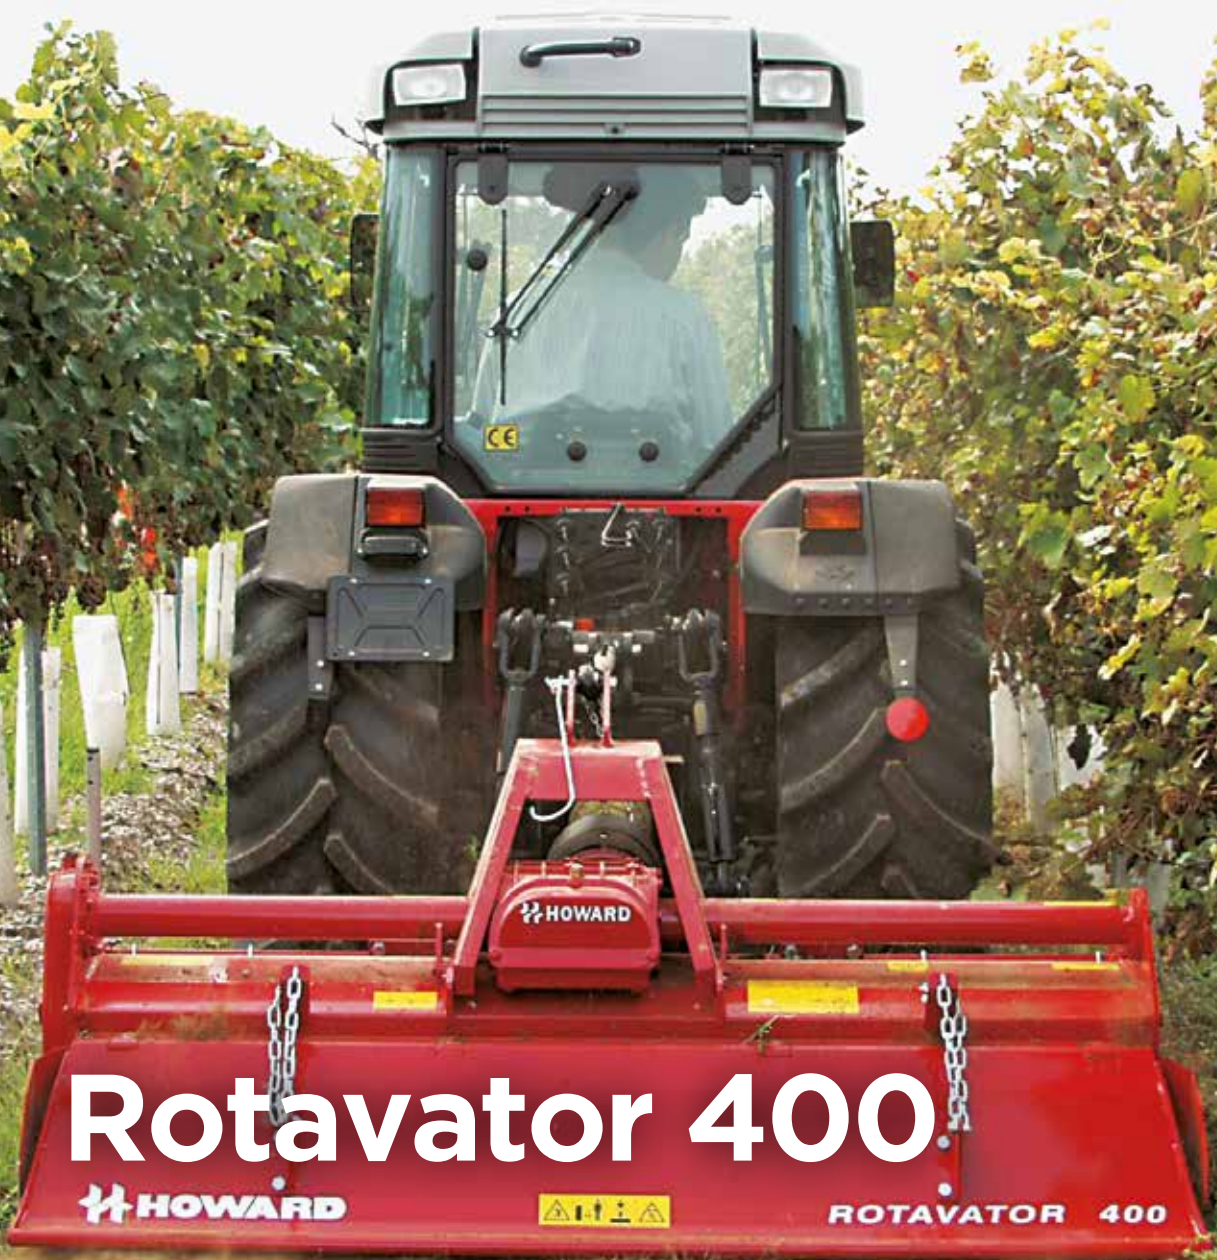

R 400S-155M

Para usuarios profesionales en viña, frutales y cultivo general.

El Rotavator 400 se ha diseñado para equipar tractores especiales (versiones estrechas para frutales y viña) con categoría de enganche 1 y 2. También son adecuados para tractores estándar. La gama comprende todas las versiones necesarias para satisfacer cualquier demanda del agricultor. Incluye versiones con transmisión lateral por cadena así como por engranajes. También se puede escoger entre 1 velocidad y 4 velocidades Selectatilh.

La gama R400 es muy versátil y permite su uso en muchas situaciones y condiciones de trabajo diversas. Su configuración moderna con mayor despeje y chasis reforzado permite el trabajo con tractores de hasta 75 CV, incluso en las condiciones más adversas, con un trabajo óptimo. Es principalmente usado para control de malas hierbas en viñas y frutales y para preparación de terreno en plantaciones de hortaliza y otros cultivos, hortalizas, viñedos y cultivos en general.



Caja de cambios de una sola velocidad.



Caja de cambios Selectatilh de cuatro velocidades.



Tablero trasero largo con perfil especial.




Bridas de enganche móvill para tractores con Cat. 1 y 2.



Rotavator 400 B (BASIC)



Rotavator 400 S (Súper)

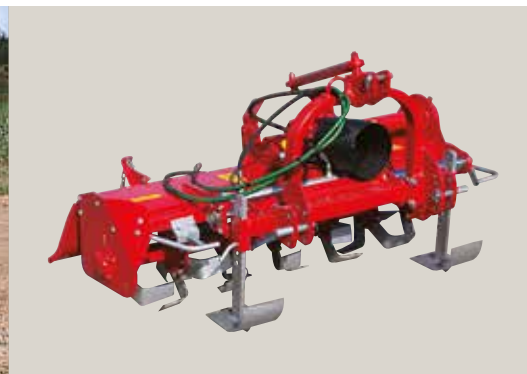

Rotavator 400 Z (Desplazable)

Rotavator 400SB (Básico)


Esta versión va equipada con transmisión lateral por cadena del tipo 1"1/4. Está disponible con cuchillas universales tipo P (9900/01) que proporciona un desterronado muy eficaz. Opcionalmente también se puede suministrar con cuchilla helicoidal, que requiere menor potencia y favorece la filtración en terrenos arcillosos. El rotor Rotacadet también es muy efectivo para el control de malas hierbas y requiere menor potencia, reduciendo el consumo de gasoil. La máquina está disponible con patines y con ruedas frontales, según las necesidades del agricultor. El largo tablier tiene un perfil especial que deja un acabado muy nivelado y sin marcas.

Rotavator 400Z (Desplazable)

El Rotavator 400Z ha sido diseñado para optimizar el trabajo en viñas y plantaciones de frutal. El sistema de desplazamiento hidráulico permite que la máquina trabaje tanto centrada como desplazada, para acercarse al máximo a las plantaciones, sin dañar las ramas bajas. En posición central se puede usar para preparación de cama de siembra en huerta y cultivo en general. Está disponible con grupo de una velocidad y de 4 velocidades Selectatilh. Se puede escoger con control de profundidad por patines laterales, por patines frontales y con ruedas frontales.

Rotavator 400S (Súper)

La versión Súper va equipada con transmisión lateral por engranajes, especialmente recomendada para trabajo intensivo y para condiciones difíciles del terreno. Además de las posibilidades que ofrece la versión Básica, con los modelos Súper se puede suministrar con doble trompeta que da mayor rigidez al chasis. Comparte con el resto de la gama las mismas opciones antes mencionadas. Opcionalmente toda la serie R400 también puede suministrarse con muelles en el tablier, en lugar de cadenas, para asegurar un acabado perfecto. Otra de las posibilidades de la gama consiste en el grupo con cambio de velocidad Selectatilh, que permite ajustar la velocidad de rotor consiguiendo gran variedad de acabados.

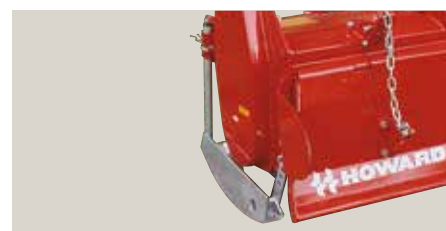


Profundidad controlar patines.



Frente ruedas.



Tablero final opcional muelles.

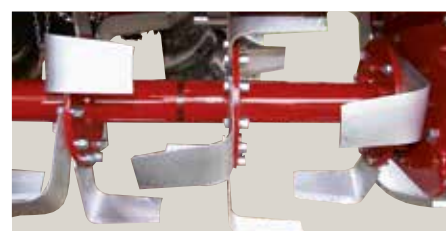

Detalle de la hoja rotor.

Datos técnicos

Modelo	Ancho trabajo cm	Ancho transporte cm	Velocidad rotor rpm	Peso kg	Numero cuchillas		Potencia tractor kW (CV)
					Rotavator	Rotacadet	
R400B (Basico)							
R400B-080M	80	102	219	240	18	-	18-48 (25-65)
R400B-100M	100	122		275	24	-	22-48 (30-65)
R400B-115M	115	137		293	27	-	26-48 (35-65)
R400B-130M	130	152		310	30	-	29-48 (40-65)
R400B-140M	140	162		325	33	-	29-48 (40-65)
R400B-155M	155	177		340	36	-	33-48 (45-65)
R400B-165M	165	187		355	39	-	33-48 (45-65)
R400B-180M	180	202		375	42	40	33-48 (45-65)
R400B-190M	190	212		390	45	-	37-48 (50-65)
R400B-205M	205	227		405	48	-	37-48 (50-65)
R400B-130S	130	152		169, 201, 239, 285	325	30	-
R400B-140S	140	162	340		33	-	29-48 (40-65)
R400B-155S	155	177	355		36	-	29-48 (40-65)
R400B-165S	165	187	370		39	-	33-48 (45-65)
R400B-180S	180	202	390		42	40	33-48 (45-65)
R400B-190S	190	212	405		45	-	37-48 (50-65)
R400B-205S	205	227	420		48	-	37-48 (50-65)
R400S (Super)							
R400S-080M	80	102	223	245	18	-	18-55 (25-75)
R400S-100M	100	122		280	24	-	22-55 (30-75)
R400S-115M	115	137		300	27	-	26-55 (35-75)
R400S-130M	130	152		315	30	-	29-55 (40-75)
R400S-140M	140	162		330	33	-	29-55 (40-75)
R400S-155M	155	177		345	36	-	33-55 (45-75)
R400S-165M	165	187		360	39	-	33-55 (45-75)
R400S-180M	180	202		380	42	40	33-55 (45-75)
R400S-190M	190	212		395	45	-	37-55 (50-75)
R400S-205M	205	227		410	48	44	37-55 (50-75)
R400S-130S	130	152		169, 201, 239, 285	330	30	-
R400S-140S	140	162	345		33	-	29-55 (40-75)
R400S-155S	155	177	360		36	-	29-55 (40-75)
R400S-165S	165	187	375		39	-	33-55 (45-75)
R400S-180S	180	202	395		42	40	33-55 (45-75)
R400S-190S	190	212	410		45	-	37-55 (50-75)
R400S-205S	205	227	425		48	44	37-55 (50-75)
R400Z (Desplazable)							
R400Z-130M	130	152	223	315	30		29-55 (40-75)
R400Z-140M	140	162		330	33		29-55 (40-75)
R400Z-155M	155	177		345	36		33-55 (45-75)
R400Z-165M	165	187		360	39		33-55 (45-75)
R400Z-180M	180	202		380	42		33-55 (45-75)
R400Z-190M	190	212		395	45		37-55 (50-75)
R400Z-205M	205	227		410	48		37-55 (50-75)

Kongskilde Agriculture

Tel. +34 93 861 7150

mail@hi.kongskilde.com

www.kongskilde.com