

Obraceče



Z Hydro

Z Pro

Z 1000



Obraceče



Všechny obraceče JF mají následující výbavu:

Vlastnost:

- Pohyblivý 3bodový závěs s kloubovým spojením.
- Obraceč kopíruje povrch terénu bez ohledu na polohu 3bodového závěsu a jede ve stopě traktoru.
- Po zvednutí na souvrati se stroj automaticky vrací zpět do centrální polohy.
- Centrální poloha je i polohou transportní – v ní lze stroj zajistit.
- Obraceče JF lze vybavit tlumičem výkyvu, který zklidňuje chod stroje, viz specifikace.
- Všechny rotory mají kardanické zavěšení, díky kterému mohou optimálně kopírovat povrch terénu. Proto jsou obraceče JF vhodné i pro práci na zvlněných pozemcích.

Výhoda:

- Vysoký komfort a klidná jízda i za těch nejtěžších podmínek práce.
- Klidná a bezpečná jízda v zatáčkách a na zvlněném povrchu.
- Všechna posečená hmota je zvedána a provzdušňována – žádné stéblo nezůstane ležet.



Volně pohyblivý 3bodový kloubový závěs zajišťuje optimální kopírování povrchu terénu



Tlumič výkyvů zklidňuje chod stroje



Kopírování povrchu terénu



Hydro pro menší traktory:

Řadu Hydro tvoří lehčí obrabeče, které byly vyvinuté speciálně pro menší traktory.

Vlastnosti:


- Čištění okrajů luk (řada Hydro) – kola pod rotory lze samostatně natočit tak, aby stroj nezaujímal s okrajem louky pravý úhel - jedinou pákou, bez nutnosti použít nářadí.
- Dvojprsty z pružinové oceli mají průměr 9 mm a jsou zpevněné kuličkováním („shot peening“).
- Odhazovací úhel prstů lze nastavit na 2° a 8° – tak lze úhel snadno přizpůsobit místním podmínkám práce.

Výhody:

- Nedochozí k vyhazování cenné hmoty mimo louku a tak k jejím ztrátám – vyšší výnosy.
- Pevné a přitom pružné dvojprsty.
- Úplné zvedání hmoty.



Čištění okrajů luk

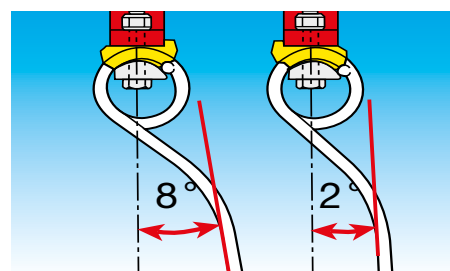

Nastavení úhlu prstů



Asymetrické prsty

Z Pro



Vlastnosti:

- Obrabeče jsou vybavené dvojprsty. Zámky prstů jsou standardní výbavou řady Pro a lze je za příplatek dodat i k řadě Hydro.
- Kola se pro práci na okraji pozemku přenastaví pomocí jedné páky, bez nutnosti použít nářadí – standardní výbava řady Pro. Za příplatek lze stroj vybavit hydraulickým válcem, takže změnu nastavení lze provést přímo z kabiny traktoru.

Výhody:

- Zámky prstů garantují, že zlomené prsty nevypadnou do obrácené hmoty.
- Snadná obsluha, šetří čas.



Zámky prstů



Nastavení pro práci na okraji pozemku u řady Pro

Příslušenství za příplatek:



Přídavné opěrné kolo

Pod 3bodový závěs lze namontovat přídavné opěrné kolo. Třetí bod pak lze nahradit řetězem, který umožní větší pohyblivost.



Osvětlení

Obrabeč lze za příplatek vybavit osvětlovací soupravou s výstražnými tabulemi.



Rezervní kolo s držákem

S tímto příslušenstvím máte v průběhu práce náhradní kolo vždy po ruce



Vlastnosti:

- Obrabeče řady Z-1000 mají hlavní rám obdélníkového průřezu 100 × 160 mm.
- Robustní konstrukce – perfektní pro intenzivní nasazení ve velkých podnicích a u podnikatelů ve službách.
- Rotory jsou poháněné prostřednictvím prstových spojek „Finger Link.“ Každá z nich je tvořena 2 × 6 silnými prsty, které do sebe bezpečně zapadají i při velkých úhlech.
- Díky tomu se rotory mohou bez problémů otáčet, i když jsou např. zvednuté na souvratí.
- Převodovky rotorů jsou uzavřené, s tukovou náplní.
- Převodovka je samostatná oddělená jednotka, přišroubovaná k rámu stroje.

Výhody:

- Pohonná linie „Finger Link“ vyžaduje pouze minimální údržbu.
- Perfektní přenos hnací síly na rotory za všech okolností.
- Na převodovku nepůsobí případné torzní síly, které mohou vzniknout v rámu stroje. Velmi spolehlivá konstrukce s minimálními nároky na údržbu.



Hlavní rám krabicového profilu pro intenzivní nasazení, uzavřené převody



Spojky „Finger Link“ přenášejí hnací sílu mezi rotory



Uzavřené převodovky – minimální servisní nároky

Sklápění



Vlastnosti:

- Se zařízením pro čištění okrajů luk nedochází při práci na okraji pozemku k vyhazování obrácené hmoty mimo louku.
- Sklopení obrabeče do transportní polohy se provádí pomocí dvojčinného ovladače. Konstrukce zajišťuje, že podvozek a pohonná linie nejsou v průběhu sklápění nadměrně namáhané.

Výhody:

- Nedochází ke ztrátám cenné hmoty. Vyšší výnosy.
- Lze agregovat i s traktory, které mají méně vývodů hydrauliky.



Z kabiny traktoru může obsluha snadno kontrolovat pracovní polohu.



Z 8805T při sklápění



Z 8805T po sklopení

Technické údaje

	Z 455 Hydro	Z 555 Hydro	Z 665 Hydro
Pracovní záběr	4,50m	5,40m	6,60m
Počet rotorů	4	4	6
Počet ramen na rotoru	6	6	6
Průměr rotorů	1,48m	1,70m	1,48m
Transportní šířka	2,65m	2,89m	2,95m
Transportní výška	2,28m	2,70m	3,20m
Způsob agregace	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs
Traktor, min.	18 kW/23 PS	22 kW/30 PS	25 kW/34 PS
Vývody hydrauliky	1 JČ	1 JČ	1 JČ
Otáčky vývodové hřídele	540 1/min	540 1/min	540 1/min
Hydraulické sklápění	Ano	Ano	Ano
Krátkozdvih na souvratích	-	-	-
Mechanické přestavení pro práci na okraji luk	Ano	Ano	Ano
Hydraulické přestavení pro práci na okraji luk	-	-	-
Tlumič výkyvů	Za příplatek	1	2
Osvětlovací souprava	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Ochrana držáků kol před navíjením trávy	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Zámky prstů	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Super-balonové pneumatiky	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Hmotnost	420kg	505kg	690kg


	Z 685 Pro	Z 765 Pro	Z 8805	Z 8805T
Pracovní záběr	6,90m	7,60m	8,80m	8,80m
Počet rotorů	6	6	8	8
Počet ramen na rotoru	6	7	6	6
Průměr rotorů	1,50m	1,65m	1,50m	1,50m
Transportní šířka	2,95m	2,95m	2,95m	2,95m
Transportní výška	3,35 m ¹⁾	3,35 m ²⁾	3,50m	3,50m
Způsob agregace	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs	Tažený
Traktor, min.	50 kW/68 PS	60 kW/82 PS	60 kW/82 PS	30 kW/40 PS
Vývody hydrauliky	1 JČ	1 JČ	1 JČ +1 DČ	1 DČ
Otáčky vývodové hřídele	540 1/min	540 1/min	540 1/min	540 1/min
Hydraulické sklápění	Ano	Ano	Ano	Ano
Krátkozdvih na souvratích	Ano	Ano	Ano	Ano
Mechanické přestavení pro práci na okraji luk	Ano	Ano	Ano	Hydraulicky
Hydraulické přestavení pro práci na okraji luk	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Ano
Tlumič výkyvů	2	2	2	2
Osvětlovací souprava	Za příplatek	Za příplatek	Ano	Ano
Ochrana držáků kol před navíjením trávy	Za příplatek	Za příplatek	Ano	Ano
Zámky prstů	Ano	Ano	Ano	Ano
Super-balonové pneumatiky	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Super-balonové pneumatiky, 2 střední rotory	-	-	16/9.5-8	16/9.5-8
Kola pod hlavním rámem	-	-	-	10/80-12 AW
Hmotnost	870kg	890kg	1 320kg	1 510kg

1) 3,05m se sklopnými rameny a ochrannými oblouky (za příplatek). 2) Zvednutá ramena a ochranné oblouky (standardní výbava u Z 765 Pro).
Některé stroje mohou být zobrazené s příslušenstvím dodávaným za příplatek. Standardní a příplatková výbava je vždy uvedena v aktuálním ceníku.
Změny konstrukce a specifikace vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.



Prodejce:



adding value
to the green world 

Výrobce:



Kongsilde Industries A/S
Linde Allé 7 • Postbox 180
6400 Sønderborg • Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 • www.jf.dk

Dovozce do ČR:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45 • 312 00 Plzeň
Tel. +420 377 451 525 • www.danagra.cz

300006589 Danagra/CZ/Traktory/BRO/0515
Konstrukční změny a změny specifikace vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.