Faucheuse à tambours portée - CM 305

Largeur de travail 3.05 m

Powered by Kongskilde

Bras de suspension avec ressorts
La CM 305 est suspendue par un bras maintenu par deux ressorts. Les deux puissants ressorts sont très efficaces pour obtenir une faible pression au sol.

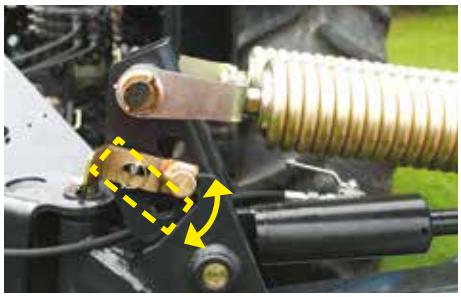

Suivi du relief
Ce réglage est possible en plusieurs positions de façon à obtenir la meilleure position en fonction des conditions locales.

Sécurité hydraulique
La faucheuse est équipée d'une sécurité hydraulique. En cas de collision avec un corps étranger, l'unité de coupe pivote vers l'arrière de façon à diminuer l'impact du choc. Le vérin hydraulique sert également pour la mise en position transport vers l'arrière.

Easy Lift libère la machine
Grâce au vérin hydraulique Easy Lift, la machine est relevée en bout de champ en manoeuvrant le distributeur auxiliaire. Il n'est pas nécessaire de lever les bras de relevage. La prise de force reste toujours en ligne et ne provoque pas de vibrations.

Service facile
La protection avant se relève facilement pour obtenir un bon accès lors de l'échange de couteaux. Un tube renfort protège également la machine en cas de chocs.

Montage rapide des couteaux
Les couteaux se remplacent très rapidement et très facilement grâce à l'outil fourni avec la machine sans avoir à enlever de vis. Avec l'outil, vous exercez une pression de haut en bas, le couteau usagé est libéré, le couteau neuf peut être mis en place facilement.

Accessoires - disques andaineurs

La CM 305 peut être équipée de deux disques d'andainage réglables qui permettent de rétrécir l'andain.

Les disques d'andainage sont réglés par un dispositif placé sur le dessus du carter.

Caractéristiques techniques

	CM 305
Largeur de travail	3.05 m
Nombre de tambours	4
Puissance tracteur	12
Tractor, min.	66 kW/90 CV
Sécurité	Hydraulique
Type de PTO	1 3/8 - 6 cannelures
Vitesse PTO	1000
Sortie d'huile	1 DE + 1 SE
Poids	950 Kg

Certaines photos peuvent montrer des équipements livrés en option.
Consulter le tarif pour connaître l'équipement standard et les options.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et les spécifications de nos matériels à tout moment sans préavis.

Powered by Kongskilde

Kongskilde Howard France S.A.
Avenue de la Coopération · Z.I. – B.P. 33
F-86202 Loudun Cedex · France
Tel.: +33 5 4998 1840 · www.kongskilde.com

Subject to change without notice. 300006773 HF/FR/CM 305/BBL/0515