



ROTAVATOR

200 / 300 / 400

Howard
Rotavator
200/300/400



Rotavator 400: Til professionelt brug for frugtavlere, gartnere og land- mænd

HOWARD Rotavator 400 er udviklet til kompakte traktorer (kat. 1 eller 2) og kan med fordel anvendes af anlægsgartnere og frugtplantager. Rotavator 400-serien kan også bruges til standard traktorer. Serien kan udstyres og tilpasses de fleste behov i landbrug og gartneri. Serien leveres med kæde- eller tandhjuls-transmission og 1-trins gearkasse eller 4-trins Selectatilh gearkasse.



R 400S-155M



R 400B



R 400S

Rotavator 400B (Basis)

400B leveres med kædetransmission (1 1/4") og 1-trins gearkasse. 400B tilbydes som standard med L-formede knive (9900/01), som giver en god smuldreffekt. C-formede knive kan rekvireres som tilbehør. Disse knive har et mindre kraftbehov, og giver en grovere jordstruktur. Der kan også monteres Rotacadet rotor, hvilket reducerer kraftbehovet, og samtidig giver en effektiv ukrudtsbekæmpelse.

Maskinen kan efter behov udstyres med meder til dybdekontrol eller front-hjul.

Det lange bagskjold har en speciel udformning, der planerer jorden, og giver en jævn, glat jordoverflade.

Rotavator 400S (Super)

400S versionen leveres med tandhjuls-transmission og anbefales til intensiv jordbearbejdning og vanskelige forhold. Rotavatoren kan yderligere forstærkes med et ekstra rør mellem gearkasse og sideplade. 400S-serien leveres med den samme type rotor og dybdekontrol som 400B. Bagskjoldet kan som tilbehør monteres med fjedre for at sikre en perfekt finish.

Med en 4-trins Selectatilh gearkasse er det muligt at justere rotorhastigheden optimalt efter jordtypen og den ønskede bearbejdningsgrad.



1-trins gearkasse.



Selectatilh 4-trins gearkasse.



Langt bagskjold med specialprofil.



Forskydelige beslag for traktorer med kat. 1 og 2 tilkobling.




Mede til dybdekontrol.



Dybdehjul.



Ekstra fjedre til bagskjold (tilbehør).

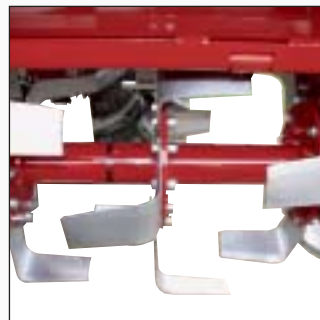

Rotor med knive.

Rotavator 400-serien er meget alsidig, og kan anvendes under mange forskellige forhold. På grund af det moderne design med stor frigang mellem rotoren og den forstærkede ramme, kan 400-serien anvendes til hårdt arbejde i svær jord, sammen med traktorer op til 55 kW (75 hk). 400-serien er ideel til ukrudtsbekæmpelse og forberedelse af såbed til grøntsager og andre afgrøder.

Type	Arbejds- bredde (m)	Transport- bredde (m)	Rotorhastig- hed, omdr./min	Vægt (kg)	Antal knive		Traktorbehov kW (hk)
					Rotavator	Rotacadet	
R400B-080M	0,80	1,02	219	240	18	-	18-48 (25-65)
R400B-090M	0,90	1,12		255	21	-	22-48 (30-65)
R400B-100M	1,00	1,22		275	24	-	22-48 (30-65)
R400B-115M	1,15	1,37		295	27	-	26-48 (35-65)
R400B-130M	1,30	1,52		310	30	-	29-48 (40-65)
R400B-140M	1,40	1,62		325	33	-	29-48 (40-65)
R400B-155M	1,55	1,77		340	36	-	33-48 (45-65)
R400B-165M	1,65	1,87		355	39	-	33-48 (45-65)
R400B-180M	1,80	2,02		375	42	40	33-48 (45-65)
R400B-190M	1,90	2,12		390	45	-	37-48 (50-65)
R400B-205M	2,05	2,27		405	-	44	37-48 (50-65)
R400B-130S	1,30	1,52	169, 201, 239, 285	325	30	-	29-48 (40-65)
R400B-140S	1,40	1,62		340	33	-	29-48 (40-65)
R400B-155S	1,55	1,77		355	36	-	33-48 (45-65)
R400B-165S	1,65	1,87		370	39	-	33-48 (45-65)
R400B-180S	1,80	2,02		390	42	40	33-48 (45-65)
R400B-190S	1,90	2,12		405	45	-	37-48 (50-65)
R400B-205S	2,05	2,27		420	-	44	37-48 (50-65)

Type	Arbejds- bredde (m)	Transport- bredde (m)	Rotorhastig- hed, omdr./min	Vægt (kg)	Antal knive		Traktorbehov kW (hk)
					Rotavator	Rotacadet	
R400S-080M	0,80	1,02	223	245	18	-	18-55 (25-75)
R400S-090M	0,90	1,12		260	21	-	22-55 (30-75)
R400S-100M	1,00	1,22		280	24	-	22-55 (30-75)
R400S-115M	1,15	1,37		300	27	-	26-55 (35-75)
R400S-130M	1,30	1,52		315	30	-	29-55 (40-75)
R400S-140M	1,40	1,62		330	33	-	29-55 (40-75)
R400S-155M	1,55	1,77		345	36	-	33-55 (45-75)
R400S-165M	1,65	1,87		360	39	-	33-55 (45-75)
R400S-180M	1,80	2,02		380	42	40	33-55 (45-75)
R400S-190M	1,90	2,12		395	45	-	37-55 (50-75)
R400S-205M	2,05	2,27		410	48	44	37-55 (50-75)
R400S-130S	1,30	1,52	169, 201 239, 285	330	30	-	29-55 (40-75)
R400S-140S	1,40	1,62		345	33	-	29-55 (40-75)
R400S-155S	1,55	1,77		360	36	-	33-55 (45-75)
R400S-165S	1,65	1,87		375	39	-	33-55 (45-75)
R400S-180S	1,80	2,02		395	42	40	33-55 (45-75)
R400S-190S	1,90	2,12		410	45	-	37-55 (50-75)
R400S-205S	2,05	2,27		425	48	44	37-55 (50-75)

Rotavator 200: Et godt valg til kompakte traktorer

Rotavator 200 har et meget kompakt og stærkt design, som gør den særdeles velegnet til smalle traktorer op til 18 kW (25 hk).

Rotavator 200-serien anvendes normalt i have/parkanlæg og til dyrkning af grøntsager og frugt.

Den specielt udformede rotorkniv er yderst effektiv, og har et lavt energiforbrug.



Rotavator 200-105 er specielt udviklet til smalle traktorer.



Kædetransmission med 1" kæde.



Den effektive rotor er monteret med knive (9941/2).

Type	Arbejds- bredde (m)	Transport- bredde (m)	Rotorhastig- hed, omdr./min	Vægt (kg)	Antal knive	Traktorbehov kW (hk)
200B-085	0,85	1,02	230	132	16	9-18 (12-25)
200B-105	1,05	1,22		145	20	10-18 (14-25)
200B-125	1,25	1,42		160	24	12-18 (16-25)

Rotavator 300: Ekstra kapacitet til kompakte traktorer

Rotavator 300 er en maskine med stor driftssikkerhed og lang levetid beregnet til traktorer op til 33 kW (45 hk). Gearkassen og side transmissionen (kæde eller tandhjul) er ekstrem pålidelig, og med en rotorhastighed på 232 omdrejninger per minut opnår man en perfekt jordbehandling.

Maskinen er konstrueret med aftagelige sideplader for at gøre vedligeholdelsen nemmere.



Rotavator 300B-125. Ideel til have/parkanlæg og generel jordbearbejdning.



R 300B med kædetransmission.
Det lange bagskjold sørger for en jævn finish.




R 300S med tandhjulstransmission.
Rotoren er yderst effektiv og maskinen passer til traktorer med kat. 1 tilkobling.

Type	Arbejds- bredde (m)	Transport- bredde (m)	Rotorhastig- hed, omdr./min	Vægt (kg)	Antal knive	Traktorbehov kW (hk)
R300B-090	0,90	1,07	232	158	21	11-29 (15-40)
R300B-100	1,00	1,15		166	24	11-29 (15-40)
R300B-115	1,15	1,30		174	27	15-29 (20-40)
R300B-125	1,25	1,40		182	30	18-29 (25-40)
R300B-140	1,40	1,55		190	33	18-29 (25-40)
R300B-150	1,50	1,68		198	36	22-29 (30-40)
R300B-180	1,80	1,95		206	39	26-29 (35-40)

Type	Arbejds- bredde (m)	Transport- bredde (m)	Rotorhastig- hed, omdr./min	Vægt (kg)	Antal knive	Traktorbehov kW (hk)
R300S-090	0,90	1,07	232	193	21	11-33 (15-45)
R300S-100	1,00	1,15		198	24	11-33 (15-45)
R300S-115	1,15	1,30		203	27	15-33 (20-45)
R300S-125	1,25	1,40		208	30	18-33 (25-45)
R300S-140	1,40	1,55		213	33	22-33 (30-45)
R300S-150	1,50	1,68		218	36	26-33 (35-45)
R300S-180	1,80	1,95		223	39	26-33 (35-45)

Rotavator

- resultatet af stor erfaring og moderne teknologi

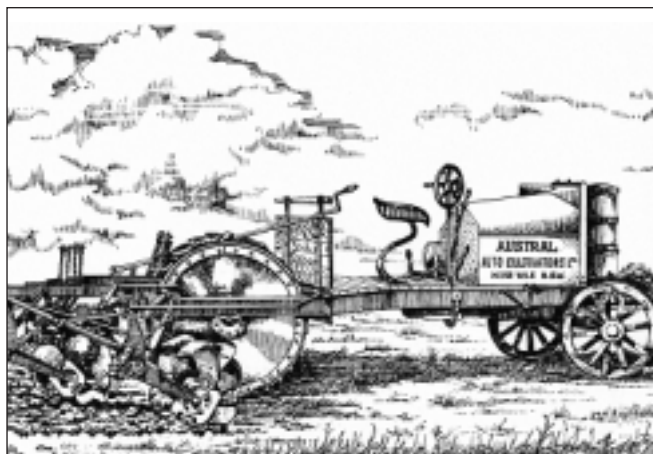


Rotavatoren blev udviklet af A.C. Howard i 1922.



Howard Rotavator 400.



Til udvikling af Rotavator sortimentet anvendes den mest moderne teknologi.

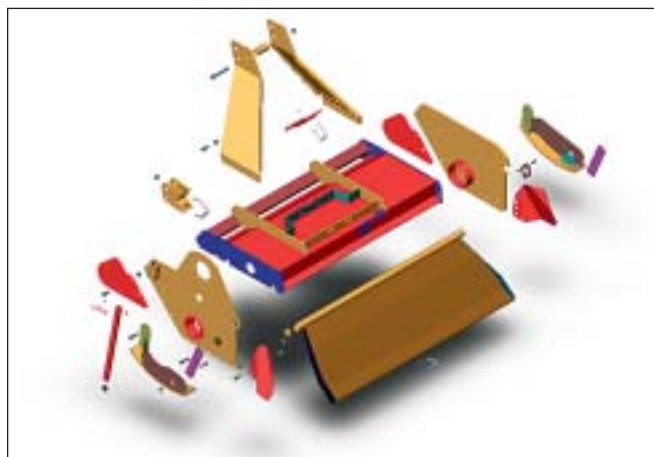

Få fordelene med det originale redskab. Howard har i mange år investeret i udviklingen af Rotavator programmet, og resultatet er tusinder af tilfredse landmænd over hele verden. I takt med at behovene og opgaverne har ændret sig, har Howard udviklet programmet, og med de mange forskellige modeller og udstyrsmuligheder er det muligt at tilfredsstille alle krav fra markedet.

Kun materialer og processer af højeste kvalitet anvendes til fremstillingen af Rotavator. Det giver pålidelige og ekstremt robuste maskiner, der klarer selv de mest krævende forhold.



Kongskilde Maskinfabrik A/S
DK-4180 Sorø, Danmark
Tlf. +45 57 86 52 10
Fax: +45 57 86 52 52
E-mail: mail@km.kongskilde.com
www.kongskilde.com

Forhandler: