

Rotavator 400



Rotavator 400

Brony rotacyjne

Rotavator 400



R 400S-155M

Brona rotacyjna R 400 przeznaczona do stosowania w sadach owocowych i winnicach oraz do ogólnej uprawy roli i roślin

Brona rotacyjna R 400 została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby mogła być używana z wąskimi ciągnikami przeznaczonymi do prac sadowniczych, wyposażonymi w hydrauliczne układy zawieszenia kat. 1 lub 2.

Brony rotacyjne R 400 są bardzo wszechstronne pod względem funkcjonalności i mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach i warunkach glebowo – uprawowych. Ze względu na ich nowoczesną konstrukcję, wzmocnioną ramę oraz zwiększony prześwit pomiędzy ramą i wałem uprawowym, mogą one być używane z ciągnikami o mocy do 55 kW na glebach ciężkich oraz w trudnych warunkach uprawowych. Brony typoszeregu 400 idealnie nadają się do odchwaszczania gleby oraz jej przygotowania pod siew warzyw oraz zbóż, a także do uprawy winnic.



Przekładnia 1-biegowa.



Przekładnia 4-biegowa typu Selectatilh.



Długa, wleczona blacha odbojowa brony o specjalnym profilu.




Dolne wsporniki dla ciągników z zawieszeniem kat. 1 i 2.



Rotavator 400 B (Basic)



Rotavator 400 S (Super)

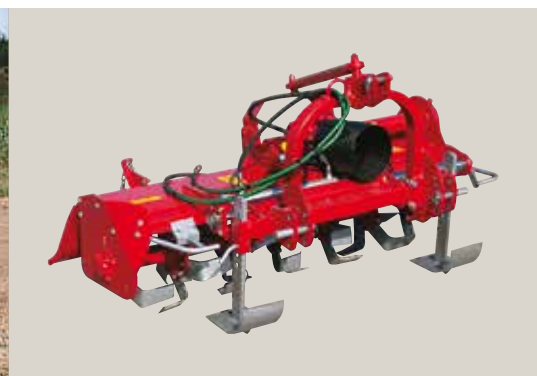

Rotavator 400 Z (wersja z przesuwem bocznym)

Rotavator 400B (Basic)

Model 400B jest wyposażony w napęd boczny łańcuchowy (1 1/4 cala) oraz w 1-biegową przekładnię, a także w standardowe zęby robocze w kształcie litery „L” (9900/01), które zapewniają bardzo dobry efekt kruszenia gleby. W broni można także opcjonalnie stosować zęby robocze typu „C”. Zęby te wymagają napędu o mniejszej mocy i zapewniają mniej dokładne kruszenie gleby, pozostawiając większe bryły, w celu lepszego przenikania wilgoci do gleby. W modelu 400B można także zamontować wał uprawowy Rotacadeł, zapewniający mniejsze zużycie paliwa przez ciągnik oraz bardzo skuteczne odchwaszczanie gleby.

Rotavator 400S (Super)

Model 400S ma takie same, jak model 400B, opcje w zakresie jego wyposażenia w wał uprawowy oraz w zakresie regulacji głębokości pracy. Dodatkowo, brona 400S może być dostarczona z blachą obojową zabezpieczoną sprężynami, które zapewniają idealne wyrównanie bronowanej powierzchni. Dodatkową opcją, która jest dostępna w tym modelu, jest 4-biegowa przekładnia typu „Selectatilt”, pozwalająca operatorowi ustawiać prędkość obrotową wału uprawowego odpowiednią dla warunków glebowych oraz wymagań uprawowych.

Model R 400Z

(wersja z przesuwem bocznym)

Model 400Z został zaprojektowany specjalnie z myślą o optymalizacji prac sadowniczych.

Hydrauliczny układ zawieszenia brony umożliwia jej zmontowanie na ciągniku w położeniu centralnym lub w położeniu przesuniętym, w którym maszyna pracuje maksymalnie blisko plantacji, jednak nie niszczy jej dolnych gałęzi.

Brona jest dostępna w wersji z 1-biegową oraz z 4-biegową przekładnią typu „Selectatilt” oraz z trzema różnymi systemami regulacji głębokości pracy: płozy boczne, płozy przednie oraz koła przednie.



Płozy regulacji głębokości pracy.



Koła przednie.



Opcjonalnie sprężyny blachy odbojowej.



Element wału uprawowego z zębami.

Dane techniczne

Model	Szerokość robocza [m]	Szerokość transportowa [m]	Prędkość obrotowa wału uprawowego [rpm]	Ciężar [kg]	Liczba zębów		Moc silnika ciągnika kW (KM)
					Brona rotacyjna Rotawator	Wał up-rawowy Rotacadeł	
Maszyny typoszeregu R400B (Basic)							
R400B-080M	80	102	219	240	18	-	18-48 (25-65)
R400B-100M	100	122		275	24	-	22-48 (30-65)
R400B-115M	115	137		293	27	-	26-48 (35-65)
R400B-130M	130	152		310	30	-	29-48 (40-65)
R400B-140M	140	162		325	33	-	29-48 (40-65)
R400B-155M	155	177		340	36	-	33-48 (45-65)
R400B-165M	165	187		355	39	-	33-48 (45-65)
R400B-180M	180	202		375	42	40	33-48 (45-65)
R400B-190M	190	212		390	45	-	37-48 (50-65)
R400B-205M	205	227		405	48	-	37-48 (50-65)
R400B-130S	130	152	169, 201, 239, 285	325	30	-	29-48 (40-65)
R400B-140S	140	162		340	33	-	29-48 (40-65)
R400B-155S	155	177		355	36	-	29-48 (40-65)
R400B-165S	165	187		370	39	-	33-48 (45-65)
R400B-180S	180	202		390	42	40	33-48 (45-65)
R400B-190S	190	212		405	45	-	37-48 (50-65)
R400B-205S	205	227		420	48	-	37-48 (50-65)
Maszyny typoszeregu R400S (Super)							
R400S-080M	80	102	223	245	18	-	18-55 (25-75)
R400S-100M	100	122		280	24	-	22-55 (30-75)
R400S-115M	115	137		300	27	-	26-55 (35-75)
R400S-130M	130	152		315	30	-	29-55 (40-75)
R400S-140M	140	162		330	33	-	29-55 (40-75)
R400S-155M	155	177		345	36	-	33-55 (45-75)
R400S-165M	165	187		360	39	-	33-55 (45-75)
R400S-180M	180	202		380	42	40	33-55 (45-75)
R400S-190M	190	212		395	45	-	37-55 (50-75)
R400S-205M	205	227		410	48	44	37-55 (50-75)
R400S-130S	130	152	169, 201, 239, 285	330	30	-	29-55 (40-75)
R400S-140S	140	162		345	33	-	29-55 (40-75)
R400S-155S	155	177		360	36	-	29-55 (40-75)
R400S-165S	165	187		375	39	-	33-55 (45-75)
R400S-180S	180	202		395	42	40	33-55 (45-75)
R400S-190S	190	212		410	45	-	37-55 (50-75)
R400S-205S	205	227		425	48	44	37-55 (50-75)
Maszyny typoszeregu R400Z(wersja przestawiana)							
R400Z-130M	130	152	223	315	30		29-55 (40-75)
R400Z-140M	140	162		330	33		29-55 (40-75)
R400Z-155M	155	177		345	36		33-55 (45-75)
R400Z-165M	165	187		360	39		33-55 (45-75)
R400Z-180M	180	202		380	42		33-55 (45-75)
R400Z-190M	190	212		395	45		37-55 (50-75)
R400Z-205M	205	227		410	48		37-55 (50-75)

Kongskilde Agriculture
Telefon: +48 24 355 9615

www.kongskilde.com

KONGSKILDE
Moving agriculture ahead