

Vibro Master 3000



Függesztett magágykészítő kombinátor

Vibro Master 3000



A Kongskilde Vibro Master 3000 függesztett kivitelű magágykészítő kombinátor speciális rugós kapákkal. Elérhető 6,5-től 8,3 m munkaszélességben, 250 LE-s erőgép kategóriáig.

Magágykészítés

A magágykészítő kombinátorral végzett magágykészítés előnyei:

- A talaj egy menetben történő előkészítése és lezárása
- Talajtípustól függetlenül a leghatékonyabb eljárás
- A vetőmag részére optimális magágy létrehozása
- Nincsenek nagy rögdarabok a mag körül
- A durvább rögfrakció a felszínen található az erózió elkerülésére
- A vetőmag a tömör magágy alapra kerül, így elősegíthető a gyors csírázás
- Optimális fejlődési lehetőség a fiatal növény részére
- Különböző művelős szerszám és kapaosztás a mindig optimális eredményért

Váz kialakítás

- Az 5 sorban elhelyezett rugós kapák szimmetrikus elhelyezést tesznek lehetővé, megnövelve az átömlési keresztmetszetet
- A keret műszaki felépítése laposvas és zártszelvény kombinációjából áll, amely egy könnyű, de stabil munkagépet eredményez
- A 3 pont felépítésű gép igen fordulékony
- A 3 részből álló keret egyenletes talajkövetést tesz lehetővé

Mélységtartás

- 4db, nagy átmérőjű kerék biztosítja a pontos mélységtartást
- Egyszerű, mechanikus mélységállítás skálával kiegészítve

Közüti szállítás

- A 3 méteres szállítási szélesség biztonságos vonulást tesz lehetővé a közutakon is
- A Vibro Master mechanikus vagy hidraulikus szállítási reteszeléssel rendelkezik, amely a traktorfülkéből irányítható

Talajlezárás

- Szélsőséges talajviszonyok között lehetséges a lezáró henger extra terhelése, amely még jobb rögtörést biztosít
- A hengertagok egymáshoz képesti helyzete és szöge külön állítható
- Mindegyik hengertag 2 rugóval terhelt. Ez megfelelő lezárást biztosít a magágykészítés során.



5 sorban, szimmetrikusan elhelyezett rugós kapák nagy átömlési keresztmetszetet biztosítanak.



A rugós kapák előtti simító felszerelhető lazító fogakkal a hatékonyabb munkavégzésért.



KATII vagy KATIII függesztés. A csapok elfordulás és kopás ellen védettek.



A felső támasztó karnál a hosszanti furat a megfelelő talajkövetést segíti elő és védi a vázat a túlterheléstől.



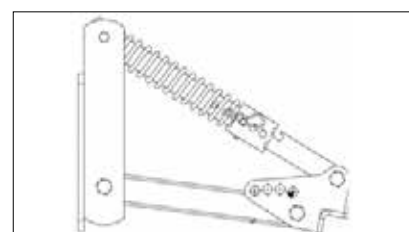
A mechanikus vagy hidraulikus szállítási reteszelés a traktorülkeből irányítható.



Szállítási szélesség 3,0 m.



4db, nagy átmérőjű kerék gondoskodik a Vibro Masternél a pontos mélységtartásról.



A hátsó lezáró hengerek helyzete és munkaintenzitása állítható.

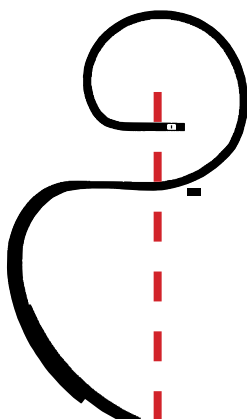
Egyengetés

- Rugózott első simítók opcióban lazító fogakkal
- A rugós kapák előtti hantok megfelelő egyengetésére
- 2 különböző munkafázis állítható: aprítás vagy egyengetés

Rugós kapák







- Saját gyártású, eredeti Kongskilde kapák

- A rugós kapák osztása típustól függően 8/10/15 cm
- A szükségnek megfelelően 4 fajta rugós kapa választható
- A kapák támadási pontja a kapa felső felfüggesztésével egy vonalban helyezkedik el, így biztosítható az egyenletes munkamélység



Adatok

Kapatípusok	S	SQ	SS	VTM
				
Támadási szög	44°	60°	60°	50°
Keretmagasság, cm	39	40	42	50
Kapamérete, mm	32x10,5	32x12,5	45x11	50x10,8
Kapaszélesség, cm	10	8	10	15
Munkamélység, cm	3-9	3-9	3-12	6-12
Lánczsa kialakítás				
Méret, mm	35x6	35x6	35x8	70x6
Ajánlható:				
Laza talajon	x	x	-	-
Középkötött talajon	-	x	x	-
Kötött talajon	-	-	x	x
Szántott területen	x	x	x	x
Származadványos területen	-	-	(x)	x

Kiegészítők	LB-VM / LBS-VM	CL-VM3	CD-VM3	RD-VM3	CR-VM3	CDL-VM3	FL-VM
							
Köves területre	+	+	++	+	+	+	++
Talaj tömörítésére	-	++	++	++	++	++	-
Rögök összetöredezésére	-	++	++	++	++	++	+
Talajlezáráshoz	++	++	++	++	++	++	++
Származadványos területre	-	++	+	+	+	++	-

+ = Ajánlott ++ = Nagyon ajánlott

Típus	Munkaszélesség m	Szállítási szélesség m	Szállítási magasság, m *)	Kapaszélesség, cm	Kapák száma	Kerék száma	Vonóerő igény, PS	Súly kiegészítők nélkül, kg
VM 3065 - S	6,5	3,0	3,19	10	65	4	140-180	1.525
VM 3065 - SQ	6,5	3,0	3,19	8	81	4	140-180	1.625
VM 3065 - SS	6,5	3,0	3,19	10	65	4	140-180	1.625
VM 3065 - VTM	6,5	3,0	3,29	15	43	4	140-180	1.525
VM 3075 - S	7,5	3,0	3,69	10	75	4	155-205	1.675
VM 3075 - SQ	7,5	3,0	3,69	8	93	4	155-205	1.775
VM 3075 - SS	7,5	3,0	3,69	10	75	4	155-205	1.775
VM 3075 - VTM	7,5	3,0	3,79	15	51	4	155-205	1.675
VM 3083 - S	8,3	3,0	4,09	10	83	4	170-250	1.825
VM 3083 - SQ	8,3	3,0	4,09	8	103	4	170-250	1.925
VM 3083 - SS	8,3	3,0	4,09	10	83	4	170-250	1.925
VM 3083 - VTM	8,3	3,0	4,19	15	55	4	170-250	1.825

*) 30cm szabad magassággal



Moving agriculture ahead
Kongskilde Industries A/S

Tel. +45 33 68 35 65

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com