

Vibro Master 3000



Vibro Master 3000

Traktoram uzkarināms
sēklas gultnes kultivators

Vibro Master 3000



Kongskildes Vibro Master 3000 ir traktoram uzkarināms kultivators ar vibrējošiem zariem un darba platumu no 6,5 līdz 8,3 m, paredzēts traktoriem līdz 250 Zs.

Sēklas gultnes sagatavošana

Augsnes sagatavošanā kultivatoram ar vibrējošiem zariem ir vairākas priekšrocības:

- Augsne tiek pilnībā sastrādāta un pievelta vienā darba gājienā.
- Atkarībā no augšnes tiem sēklas gultnes sagatavošana ir kvalitatīvāka.
- Veidojas dažādi augšnes slāņi.
- Sīkākā augšnes daļiņas sēklas tuvumā veicina ātrāku sadīģšanu.
- Rupjākas daļiņas augšnes virspusē samazina erozijas risku.
- Sēklas iesējot uz blīvākas augšnes tās ātrāk sadīģst.
- Auga saknēm ir optimāli apstākļi, lai piekļūtu barības vielām, ūdenim un skābeklim.
- Iespējami dažāda pielietojuma zari, kā arī attālumi starp tiem.

Rāmis

- 5 zaru rindas ļauj zarus izvietot simetriski, nodrošinot augšnes un augu atlieku labu caurplūdi.
- Rāmja konstrukcijā ir veidota no kvadrātprofila caurules un pilnprofila stipdzelzs materiāliem, kas padara to vieglu bet stipru.
- Neskatoties uz kultivatora lielo platumu, to ir viegli kontrolēt, jo tas ir uzkarināts traktoram.
- Rāmis sastāv no trīs atsevišķām sekcijām.

Dziļuma kontrole

- Četri liela izmēra gumijas riteņi, kas atrodas kultivatora rāmja priekšējā daļā, nodrošina vienmērīgu dziļuma kontroli
- Ērta darba dziļuma maiņa ar kurbuškrūvi un indikatora skalas.

Pārbrauciena laikā

- 3,0 m platums transporta stāvoklī, nodrošina ērtu braukšanu pa koplietošanas ceļiem.
- Sānu sekciju saslēgšanas mehānisms ir hidrauliski vai mehāniski darbināms no vadītāja kabīnes.

Aizmugures ecēšas

- Īpaša rullu piestiprināšanas sistēma nodrošina spiedienu uz rulli labākai augšnes pieblīvīšanai.
- Atkarībā no apstākļiem rullu darba leņķis un spiediens uz augšni ir viegli maināms.

Pielīdzināšana

- Ar atspēri slogojama priekšējā šļūce var būt ar vai bez tapām.
- Augsne tiek izlīdzināta pirms kultivatora zariem.
- Iespējams izvēlēties starp diviem darba principiem: līdzināšana vai iridnāšana.



5 rindās simetriski izvietotie zari nodrošina labu augu atlieku un augšnes caurplūdi.



Šļūce ar iridinošām tapām vai bez tām - augšni drupina un līdzina pirms kultivatora zariem. Var ieregulēt līdzināšanas vai drupināšanas režīmā.



Traktora sakabē var lietot 2 vai 3 kategorijas ābolus. Konstrukcija nodrošina, lai tapas negriežos un nediltu.



Augšējai sakabei garenais caurums ļauj kultivatoram kopēt lauka reljefu kalnainos apstākļos, aizsargājot kultivatorus,



Hidrauliski vai mehāniski darbināma sānu sekciju bloķēšanas sistēma drošai kustībai pa ceļu ir ērti darbināma no traktora kabīnes.



Vertikāli salokāms 3,0 m stāvoklim transportēšanai.




Četri lieli gumijas riteņi atrodas pirms kultivatora zariem uz blīvas augsnes un nodrošina vienmērīgu darba dziļumu.









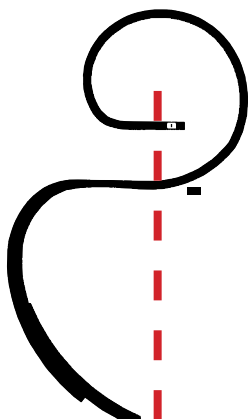









Aizmugurējo ecēšu piestiprināšanas konstrukcija, ļauj mainīt ruļļu spriegojumu un darba leņķi.

Zari

- Kongskildes rūpnīcā, tiek izgatavoti oriģinālas konstrukcijas vibrējoši zari
- Starp zariem ir iespējams attālums 8/10/15 cm.
- Ar četriem dažādu veidu Kongskildes oriģinālajiem zariem kvalitatīvu sēklas gultni iespējams sagatavot jebkuros apstākļos
- Kultivatora zara konstrukcija ir izveidota tā, lai augsnes spiediens uz lemesi nemainītu zara darba dziļumu.



Tehniskā informācija

Zari	S	SQ	SS	VTM				
								
Darba leņķis	44°	60°	60°	50°				
Rāmja augstums, cm	39	40	42	50				
Izmēri, mm	32x10,5	32x12,5	45x11	50x10,8				
Attālums starp zariem, cm	10	8	10	15				
Darba dziļums, cm	3-9	3-9	3-12	6-12				
Standarta lemesīši	 35x6 mm	 35x6 mm	 35x8 mm	 70x6 mm				
Papildaprīkojums	LB-VM / LBS-VM	Hydr. Flexboard	CL-VM3	CD-VM3	RD-VM3	CR-VM3	CDL-VM3	FL-VM
								
Akmeņaini apstākļi	+	+	+	++	+	+	+	++
Augsnes pievešana	-	-	++	++	++	++	++	-
Drupināšana	-	-	++	++	++	++	++	+
Līdzināšana	++	++	++	++	++	++	++	++
Augu atliekas	-	-	++	+	+	+	++	-

+ = ieteicams ++= ļoti ieteicams

Modelis	Darba platums, m	Transportplatums, m	Transporta augstums, m *)	Zaru attālums, cm	Zaru skaits	Rīteņu skaits	Nepieciešamie zirgspēki, Zs	Svars bez papildaprīkojuma, kg
VM 3055-S	5.5	3.0	2.69	10	55	4	125-160	1,375
VM 3055-SQ	5.5	3.0	2.69	8	69	4	125-160	1,475
VM 3055-SS	5.5	3.0	2.69	10	55	4	125-160	1,475
VM 3055-VTM	5.5	3.0	2.79	15	37	4	125-160	1,375
VM 3065 - S	6.5	3.0	3.19	10	65	4	140-180	1,525
VM 3065 - SQ	6.5	3.0	3.19	8	81	4	140-180	1,625
VM 3065 - SS	6.5	3.0	3.19	10	65	4	140-180	1,625
VM 3065 - VTM	6.5	3.0	3.29	15	43	4	140-180	1,525
VM 3075 - S	7.5	3.0	3.69	10	75	4	155-205	1,675
VM 3075 - SQ	7.5	3.0	3.69	8	93	4	155-205	1,775
VM 3075 - SS	7.5	3.0	3.69	10	75	4	155-205	1,775
VM 3075 - VTM	7.5	3.0	3.79	15	51	4	155-205	1,675
VM 3083 - S	8.3	3.0	4.09	10	83	4	170-250	1,825
VM 3083 - SQ	8.3	3.0	4.09	8	103	4	170-250	1,925
VM 3083 - SS	8.3	3.0	4.09	10	83	4	170-250	1,925
VM 3083 - VTM	8.3	3.0	4.19	15	55	4	170-250	1,825

*) ar 30 cm attālumu no zemes

Kongskilde Agriculture
Tel. +45 61 80 50 00
office@kongskilde.com

www.kongskilde.com

 **KONGSKILDE**