

Front Terra C



Frontmonteret jordpakker med
selvrensende skivesektioner

Front Terra C

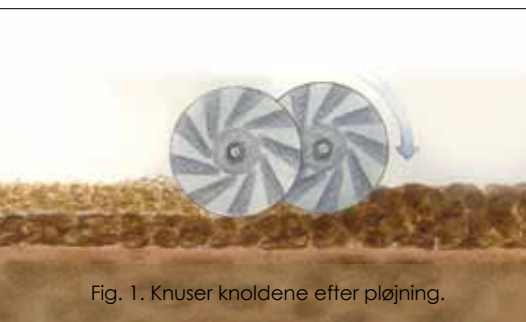


Fig. 1. Knuser knoldene efter pløjning.



Fig. 2. Skærer planterester ved pløjefri dyrkning.

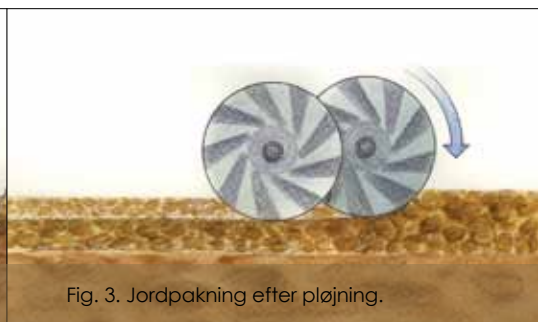


Fig. 3. Jordpakning efter pløjning.

Front redskab

Kongskilde Front Terra C er et frontmonteret redskab med 2 rækker bølgede skiver (550 mm), som løber imellem hinanden. Skivesektionerne er derfor selvrensende, hvilket er specielt vigtigt, når der arbejdes under svære og våde jordforhold.

Front Terra C leveres i arbejdsbredderne 3, 4, 4,5 og 6,0 meter. Alle modellerne har 3 meter transportbredde. Front Terra 3000 C har fast ramme, mens de andre modeller har hydraulisk opklapning til 3,0 meter transportbredde.

To arbejdsfunktioner

De specielt hærdede skiver er konstrueret således, at bølgerne på skiverne ikke "løber ud" fra midten af skiverne. Dette giver Front Terra C den fordel, at skiverne kan arbejde på to forskellige måder i jorden afhængig af omdrejningsretningen:

1. Skæreeffekt: Når skivernes omdrejningsretning er som vist på fig. 1 og fig. 2 opnås den mest effektive knusning af jordknolde og gennemskæring af planterester. Den er derfor velegnet i forbindelse med mange jordbehandlings-systemer.
2. Jordpakning: Når skivernes omdrejningsretning er som vist på fig. 3, giver de den bedste pakning af jorden og samtidig fastholdes en vis skæreeffekt.

Slæbeplanke

Det er muligt at montere en slæbeplanke (ekstra udstyr) foran skivesektionerne. Slæbeplanken er udstyret med Kongskilde udjævningstænder. Højden og arbejdsvinklen kan justeres manuelt eller hydraulisk.

Styring

Trækpunktet, som sidder forrest på redskabet, sørger for, at Front Terra C følger jordens konturer. Under transport kan skivesektionerne fastlåses.

Kongskilde Front Terra C er konstrueret til at arbejde sammen med en såkombination.

Ekstra udstyr:

- Slæbeplanke
- Hydraulisk justering af slæbeplanke



Transportstilling

Model	Front Terra 3000 C	Front Terra 4000 HC	Front Terra 4500 HC	Front Terra 6000 HC
Arbejdsbredde (m)	3,00	4,00	4,50	6,00
Transportbredde (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Hydraulisk opklapning	-	Ja	Ja	Ja
Skivernes diameter (mm)	550	550	550	550
Antal skiver	32	42	48	64
Antal lejer	4	8	8	12
Vægt (kg)	995	1220	1320	1615
Slæbeplanke (kg)	217	290	325	434

 **KONGSKILDE**

Kongskilde Maskinfabrik A/S

Tlf. 33 68 35 65

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com