

Front Terra C



Front Terra C

Wał zagęszczający montowany
na przednim TUZ-ie


Front Terra C



Rys. 1. Rozdrabnianie grud po pługu.



Rys. 2. Rozdrabnianie pozostałości podczas uprawy uproszczonej.

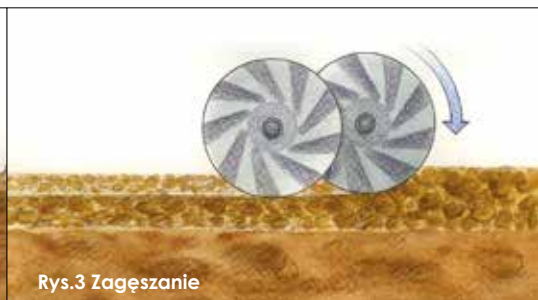

Rys.3 Zagęszczenie

Narzędzie przednie

Kongskilde Front Terra jest narzędziem montowanym na przednim układzie zawieszenia ciągnika, którego działanie opiera się na 2 rzędach falistych talerzy o średnicy 550 mm, które poruszają się jedna między drugą. To sprawia, że cała sekcja talerzy oczyszcza się sama, co jest szczególnie ważne podczas pracy w cięższych lub mokrych warunkach.

Front Terra dostępna jest w następujących szerokościach roboczych 3,0, 4,0, 4,5 i 6,0 metrów. Wszystkie urządzenia, z wyjątkiem maszyny o szer. rob. 3,0 m, składają się hydraulicznie do szerokości transportowej 3,0 m.

Dwie funkcje robocze

Specjalnie utwardzone talerze zostały zaprojektowane w taki sposób, że linie fal nie „wybiegają” ze środka talerzy. Zaleta ta oznacza, że Front Terra ma dwie funkcje robocze, które poprzez zwykłe

obroty sekcji talerzy, pozwalają narzędziu pracować na dwa różne sposoby.

1. Cięcie - talerze mogą być używane do cięcia grudek i pozostałości, co może być wykorzystane w połączeniu z wieloma systemami uprawy.
2. Zagęszczanie- talerze mogą teraz być użyte do ugniatania, przy zachowaniu niektórych funkcji tnących.

Belka planująca

Opcjonalnie, przed sekcją talerzy, można zamontować belkę planującą. Belka ta jest wyposażona w zęby wyrównujące Kongskilde Vibro, które można regulować ręcznie lub hydraulicznie, aby zmienić ich wysokość lub kąt pracy.

Sterowanie

Punkt obrotowy sterowania znajduje się przed narzędziem, umożliwiając Front Terze dopasowywanie się do profilu

gruntu. Podczas transportu sekcję talerzy można zablokować w stałej pozycji.

Front Terra Kongskilde jest przeznaczona do pracy w kombinacji z siewnikiem rzędowym.

Wyposażenie opcjonalne:

- Belka planująca
- Hydrauliczna regulacja belki planującej.



Model	Front Terra 3000 C	Front Terra 4000 HC	Front Terra 4500 HC	Front Terra 6000 HC
Szerokość robocza (m)	3.00	4.00	4.50	6.00
Szerokość transportowa (m)	3.00	3.00	3.00	3.00
Składany hydraulicznie	-	tak	tak	tak
Średnica tarczy (mm)	550	550	550	550
Liczba talerzy	32	42	48	64
Liczba łożysk	4	8	8	12
Waga (kg)	995	1,220	1,320	1,615
Belka planująca (kg)	217	290	325	434

Kongskilde Agriculture
Telefon: +48 24 355 9615
mail@kpl.kongskilde.com

www.kongskilde.com

KONGSKILDE
Moving agriculture ahead