

Paragrubber ECO



Ripuntatore

Paragrubber ECO


Con l' utilizzo del Paragrubber ECO la superficie del terreno rimane liscia, senza accumuli o blocchi di terra ma solamente sollevata.

Il terreno viene fessurato in profondità lasciando la struttura generale dello stesso invariata.

Le ancore a profilo obliquo equipaggiate con esplosore consentono di eliminare la compattazione del suolo, arieggiare il

terreno, favorire il drenaggio e garantire una futura seconda lavorazione più efficace.

Il Paragrubber ECO è già predisposto per il montaggio (a richiesta) di rulli posteriori sia a gabbia da 550 mm che a dischi ondulati montati a tandem.

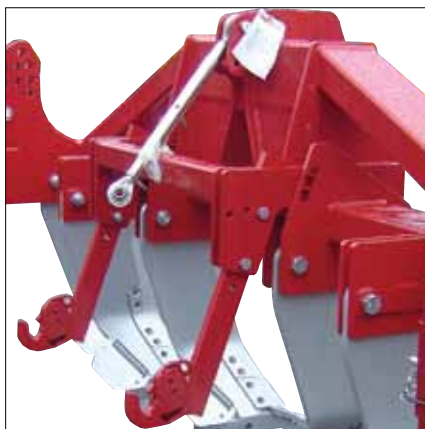

Attacco a 3 punti per attrezzi azionati con p.d.p.



Paragrubber ECO con rullo gabbia.



Paragrubber ECO con doppio rullo a dischi ondulati.

Dati Tecnici

	Modello	Larghezza lavoro e ingombro	Potenza richiesta	Peso
	Paragrubber ECO 3000	3,0 m	110 HP	780 kg
Accessories				
	Piedini di parcheggio Rullo gabbia 550 mm Rullo doppio tipo cutter Attacco combi per fresa Staffe di supporto (necessarie solamente quando si utilizza il Paragrubber senza rullo)			
Nota	L'attacco a 3 punti per l'attrezzo azionato con la p.d.p. può essere montato solamente quando si utilizza il Paragrubber senza il rullo. Il Paragrubber ha una sicurezza contro gli urti con bullone di tranciamento, particolarmente utile in presenza di terreni sassosi.			

