

# Herse rotative repliable hydraulique



HK 31 HY & HK 32 HY



HK 31H repliable en 2 parties avec attelage flottant catégorie 3.


### Herse repliable hydraulique HK 31H - HK 32H

Les herse rotatives hydraulique sont conçues pour les grandes exploitations ou entrepreneurs, pour des tracteurs jusqu'à 330 ch.

Ces machines sont disponibles en largeur de travail de: 4.00m, 4.50m, 5.00m, et 6.00m et se replient en 2 parties.

Suivant les besoins ces herse peuvent être construites sur les bases suivantes:

- HK 31H avec boîtes à levier 3 vitesses, pour tracteur jusqu'à 300 ch
- HK 32H avec boîte centrale à levier, pour tracteur jusqu'à 330 ch

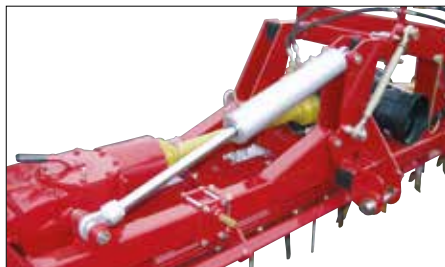

Châssis repliable en 2 parties.



Boîte 3 vitesses HK 31H.



Boîtier central HK 31H.



Réglage profondeur Multi-stop.

Type	Largeur travaillée (m)	Largeur de transport (m)	Puissance tracteur (ch)	Nombre de rotors	Poids version packer (kg)	Régime rotation rotor (tr/mn)
HK 31-400 HY	4,00	3,0	95-200 (100-270)	16	1.750	270/360/400
HK 31-450 HY	4,50	3,0	100-200 (135-270)	18	1.830	270/360/400
HK 31-500 HY	5,00	3,0	105-200 (140-270)	20	1.950	270/360/400
HK 31-600 HY	6,00	3,0	115-200 (160-270)	24	2.250	270/360/400
HK 32-400 HY B	4,00	3,0	95-184 (100-250)	16	2.100	270/360/400
HK 32-450 HY B	4,50	3,0	100-184 (135-250)	18	2.200	270/360/400
HK 32-500 HY B	5,00	3,0	105-184 (140-250)	20	2.350	270/360/400
HK 32-600 HY B	6,00	3,0	115-184 (160-250)	24	2.600	270/360/400
HK 32-400-S HY	4,00	3,0	95-220 (100-300)	16	2.100	274/318
HK 32-450-S HY	4,50	3,0	100-220 (135-300)	18	2.200	274/318
HK 32-500-S HY	5,00	3,0	105-220 (140-300)	20	2.350	274/318
HK 32-600-S HY	6,00	3,0	115-220 (160-300)	24	2.600	274/318




HK 32-600H avec semoir Nordsten NS 5060.

Ces herse rotatives sont équipées de 4 rotors par mètre montés sur roulements coniques immergés avec arbres porte dents forgés en une seule partie.

Le système Multi-stop permet de régler rapidement et aisément la profondeur de travail. La conception de ce système permet à la machine de se soulever librement sans la

contrainte de poids du rouleau arrière lors de travaux en sol pierreux.


Différents types de rouleaux arrière, barre de nivellement arrière et autres options sont disponibles pour les HK repliables.

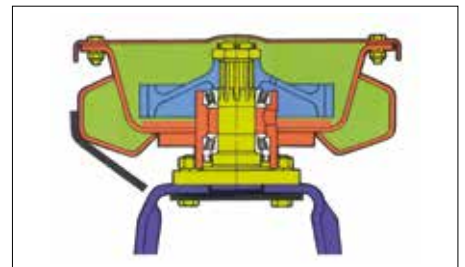

Coupe rotor HK 31H.



Coupe rotor HK 32H.

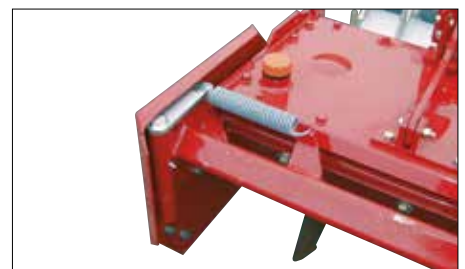

Déflecteurs latéraux sur ressort.



Planche niveleuse arrière.



HK 31-600H avec semoir Nordsten NS 5160, repliée à largeur 3.00m.


# La gamme de herse rotative Howard - la solution pour les semis en combine.



## Rouleaux arrière

Pour répondre aux différentes exigences de l'agriculture, les herse rotatives Howard peuvent être équipées des rouleaux suivants :


- Rouleau cage diamètre 450 ou 550 mm
- Rouleau packer avec réglage centralisé des grattoirs diamètre 550 mm
- Rouleau pneumatique 520 mm
- Rouleau sillonneur type "cracker" diamètre 550 mm

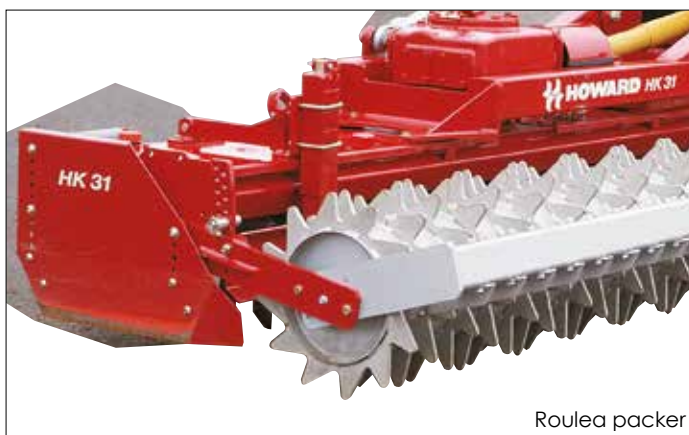


Rouleau packer



Rouleau pneumatique

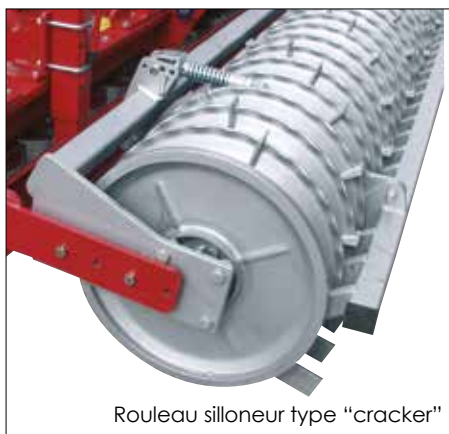

Rouleau sillonneur type "cracker"

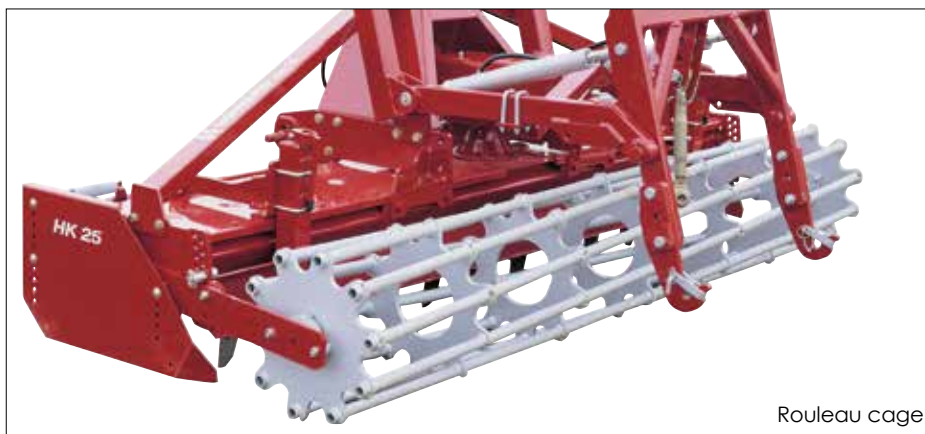

Rouleau cage

Les différents type de rouleaux pour les herse rotatives Howard.