

Kongskilde Plove



PLOVPROGRAMMET

Kongskilde Plove

**Plove til alle jordtyper,
fra eksperterne.**



Fra Överum til Kongskilde

I mere end 360 år har ÖVERUM fabrikken været ledende i den industrielle produktion og i bearbejdning af stål.

I de sidste 165 år har de produceret plove, så erfaringen med pløjearbejde ligger på rygraden. Det springende punkt, dengang som nu, ligger i bearbejdningen af materialet.

Muldpladerne er lavet af kulstofbehandlet hærde stål. Överum besidder den mest grundige behandling af sliddele på markedet. Överum er ledende i kul-ovnbehandlede komponenter.

Behandlingstiden er 19 timer. I kraft af forskellige efterfølgende mellemtrin, er sliddele derefter hærde. Hovedrammen er forbehandlet på en tilsvarende måde.

For at sikre stressfri produktion, finder denne proces sted efter

at enhver svejsning er blevet udført. Efterfølgende bliver plove slutmonteret. Baseret på denne omfattende erfaring, har XL underploven det laveste trækraftforbrug af alle plovlegemer på markedet. Dette er bevist via videnskabelige undersøgelser fra Swedish University i Uppsala.

Överum har haft særlig opmærksomhed på stensikring. Siden 1968 er hydrauliske stenudløsere blevet tilbudt. Dette trinløse system kan tilpasses alle jordbundsforhold.

Høj fokus på nem og præcis indstilling. Rækkefølgen er følgende: Vandret, lodret, træklinie og derefter forreste fure.

Siden 2015 har konventionelle, liftophængte, halvbugserede og vognplove været produceret under navnet KONGSKILDE



Hvilken plov til hvilken traktor

Kongskilde har konstant videreudviklet plov programmet og teknologien bag. Focus har været på effektivitet, præcision og omkostninger.

Kongskilde plove er opbygget i modulært system, hvilket betyder at modulerne er boltet på rammen – ikke svejst. I din søgning efter ny plov, er der to parametre. Traktorens effekt og antallet af furer.

Ved anvendelse af vores tabel, kan du hurtigt finde den passende model til dine behov.

KONGSKILDE	Trækraftbehov (hk)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	210	225	240	250	280	300	315	330	360	380	400	420	Side	
Vendeplov																															
RS RT																															15
MRS MRT																															16
MRWS MRWT																															17
HRS HRT																															18
HRWS HRWT																															19
XRS XRT																															20
XRWS XRWT																															21
XRWT on Land																															22
Halvbugseret plov																															
SR S SR T																															24
H SR S H SR T																															24
H SRWT																															25
Front plov																															
FMRT																															23

Fordele ved pløjning



Gode grunde til at pløje

Blandt mekanisk ukrudtsbekæmpelse, er ploven gennem århundreder blevet anerkendt for at være det mest sikre værktøj i maskinhuset. Trusler om herbicidresistent ukrudt rykker nærmere og tvinger dagens landmand til at opruste og igen stadfæste ploven som sidste udvej i den centrale strategi mod ukrudtsbekæmpelse.

Ploven har mange fordele: Den ikke kun bryder gennem kapillarlaget, men blander afgrøderester og gødning perfekt og fremmer frigivelsen af næringsstoffer gennem mineralisering. Skadedyr, såsom mus og snegle bekæmpes også i et omfang ved pløjning. Styningen af rod ukrudt og

svampesygdomme er en anden fordel ved pløjning.

Denne metode, giver den mest effektive jordløsning af hele marken.

Den er også ideel til at reparere komprimeringsskader. Pløjning øger volumen af den øverste overflade med ca. 30%. Andelen af fyldte luftporer er med denne metode steget betydeligt. Overfladevand absorberes også klart hurtigere.

Plovlegemerne skærer furen og vender den. Vendingen tvinger jorden til opdeling i et naturligt mønster. Samtidig rydder forplovene overfladen mellem furerne.



Ploven kræver mindre energi end en harve, hvis man tager den behandlede mængde jord i betragtning, grundet geometrien af plovlegemet.

Bredere furer - fra 35 til 40 cm sparer 11%


Mindre dybde - fra 24 til 19 cm sparer 30%

Ploven er et effektivt redskab til jordløsning, ukrudtsbekæmpelse, blanding af afgrøderester og gødning.


Vinklen på skæret gør en forskel

Vinklen gør en forskel

Skærets angrebsvinkel er en afgørende faktor. En Kongskilde plov hverken skærer eller bryder jorden, hvilket bevirker at den ikke efterlader en sål i bunden af furen, i modsætning til andre mærker. Ved korrekt justering vil forkant af skæret opnå en skrå vinkel i forhold til landsiden.

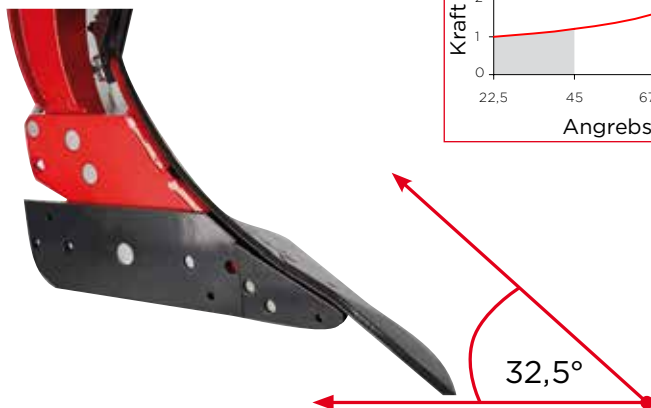

Kraften til at trække en tand som funktion af angrebsvinklen, efter Godwin (1974)

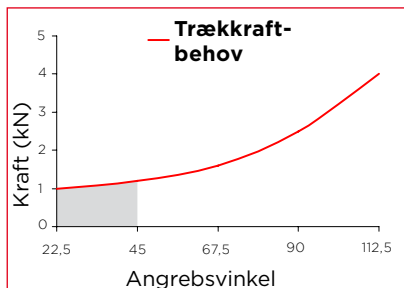


Brændstofforbruget og traktorens anvendelsesmetode er yderst vigtigt for landmanden, for at reducere omkostningerne. Swedish University of Agriculture (SLU) har fremvist interessante resultater på dette område.

En sammenligning af de tre mest anvendte plove på markedet blev også gjort ved SLU. En 100 hk traktor blev anvendt til at måle trækkræftsbehovet på de firefurede plove.

Furebredden blev justeret til 40 cm og pløjedybden var 20 cm. Som det fremgår af diagrammet, havde Kongskilde ploven med AX-underplov det laveste kræftsbehov blandt sine konkurrenter.

Dette resultat betyder mindre hjulspil og højere effektivitet, der bevirker lavere brændstofforbrug og etableringsomkostninger.

Kongskilde AX-underplov har det laveste trækkræftsbehov blandt sine konkurrenter.

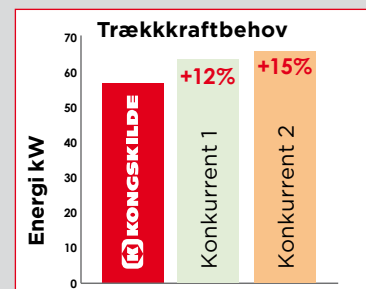

Udformningen af plovlegemerne



Type AX - vendende underplov, med et ekstremt lav kraftbehov. Denne underplov er udviklet til universel anvendelse i alle forskellige typer af jord. Pløjedybde 15-28 cm, max. arbejdsbredde er 50 cm.



Type AXP har samme underplov og egenskaber som AX, men med muldplade lavet af plastik. Ideel til pløjning i meget klæbrig jord.



Type XLD - vendende underplov med lavt trækraftbehov, til traktorer med brede dæk (710 mm). Fremragende vending af furer med pløjedybde 15-35 cm, max. arbejdsbredde er 55 cm.



Type AH er en større universel underplov med god brydeeffekt og meget god fureafstand for brede dæk. Arbejdsdybde fra 15-35 cm, max. arbejdsbredde 50 cm.



Type AS - risteunderplov med 4 individuelt udskiftelige strimler. Velegnet til alle jordtyper. Yderst effektiv i klæbrig jord. Intensiv brydeeffekt, vender jorden perfekt på skråninger. Arbejdsbredde fra 15-35 cm, max. arbejdsbredde 50 cm.



Type XSD er en nyudviklet vendende risteunderplov som kombinerer et lavt kraftbehov med gode egenskaber i klæbrig jord. Underploven har fire separate udskiftelige strimler med dobbelte støtter, og har i øvrigt samme gode egenskaber som XLD.



Mucro stål



Kongskilde
originaldele
- er hærdet for
bedste ydeevne



Innovativ materiale bearbejdning

Mere end 350 års erfaring i håndtering stål
driver vores udvikling af morgendagens
innovationer.

State-of-the-Art behandling

Emnerne til muldplader behandles i 18 timer i kulstofholdigt miljø med høje temperaturer og afkøles i 4 timer med nitrogen-gas. Muldpladerne opvarmes derefter i 30 minutter for at bringe dem i korrekt form. Mere end 2 timers genopvarmning med 150 ° fjerner alle stressfaktorer fra emnet og sikrer højeste kvalitet.

Kulbehandlingsmetode

Det korrekte kulindhold i stålet bestemmer muldpladens egenskaber. Kulstof trænger ind i stålets overfladelag. Det med-

fører en maksimal overfladehårdhed med en fleksibel indre kerne. Din fordel - slidstyrke samt sejhed og slagstyrke.

Alle dele i Kongskilde plovkroppe har gennemgået forskellige typer af avanceret varmebehandling for at give stålet den mest optimale egenskab til den enkelte opgave.

Spidser, skær og landsider hærdes for maksimal slidstyrke og brudstyrke.

Muldpladen specialbehandles for at opnå en endnu højere hårdhed på ydersiden, dels for at øge slidstyrken, men også for at klæbrig jord slipper bedre.

Selv underploven, som alle dele er monteret på, er varmebehandlet for at opnå maximal brudstyrke i forhold til vægten.



Oplev kvaliteten

Kongskilde plove er designet til at levere pløjeresultater af højeste kvalitet, nem betjening og fordelagtig driftsøkonomi. Alt dette er opbygget gennem flere generationers udvikling af plove i deres helt egen liga. Heavy Duty dimensionering og højeste materialekvalitet, sikrer lang levetid!



125 Vendehoved: Indikerer dimensionen af vendeakslen i mm. Konstrueret til traktorer op til 180 HK. Bæreakslen leveres i Kat. 2 og 3.



150 Vendehoved: Indikerer dimensionen af vendeakslen i mm. Problemfri pløjning med traktorer op til 225 HK. Bæreakslen leveres i Kat. 2 og 3.



180 Vendehoved: Bygget til heavy duty anvendelse. Dette vende hoved passer perfekt til de største plove. Op til 360 HK. Diameteren af vendeakslen øges fra 150 mm forrest til 180 mm, hvor belastningen er størst.




Spidser: Plovspidserne på en Kongskilde underplov er ekstra lange og er designet på en måde så slitagen fordeles ligeligt gennem hele levetiden.

Konstruktionen sikrer god jordkontakt, og nye spidser vil bryde igennem en eventuel pløjesål. Den lange spids har en levetid af



enestående dimension.

Spids, skær og muldplade er i samme plan på alle Kongskilde underplove. Det betyder at slitage er jævnt fordelt, kraftbehovet reduceres, materialeudgifterne er lavere og risikoen for at jord klister til muldpladen er mindre end for andre plove. Kongskilde tilbyder

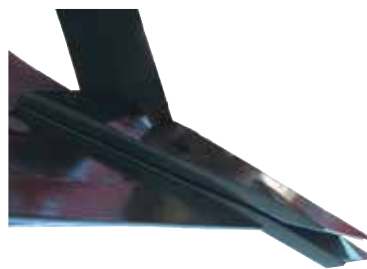

tre typer af spidser for forbedret ydeevne under forskellige forhold.

Vendbar: For forbedret kapacitet og øget levetid.

Enkeltsidet: Forbedret jord flow og minimal vedhæftning i klæbrig jord.

Överum Special: Kort spids til stenede forhold.

Kvalitet for din skyld

Enkeltsidet eller vendbare spidser; slidstykker til alle typer landsider er tilgængelige.

Heavy duty vendeaksel og aftagelig bæreaksel er standard

Hovedramme udlignings-cylinder standard fra 5 furer

Kulbehandlet og hærkede sliddele

Individuel akkumulator for stenudløser på hvert plov-legeme kan tilbydes

Alle profil rammer er fremstillet af 100% Svensk kvalitetsstål.



Ramme og Ås

Hovedrammerne i Kongskilde plove er udført i ét stykke, uden svejsninger. Alle dele boltet på rammen. Udformningen af hovedrammen har gjort præcisionsboring muligt, udført af højteknologiske CNC-maskiner, for boltsamlinger med minimale tolerancer.

Kongskilde plove har høj styrke i forhold til vægtforholdet! Dette er resultatet af anvendelsen af varmebehandlet højstyrkestål (HRM 500 stål) med 40% højere styrke i forhold til standard profiler.

Profilen er opbygget af mange sektionermoduler og kan tåle høje belastninger. Modulopbygning har mange fordele. Slidte eller defekte dele kan udskiftes nemt og enkelt, da disse er boltet

på. Det samme gælder for profilåsen. Kongskilde profilåse er lavet til ekstrem brug. Vores 80 cm plovfod med stensikring er lavet af støbegods, hvilket er det stærkeste på markedet.


Plovfoden ikke kun lagt oven på åsen og svejst! Den omgiver overfladen af åsen som et U.



T-Model 80 cm: stærkeste plovfod på markedet




Springbolt: 16 mm 10.9 bolt-kvalitet, brydes ved en kraft på 4.000 kg

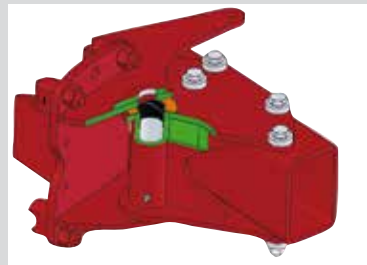

Alle drejepunkter i furebreddejusteringen er udstyret med udskiftelige smørebare bøsninger. Smøringen reducerer kraften og forhindrer indtrængen af støv og vand.

Enkel indstilling (Easy set)

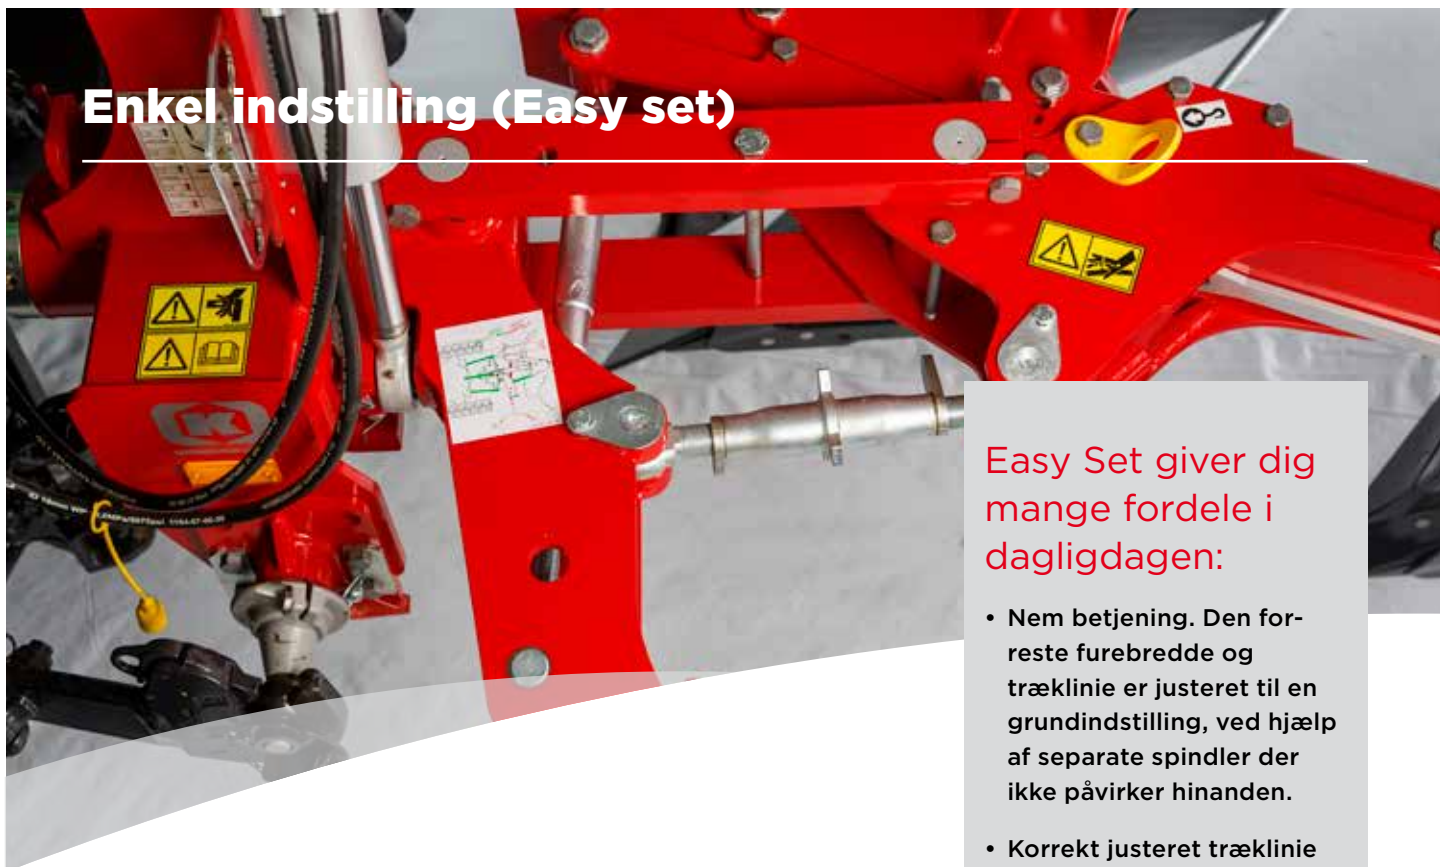

Easy Set giver dig mange fordele i dagligdagen:


- Nem betjening. Den forreste furebredde og træklinie er justeret til en grundindstilling, ved hjælp af separate spindler der ikke påvirker hinanden.
- Korrekt justeret træklinie sikrer at ploven bevæger sig frit ved minimum kraftforbrug.
- Manøvrering er nemt, når ploven er justeret korrekt.
- På plove med hydraulisk justerbar furebredde, sikrer Easy Set perfekt tilpasning af alle furebredder, der frit kan justeres.
- Designet er fleksibelt, hvilket betyder, at stød ikke transmitteres direkte til traktoren.
- Korrekt indstilling minimerer brug af sliddele.
- Korrekt indstilling giver et perfekt pløjeresultat.

Easy Set

Et simpelt system, der sikrer korrekt indstilling af ploven. Det resulterer i fremragende pløjning og lavere driftsomkostninger.

Easy Set justerer automatisk tilpasning af ploven, når justering af forreste fure foretages. Systemet er udformet som et parallelogram, hvor geometrien er beregnet for at justere opretningen korrekt, når grundindstilling af ploven er udført.

Alle Kongskilde liftmonterede vendepløve har Easy Set-systemet som standardudstyr.

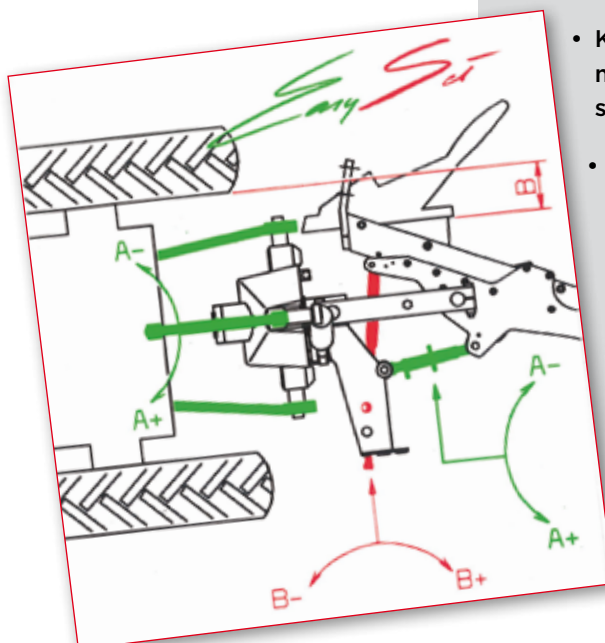


Stenudløser system

Kongskilde tilbyder to former for stenudløser system: Hydrauliske stenudløser og springbolt system. En af de største frihøjder på markedet. Kinetikken sikrer at minimal trykbelastning overføres under frigørelse, til sikring af nem passage.

Springboltsystem



Dette system er mest anvendelig i jord med få faste sten. Designet er enkelt og billigt. Plove med sikringsbolte har en lavere vægt og tyngdepunktet er tættere på traktoren. Dette reducerer løftebehovet til liften. Sikringsboltene er fremstillet af hårdt stål og

dimensioneret til at sprænge ved en kraft på 4.000 kg. Alle andre dele i ploven er dimensioneret til at overskride denne kraft. Med den høje springboltstyrke kan der pløjes non-stop, selv med mindre forhindringer. De hårde bolte laver et rent brud der sikrer nem udskiftning boltene.

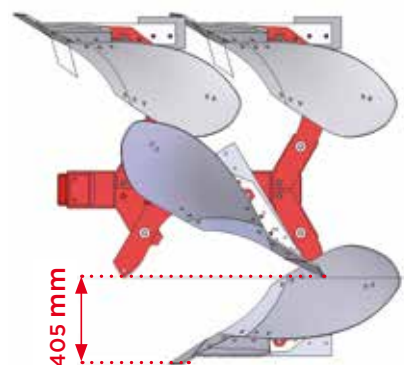


Hydraulisk stenudløser

Hvor der er mange sten i jorden, er den hydrauliske stenudløser fra Kongskilde effektiv for at sikre non-stop pløjning. Udløsertrykket for hvert plovlegeme kan justeres individuelt. Dette betyder, at trykket kan indstilles højere for den forreste fure for at holde den i jorden, uden at udsætte ploven og traktoren for en højere belastning. Justeringsmulighederne er store da modstandskraften kan variere fra 950 kg til 1.500 kg for hvert plovlegeme. Geometrien i udløser-systemet giver en stor udløserfrihøjde for at sikre non-stop pløjning, selv under forhold med store sten og til dybdepløjning.

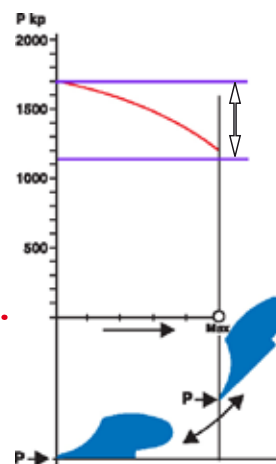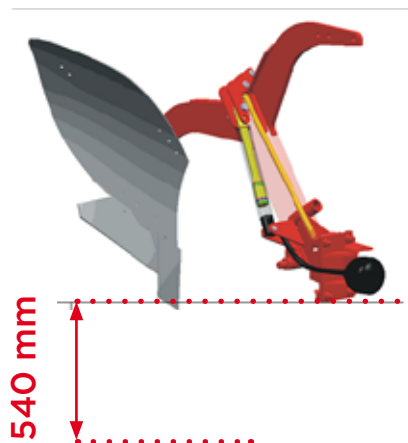

En af de største frihøjder på markedet. Kinetikken sikrer at minimal trykbelastning overføres under frigørelse, til sikring af nem passage.

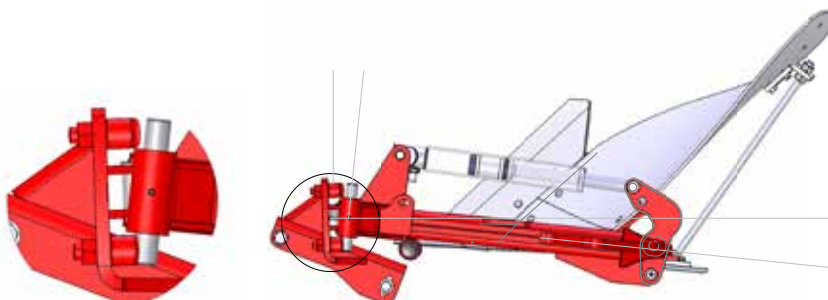

Stenbeskyttelse



Den perfekte plov til alle

Plov programmet





RS
RT

Det perfekte match til mindre traktorer

RT/S er en plov serie rettet mod de mindre landbrug og egnet til traktorer op til 100 kW.

Serien består af liftmonterede vendepløve med lavt løftekræftsbehov. Tyngdepunktet er tæt på traktoren.

RT/S plove er med undervending, hvilket betyder, at plovlegemeerne passerer under rammen og dybhjulet passerer opad når ploven vendes.

RT er udstyret med fuldautomatisk hydraulisk stenudløser og RS med faste åse med individuelle springbolte til hver plovfod.

Furebredden kan nemt justeres i fire trin, for at tilpasse til forskellige pløjebetingelser. Sammenlignet med vægten, har plovene en stærk konstruktion. De vitale dele er fremstillet af højkvalitets varmebehandlet stål, hvilket betyder stor holdbarhed.



Tekniske specifikationer

								
RS								
140	125 mm	150 x 100 mm	3	75 cm	90 / 100 cm	S: 405 mm	12" - 14" - 16" - 18"/20"	1500
140			4					1900
RT								
140	125 mm	150 x 100 mm	3	75 cm	90 cm	T: 540 mm	12" - 14" - 16" - 18"	2100
140			4					2500

S=springbolt T=hydr. stenudløsning

MRS MRT




Standard PLOVEN

MRT/S repræsenterer de mellemstore modeller af Kongskilde plove. Til traktorer op til 130 kW. Disse liftmonterede vendepløve har modulopbyggede åshuse og trækrammen fordeler stress jævnt over den fulde længde af ploven.



Resultatet er et enkelt, stærkt og rent design med logisk og nem justering. Kongskilde MRS / T plove er fremstillet af kvalitetsstål for styrke og pålidelighed, til arbejde under de hårdeste betingelser.

Dette giver en plov til moderne landmænd, der fokuserer på professionelt landbrug, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Den store vendeaksel diameter spreder belastningen på en stor overflade under vending af ploven. Venderetningen kan ændres.

Rammen kan udvides.

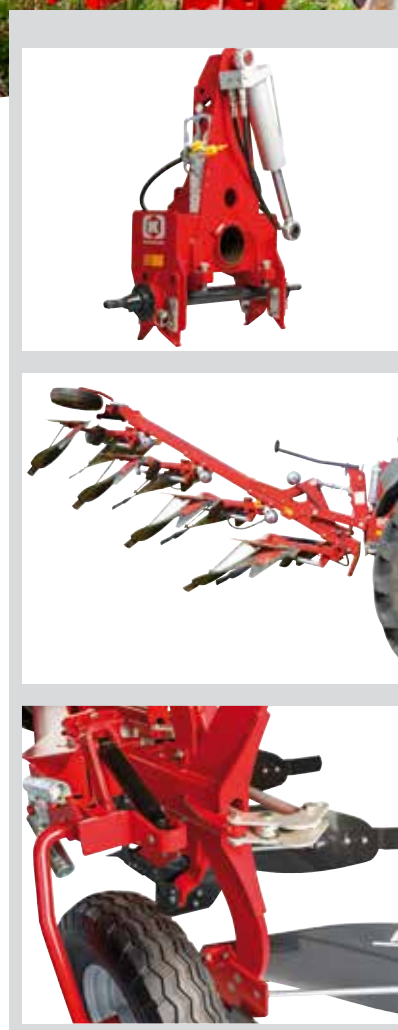

Tekniske specifikationer

								
MRS								
180	125 mm	150 x 150 x 8 mm	3	75 / 80 cm	90 / 100 cm	S: 405 mm	90 cm: 14"- 16"- 18"	1700
180			4					2500
180			5					3300
MRT								
180	125 mm	150 x 150 x 8 mm	3	75 / 80 cm	90 / 100 cm	T: 540 mm	100 cm: 16" - 18" - 20"	2500
180			4					3400

S=springbolt T=hydr. stenudløsning



MRWS
MRWT

Forbliv fleksibel

MRWT/S er liftmonterede vendepløve med hydraulisk betjent arbejdsbredde. MRWT / S har en velgennemtænkt konstruktion hvor furebredden kan styres fra 30 til 50 cm.

Drejepunktet for furebreddeindstillingen er placeret i træklinen af plovåsen. Dette minimerer kræfterne til at udføre justeringen og slid på lejerne.

Alle drejepunkter til furejusteringen er også udstyret med udskiftelige bøsninger


og smørenipler. Smøringen reducerer friktionen og forhindrer indtrængen af støv og vand.

Kongskilde MRWT/S har en høj styrke i forhold til vægtforholdet! Overvending eller undervending kan vælges efter betingelserne.

Under vendeprocessen, mens rammen er indklappet, er arbejdsbredden ikke reduceret.



Tekniske specifikationer

								
MRWS								
180	125 mm	100 x 150 mm	3	75 / 80 cm	90 / 100 cm	S: 405 mm	12" til 20"	1600
180			4					2600
180			5					3500
MRWT								
180	125 mm	100 x 150 mm	3	75 / 80 cm	90 / 100 cm	T: 540 mm	12" til 20"	3000
180			4					4000

S=springbolt T=hydr. stenudløsning

**HRS
HRT**



Arbejdshesten

Kongskilde HRS/T-serien består af liftmonterede vendepløve beregnet til traktorer op til 165 kW og pløjning under svære forhold. Moderne, rent design og kvalitetsproduktion er de vigtigste karakteristika for Kongskilde HRS/T pløve.


Rammen for HRS/T er et robust U-profil, som øger i bredden,

efterhånden som belastningen øges fremad i pløven

HRT/S hjul er placeret bagerst for bedst mulig vægtoverføring. Rammen kan udvides.



Tekniske specifikationer

								
HRS								
220	150 mm	150 x 150 x 9 mm	4	75 / 80 cm	90 / 100 cm	S: 405 mm	90 cm: 14"-16"-18" 100 cm: 16"-18"-20"	3000
220			5		90 cm		4000	
220			6				5000	
HRT								
220	150 mm	150 x 150 x 9 mm	4	75 / 80 cm	90 / 100 cm	T: 540 mm	90 cm: 14"-16"-18" 100 cm: 16"-18"-20"	4000
220			5				5000	

S=springbolt T=hydr. stenudløsning



HRWS HRWT

Den smarte all-rounder


HRWT/S er plovmodellen fra Kongskilde til traktorer op til 165 kW. Serien er udstyret med heavy duty vendehoved med 150 mm vendeaksel og nålelejer.

De femfurede modeller er udstyret med udligningscylinder som en standard.

Arbejdsbredden er hydraulisk indstillelig inden for et område på 30 til 50 cm.

Geometrien i reguleringsanordningen gør det muligt at justere arbejdsbredden under kørsel med relativt lavt tryk. Alle drejepunkter i furebreddejusteringen er udstyret med udskiftelige bøsninger med smørenipler, for mindre friktion og for at holde snavs og vand ude.

Under vendeprocessen, mens rammen er udlignet, er arbejdsbredden ikke reduceret.

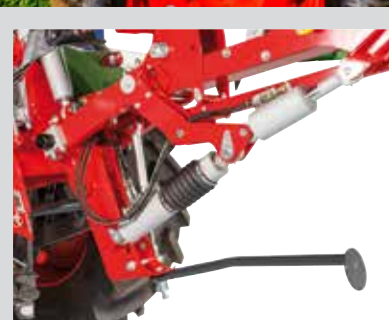

Tekniske specifikationer

								
HRWS								
220	150 mm	150 x 100 mm	4	75 / 80 cm	90 / 100 cm	S: 405 mm	12" til 20"	3500
220			5					4500
HRWT								
220	150 mm	150 x 100 mm	4	75 / 80 cm	90 / 100 cm	T: 540 mm	12" til 20"	4000
220			5					5000

S=springbolt T=hydr. stenudløsning

XRS XRT



Heavy Duty til ekstrem ydeevne

XRT/S-serien har en enkelt og ren konstruktion, med få bevægelige dele. XRT/S er velegnet til traktorer op til 250 KW.


Arbejdsbredden kan justeres manuelt i 5 trin. XRT/S er udstyret med en bæreaksel hurtigkobling, der kan placeres i fire forskellige højdepositioner.

Vendehovedet kan udstyres med kat. 3 eller 4 bæreaksel. Vendeakslen med nålelejer er

180mm og spreder kræfterne på en meget stor overflade, når ploven vendes.

En hydraulisk udligningsarm retter automatisk ploven ind bag traktoren, for at give en blid vending. Efter vending returnerer ploven automatisk til arbejdsstilling. Dette system minimerer belastningen af traktoren.

XRS/T rammer kan forlænges.

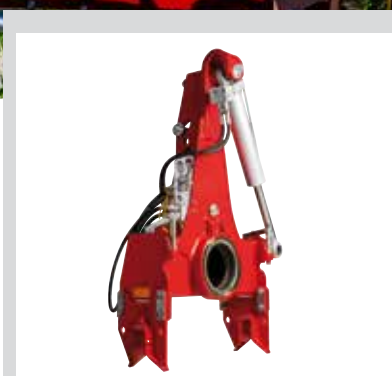

Tekniske specifikationer

								
XRS								
360	150 – 180 mm	120 x 220 mm	4	75 / 80 cm	90 / 100 cm	S: 405 mm	14" - 16" - 18" - 20" - 22 "	5000
360			5		90 cm			6000
360			6					7000
XRT								
360	150 – 180 mm	120 x 220 mm	4	75 / 80 cm	90 / 100 cm	T: 540 mm	14" - 16" - 18" - 20" - 22 "	5000
360			5		90 cm			6500
360			6					8000

S=springbolt T=hydr. stenudløsning



**XRWS
XRWT**

Standarden til professionelle

Liftmonteret plov med hydraulisk indstilling af arbejdsbredde. Den geometriske udformning af fureindstillingen resulterer i nem justering på farten, hvor kun et begrænset tryk er nødvendig. Alle drejepunkter er udstyret med udskiftelige bøsninger med smøremulighed.


Vendehovedet er ligesom XRT/S lavet virkelig stærk, med en 180 mm pivot aksel placeret i nålelejer for en effektiv fordeling af be-

lastningen. Plovserien er udstyret med en dobbelt cylinder. Den ene halvdel af cylinderen styrer den automatiske indklapning. Den anden halvdel af den dobbelte cylinder kontrollerer furebreddeindstilling.

Når vendingen er aktiveret, vil furebredden automatisk gå ned til min. position, ploven vender og furebredden kommer tilbage til før indstillede værdi igen. XRWS/T rammer kan forlænges.



Tekniske specifikationer

								
XRWS								
360	150 – 180 mm	120 x 220 mm	4	75 / 80 cm	90 / 100 cm	S: 405 mm	14" til 22 "	4500
360			5		90 cm			5500
360			6					6800
XRWT								
360	150 – 180 mm	120 x 220 mm	4	75 / 80 cm	90 / 100 cm	T: 540 mm	14" til 22 "	5000
360			5		90 cm			6500
360			6					8000

S=springbolt T=hydr. stenudløsning

XRWT on land



Komfortabel og fleksibel

Kongskilde XRWT On Land er en ny serie af heavy duty liftmonterede vendepløve.

Funktionen On-land betyder, at ploven kan trækkes af en larvebåndstraktor eller traktor med tvillingehjul på u-pløjet jord med nøjagtig GPS support. I on-land position er ploven i balance til vending uden nogen udligningsbevægelse. Dette gør vendingen hurtig og effektiv. På XRWT On-land skal kun to låse aktiveres,

for at ændre forreste fure til On-land position.

I almindelig fure position vil automatisk udligning til minimum arbejdsbredde finde sted før vending af ploven. Når furebredden ændres, vil ploven automatisk justere forreste fure i overensstemmelse hermed. Transport i "butterfly" position reducerer tunge stød både for traktoren og ploven.



Tekniske specifikationer

XRWT on Land								
360	150 – 180 mm	120 x 220 mm	5	75 / 80 cm	90 cm	T: 540 mm	14" til 22 "	6500
360			6					8500
360			7					11000

S=springbolt T=hydr. stenudløsning

FMRT

Frontplov er også muligt

Liftmonteret vendeplow "Non Stop" hydraulisk stensikring.

Kongskilde FMRT frontmonteret vendeplow giver større muligheder for at bruge traktorens almindelige frontlift.

Serien består af to og tre furet FMRT plove med hydrauliske stenudløser.

Ved anvendelse af Kongskilde FMRT i kombination med en normal bagmonteret vendeplow, opnås en bedre vægtfordeling, sammenlignet med en liftmonteret 7- eller 8-furet bagmonteret plov.



Tekniske specifikationer

FMRT								
360	125 mm	150 x 150 mm	2	75 cm	100 cm	T: 540 mm	16" - 18" - 20"	2500
360			3					3000

S=springbolt T=hydr. stenudløsning

SRT HSRT




Effektiv pløjning




SRS/T 4-7 fure, HSRS/T fra 5-8 furer. Springbolt version eller hydraulisk stenudløser.

Begge modeller har robuste rammer med stor frihøjde. Stor friplads omkring det traktormønstrede dybde hjul, betyder prob-

lemfri pløjning under vanskelige forhold. Smal transportbredde, et lavt tyngdepunkt og god vægtfordeling gør en hurtig og sikker transport mulig uden at kompromittere styreevne under svære betingelser.

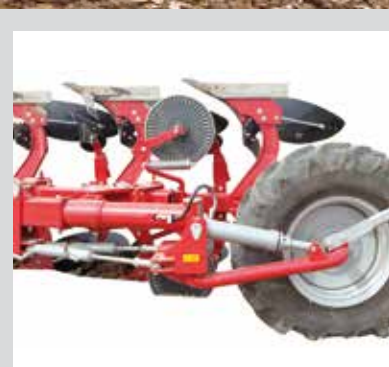

Tekniske specifikationer

								
SRS								
225	A: 150 x 150 x 9 mm	B: 150 x 150 x 9 mm	5	75 cm	90 cm	S: 405 mm	14" - 16" - 18"	
225			6					
SRT								
225	A: 150 x 150 x 9 mm	B: 150 x 150 x 9 mm	5	75 cm	90 cm	T: 540 mm	14" - 16" - 18"	
225			6					
HSRS								
360	A: 250 x 150 x 8 mm	B: 180 x 180 x 10 mm	6	80 cm	100 cm	S: 405 mm	14" - 16" - 18"	
360			7					
360			8					
HSRT								
360	A: 250 x 150 x 8 mm	B: 180 x 180 x 10 mm	6	80 cm	100 cm	T: 540 mm	14" - 16" - 18"	
360			7					
360			8					

S=springbolt T=hydr. stenudløsning A= hoveddrømme B = Træk ramme

HSRWT

Det stolte flagskib

Kongskilde HSRWS/T plov indarbejder heavy duty åshuse designet, der allerede er indført på halv-bugserede plove med hydraulisk justerbar furebredde. Springbolt version eller hydraulisk stenudløser.

Begge modeller har robuste rammer med stor frihøjde. Stor friplads omkring det traktormønstrede dybde hjul, betyder problemfri pløjning under vanskelige

forhold. Smal transportbredde, et lavt tyngdepunkt og god vægtfordeling gør en hurtig og sikker transport mulig uden at kompromittere styreevne under svære betingelser.

Et af de største hjuldimensioner der er til rådighed på markedet (420/70 R25) sikrer lav rullemodstand under arbejdet og høj stabilitet under vejtransport.



Tekniske specifikationer

max			X					min
HSRWS								
360	A: 120 x 220	B: 180 x 180	7	80 cm	100 cm	S: 405 mm	14'' to 22''	
360	x 10 mm	x 10 mm	8					
HSRWT								
360	A: 120 x 220	B: 180 x 180	6	80 cm	100 cm	T: 540 mm	14'' to 22''	
360	x 10 mm	x 10 mm	7					
360			8					

S=springbolt T=hydr. stenudløsning

Udstyr

Udstyr



EG / EP Forpløve

Muldpladen er beskyttet med springbolte mod forhindringer. Kongskilde forpløve kan justeres i såvel længderetning som sidevejs.

EG forpløve: Bred, lille arbejdsdybde. Til normale forhold

EP forpløve: Plastik muldplade. Ideel til klæbrige, ufremkommelige jordtyper.



EM Forpløve

Ideel til større mængder af afgrøderester, f.eks. majs. Muldpladen er beskyttet med springbolte mod forhindringer.

Kongskilde forpløve kan justeres i såvel længderetning som sidevejs.



Halmstryger

God gennemgang af halm, blander godt, god til forskellige betingelser, mindre egnet til klæbrig jord.

Tilbehør



Ribbet rulleskær



Savtakket rulleskær



Glat rulleskær



Landside slidplade



Standard furekniv



Offset furekniv

Udstyr

Hjul - medium serien



Stål - ø 500x160 mm

RS/RT · MRS/MRT



Dæk - ø 7.00-12

MRS/MRT · HRS/HRT



Dæk / Combi - ø 10.0/80-12/8

MRS/MRT · HRS/HRT

MRWS/MRWT · HRWS/HRWT



Dæk / Combi - ø 10.5/65-16/10

HRS/HRT - bag- eller centermonteret



Dobbelt center hjul - 23x8.50-12

RS/RT · MRS/MRT - centermonteret

Hjul - heavy serien



**Kraftigt hjul med traktormøn-
stret dæk - 26x12.00-12**

MRS/MRT · HRS/HRT · MRWS/
MRWT · HRWS/HRWT. Mekanisk
dybdejustering, hydraulisk bremse



**Dæk/Combi - 260/70-16
Dæk/Combi HD - 340/55-16**

XRS/XRT · XRWS/XRWT · XRWT
On Land. mekanisk dybdejuste-
ring, mekanisk friktionsbremse



**Nyt centermonteret combi-
landhjul**

For XRS/XRT - XRWS/XRWT -
XRWT On Land, Vælg mellem
mekanisk eller hydraulisk dybde-
kontrol, hydraulisk bremse



**Hydraulisk dybderegulering til
ovenstående hjul**



**Hydraulisk dybderegulering til
ovenstående combi-hjul**



Ret til ændringer forbeholdes. 101002604 KM/DK/Kongskilde Ploughs/BRO/0319

Kongskilde Agriculture
Tlf.: +45 61 80 50 00
office@kongskilde.com
www.kongskilde.com

K KONGSKILDE
Moving agriculture ahead