

Combiseed HT



Combiseed HT er udviklet til såning af korn og
gødning i en og samme arbejdsgang



Kombisåmaskine med kraftig rammeopbygning udviklet for problemfrit arbejde

Combiseed HT er udviklet til såning af korn og gødning i en og samme arbejdsang. Med et bredt udbud af ekstraudstyr kan kravene fra et moderne landbrug opfyldes, da maskinen kan tilpasses individuelle behov og forhold.

Combiseed HT er traditionelt opbygget med en kraftig ramme, hvorpå den store såkasse er monteret, således at vægten fordeles over hele maskinens bredde. Derfor er Combiseed HT meget anvendt i områder, hvor der sås store arealer under varierende forhold.


Combiseed HT3000S og HT4000S

Combiseed er en bugserede kombisåmaskine med hjulpakker bagerst. Derved bliver transportbredden næsten den samme som arbejdsbredden, og samtidig pakkes der i fuld arbejdsbredde med de store pakkerhjul.

Den store kapacitet i såkassen minimerer tiden for fyldning, og den kraftige konstruktion muliggør transport med fuld såkasse. Dette sikrer en effektiv såning. Hjulpakkeren der er opdelt i sektioner på 0,5 m, fungerer også som transporthjul. Hvert hjul pakker to rækker korn og en række gødning, så fremspiring sikres også under tørre forhold. Traktor mønsteret på hjulpakkeren efterlader overfladen med en grov struktur, der udjævnes med efterharven.

De 0,5 m sektioner i hjulpakkeren er hydraulisk forbundet i et lukket system.

Via dette patenterede system kan pakkerhjulene følge markens konturer og sikre samme tryk på alle hjul i hele arbejdsbredden.

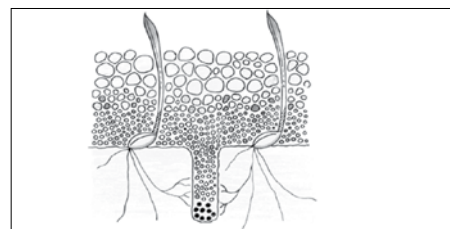

Combiseed HT placerer gødning imellem to rækker frø.



Combiseed HT kan udstyres med mellemhjulspakker til pakning af jorden imellem traktorhjulene.



De patenterede pakkerhjul er monteret i 0,5 m sektioner.



Flexplanken laver det endelige såbed for såning.





Nøjagtig dosering

Doseringsmængden for såsæd og gødning kan indstilles uafhængig af hinanden ved hjælp af Vario-K gearkasserne, der sikrer en præcis dosering ved både store og små doseringsmængder. Til indsåning er maskinen udstyret med såbakker, hvorved den nøjagtige dosering let kan findes.


Alsidede slæbeskær

Stor gennemgang i skærsektionen sikrer optimal funktion af skærerne. På Combiseed HT er både skær for såsæd og gødning monteret i to rækker. Standard gødningsskæret er konstrueret til ensartet sådybde selv i kraftige lerjorder. Slæbeskæret for såsæd er et godt universelt skær til mange jordtyper. En skarp slidspids gennemskærer let overfladen, og skærtrykket kan justeres op til 19 kg/skær. I let humus jord og i forhold med planterester anbefales skiveskær. De takkede gødningsskiveskær har stor diameter og er monteret på en S-tand der


kan gennemskære de fleste jordtyper. Skiveskær for såsæd findes i 2 varianter, glatte eller takkede. Når slæbeskæret anvendes i stubbearbejdede marker kan det monteres med en separat skive, der hurtigt kan af- og påmonteres.

Stor såkasse

Combiseed HT har en stor såkasse, der er inddelt i to separate sektioner adskilt af en trinløs justerbar midtervæg. Denne konstruktion sikrer, at mængden af gødning og såsæd til enhver tid kan indstilles optimalt til de givne forhold. Combiseed HT 3000S og HT 4000S har omrøreraksel i såkassen for både såsæd og gødning, der sikrer jævn udmadning og tømning af såkassen. Såkassen er monteret med en presenning til afdækning, der let åbnes i fuld arbejdsbredde.

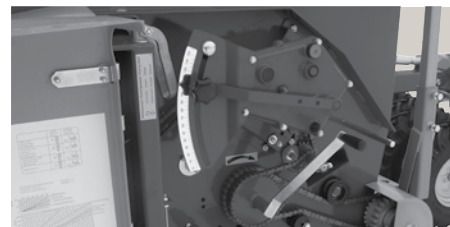

Vario-K gearkasse.

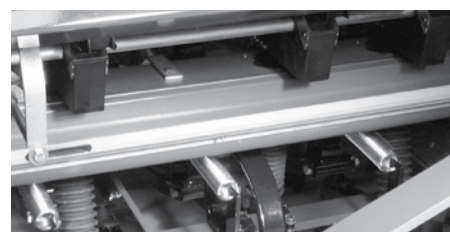

Fødemekanisme og alle dele forbundet hermed er fremstillet af rustfrit materiale.



HT 3000 S og HT 4000 S har justerbar skillevæg i såkassen og omrører i begge beholdere.



Såkasse for græsfrø er integreret i den store beholder på HT 3000 S og HT 4000 S.



Ekstra udstyr



Ekstraudstyr giver flere anvendelsesmuligheder

Combiseed HT er en såmaskine med et bredt udbud af ekstraudstyr, der gør det muligt at tilpasse maskinen til flere individuelle forhold.

Mellemhjulpakker

På Combiseed HT kan der monteres en mellemhjulpakke på trækstangen. Mellemhjulpakken pakker jorden imellem traktorhjul og sikrer ensartet pakning i hele arbejdsbredden.

Udstyr for græsfrø

Combiseed HT kan udstyres med en ekstra såkasse, der kan anvendes til græsfrø. Gødning kan tilføres gennem rør direkte til såenhederne og placeres i jorden sammen med såsæden. Græsfrø sås oftest via slanger, og ikke igennem skær, da græsfrøet oftest placeres ovenpå jorden. På Combiseed HT 3000 S og HT 4000 S er den ekstra beholder integreret i selve såkassen.

Flexplanke

En en-rækket hydraulisk betjent flexplanke kan monteres foran på rammen. Flexplanken er opbygget af en række fjedertænder med brede skær. Fjedrene sikrer at planken holdes ren, selv under fugtige forhold. Flexplanken udjævner spor i marken og sikrer et optimalt såbed.

Udstyr:	HT3000S	HT4000S	Udstyr:	HT3000S	HT4000S
Drejeligt to-punkts træk	•	•	Gødningskær med skiver	○	○
Omrøreaksel for såsæd	•	•	Hydraulisk markører	○	○
Omrøreaksel for gødning	•	•	Græsfrø	○	○
Sold for såsæd	○	○	Efterharve	•	•
Sold for gødning	•	•	Elektronisk styreboks	○	○
Presseningslåg på såkasse	•	•	Elektronisk niveauekontrol	○	○
Vario-K gearkasse	•	•	Udstyr til kørespor	○	○
Slæbeskær for såsæd	•	•	Hydraulisk flexplanke	○	○
Skiveskær for såsæd	○	○	Hjul pakker	○	○
Skiver til slæbeskær	○	○	Transport lys	•	•
S-tand for gødningskær	•	•			

• = standard udstyr ○ = ekstra udstyr

Model	Arbejdsbredde cm	Transportbredde cm	Antal skær		Volumen Gødningskasse, l		Volumen Såkasse, l		Vægt kg	Fyldehøjde cm	Længde cm	Hjul montering	Trækkræft behov hk
			Gødning	Såsæd	Std.	Forhøjelse	Std.	Forhøjelse					
HT3000S	300	339	12	24	1100-1720		1380-2000		1970	162	403-453	7.00X12"	70-90
HT4000S	400	439	16	32	0-2310		1850-3300		2150	162	403-453	7.00X12"	80-120



Kongsilde Maskinfabrik A/S

Tlf. 33 68 35 65

mail@kongsilde.com

www.kongsilde.com