

K KONGSKILDE

VIBRO CROP VCR



Kongskilde Vibro Crop VCR



Heavy duty inter-row cleaner VCR.

Культиватор для междурядной обработки типа VCR поставляется в виде моделей с количеством рабочих секций от 4 до 12 для обработки междурядий шириной от 50 см. Культиватор комплектуется большим набором рабочих органов, обеспечивает высококачественную обработку междурядий и предназначен для работы на высокой скорости. После прохода культиватора почва в междурядьях становится более структурной, уменьшаются потери влаги с поверхностного слоя, усиливается газообмен, улучшается снабжение корней культурных растений влагой



Strong and vibrant tine with cutting share.


и питательными веществами. Культиватор Kongskilde Vibro Crop VCR может быть использован для междурядной обработки сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, бобовых, а также хлопка. Рама культиватора имеет размеры 180x180x8 мм. Благодаря своим параметрам, конструкции и качеству металла, рама обеспечивает длительную эксплуатацию даже на полях со сложным рельефом. Боковые крылья рамы соединены с центральной частью гидроцилиндрами двойного действия, что обеспечивает копирование рельефа поля в процессе работы и складывание рамы в компактное транспортное положение для переездов по дорогам общего назначения. Высокое расположение рамы по отношению к лезвиям рабочих органов (71 см) позволяет использовать культиватор вплоть до поздних стадий вегетации высокостебельных растений. Культиватор оснащается режущими

лапами шириной захвата 18,5 см, которые в процессе работы подрезают сорные растения, рыхлят поверхностный слой почвы. Другие типы рабочих органов могут поставляться в зависимости от условий работы и способа обработки междурядий. Все рабочие органы изготовлены из высокопрочной стали, обладают свойством самоочищения и



Fiat folding for safe transport.

безопасны для корневой системы культурных растений. Секции рабочих органов навешиваются на раму через уникальный параллелограммный механизм, что позволяет каждой секции копировать микрорельеф поля.

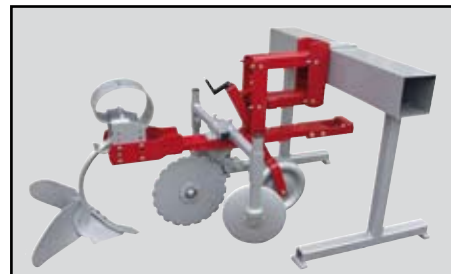

Other row widths and parallelogram executions on request.

Technical specification

Type (based on 90 cm row width)	VCR-5-438	VCR-5-656	VCRF-5-874	VCRF-5-12110
Number of rows	4	6	8	12
Frame width, cm	380	560	740	1100
Transport width, cm	380	560	460	640
Number of tines	21	31	41	61
Number of stabilizing discs / Number of support wheels	1 / 0	1 / 0	2 / 2	2 / 2



Kongskilde Polska Spółka z o.o.

ul. Metalowa 15 99-300 Kutno • Polska
Tel. 024 355 96 15 • Fax. 024 355 96 35
mail@kpl.kongskilde.com
www.kongskilde.com