HOWARD

ROTAVATOR
200 / 300 /400

Rotavator 400: Per utilizzo professionale in vigneti, frutteti e lavorazioni convenzionali

La serie Rotavator 400 è stata sviluppata per applicazioni su trattori a carreggiata stretta usati normalmente in vigneti, frutteti, coltivazioni di ortaggi, hanno attacco cat. I e cat: II .

La serie 400 può essere utilizzata anche su trattori standard per utilizzo normale. La gamma comprende tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le richieste degli utilizzatori.

La serie 400 è disponibile sia con trasmissione ad ingranaggi che a catena e singola velocità o 4 velocità ad inversione di ingranaggi Selectatilth.

R 400S-155M.

R 400B.

R 400S.

Rotavator 400B (Basic)

La R 400B è equipaggiata con trasmissione a catena (31,25 mm) e scatola del cambio a singola velocità. E' fornita di serie con zappe a squadra (9900/01) le quali producono un effetto di frantumazione delle zolle molto efficace, a richiesta possono essere montate anche zappe elicoidali. Le zappe originali Howard assicurano una minore richiesta di potenza ed un elevatissimo interramento dei residui. In alternativa su alcuni modelli è possibile montare il rotore Rotacadet per un riduzione dei consumi e per un ulteriore controllo delle infestanti.

La macchina può essere fornita sia con pattini che con ruote acciaio anteriori. Lo scudo mobile posteriore a profilo speciale assicura una accurata livellazione del terreno.

Rotavator 400S (Super)

La versione Super è equipaggiata con trasmissione laterale ad ingranaggi, raccomandata per utilizzo intensivo e condizioni di terreno molto tenaci ed in alternativa può anche essere fornita con doppio tubo trasmissione di rinforzo al fine di aumentare la resistenza del telaio principale.

La 400 S ha le stesse caratteristiche della 400B ma in aggiunta può essere fornita con molle speciali di pressione dello scudo mobile per assicurare un perfetto livellamento del suolo.

Ulteriore possibilità è la scelta del cambio a 4 velocità Selectatilth per variare il numero di giri rotore in funzione della rifinitura desiderata.

Cambio monovelocità.

Cambio 4 vel. Selectatilth.

Scudo mobile lungo.

Attacco basso mobile I e II Cat.

Pattini controllo profondità.



Ruote anteriori.

Molle pressione optional.



Dettaglio del rotore e zappe.

La gamma Rotavator 400 è molto versatile e può essere utilizzata in molte differenti condizioni ed applicazioni. Grazie al suo design moderno con una luce libera sotto telaio e telaio rinforzato, la serie 400 può essere utilizzata su trattori fino a 75 HP in condizioni difficili. La serie 400 è ideale per il controllo delle erbe e la preparazione del terreno nei vigneti, frutteti, coltivazione degli ortaggi e comunque in generale su ogni tipo di semina.

R400B (Basic)

Modello	Larghezza lavoro m	Larghezza transporto m	Giri	Peso kg	Numero zappe		Potenza Kw-HP
					Rotavator	Rotacadet	
R400B-080M	0,80	1,02	220	240	18	-	18-48 (25-65)
R400B-090M	0,90	1,12		255	21	-	22-48 (30-65)
R400B-100M	1,00	1,22		275	24	-	22-48 (30-65)
R400B-115M	1,15	1,37		295	27	-	26-48 (35-65)
R400B-130M	1,30	1,52		310	30	-	29-48 (40-65)
R400B-140M	1,40	1,62		325	33	-	29-48 (40-65)
R400B-155M	1,55	1,77		340	36	-	33-48 (45-65)
R400B-165M	1,65	1,87		355	39	-	33-48 (45-65)
R400B-180M	1,80	2,02		375	42	40	33-48 (45-65)
R400B-190M	1,90	2,12		390	45	-	37-48 (50-65)
R400B-205M	2,05	2,27		405	-	44	37-48 (50-65)
R400B-130S	1,30	1,52	169, 201 239, 285	325	30	-	29-48 (40-65)
R400B-140S	1,40	1,62		340	33	-	29-48 (40-65)
R400B-155S	1,55	1,77		355	36	-	29-48 (40-65)
R400B-165S	1,65	1,87		370	39	-	33-48 (45-65)
R400B-180S	1,80	2,02		390	42	40	33-48 (45-65)
R400B-190S	1,90	2,12		405	45	-	37-48 (50-65)
R400B-205S	2,05	2,27		420	-	44	37-48 (50-65)

R400S (Super)

Modello	Larghezza lavoro m	Larghezza transporto m	Giri	Peso kg	Numero zappe		Potenza Kw-HP
					Rotavator	Rotacadet	
R400S-080M	0,80	1,02	220	245	18	-	18-55 (25-75)
R400S-090M	0,90	1,12		260	21	-	22-55 (30-75)
R400S-100M	1,00	1,22		280	24	-	22-55 (30-75)
R400S-115M	1,15	1,37		300	27	-	26-55 (35-75)
R400S-130M	1,30	1,52		315	30	-	29-55 (40-75)
R400S-140M	1,40	1,62		330	33	-	29-55 (40-75)
R400S-155M	1,55	1,77		345	36	-	33-55 (45-75)
R400S-165M	1,65	1,87		360	39	-	33-55 (45-75)
R400S-180M	1,80	2,02		380	42	40	33-55 (45-75)
R400S-190M	1,90	2,12		395	45	-	37-55 (50-75)
R400S-205M	2,05	2,27		410	48	44	37-55 (50-75)
R400S-130S	1,30	1,52	169, 201 239, 285	330	30	-	29-55 (40-75)
R400S-140S	1,40	1,62		345	33	-	29-55 (40-75)
R400S-155S	1,55	1,77		360	36	-	29-55 (40-75)
R400S-165S	1,65	1,87		375	39	-	33-55 (45-75)
R400S-180S	1,80	2,02		395	42	40	33-55 (45-75)
R400S-190S	1,90	2,12		410	45	-	37-55 (50-75)
R400S-205S	2,05	2,27		425	48	44	37-55 (50-75)

Rotavator 200: La scelta migliore per trattori compatti

La Rotavator 200 ha un design molto compatto e robusto che la rende ideale per trattori medio piccoli fino a 25 HP.

La R 200 viene normalmente utilizzata in giardini, per ortaggi e piccole applicazioni in genere.

La configurazione del rotore assicura alta efficenza a basso consumo di carburante.

Rotavator 200 - 105 per trattori compatti.

Trasmissione a catena - 25 mm.

Rotore con zappe 9941/42.

Modello	Larghezza lavoro (m)	Larghezza transporto (m)	Velocità	Peso (kg)	Numero zappe	Potenza KW-HP
R200B-085	0,85	1,02	230	132	16	9-18 (12-25)
R200B-105	1,05	1,22		145	20	10-18 (14-25)
R200B-125	1,25	1,42		160	24	12-18 (16-25)

Rotavator 300: Capacità EXTRA per piccoli trattori

La serie Rotavator 300 è progettata come macchina flessibile e di lunga durata per trattori fino a 45 HP. La scatola cambio e la trasmissione laterale (catena o ingranaggi) è estremamente affidabile e i giri rotore fissi a 232 rpm assicurano un eccellente lavorazione.
La macchina è equipaggiata con piastre laterali imbullonate per una manutenzione più veloce. Ciò è particolarmente apprezzato dagli operatori che utilizzano la R 300 per molte ore.

Rotavator R 300 B - 125 ottimi risultati di lavoro in giardini e lavorazioni a campo aperto.

La R 300 B è equipaggiata con trasmissione a catena Scudo mobile lungo per ottime rifiniture.

La R 300 S con trasmissione a ingranaggi rotore affidabile e attacchi cat I .

Modello	Larghezza lavoro (m)	Larghezza transporto (m)	Giri	Peso (kg)	Numero zappe	Potenza KW-HP
R300B-090	0,90	1,07	232	158	21	11-29 (15-40)
R300B-100	1,00	1,15		166	24	11-29 (15-40)
R300B-115	1,15	1,30		174	27	15-29 (20-40)
R300B-125	1,25	1,40		182	30	18-29 (25-40)
R300B-140	1,40	1,55		190	33	18-29 (25-40)
R300B-150	1,50	1,68		198	36	22-29 (30-40)
R300B-180	1,80	1,95		206	39	26-29 (35-40)

Modello	Larghezza lavoro (m)	Larghezza transporto (m)	Giri	Peso (kg)	Numero zappe	Potenza KW-HP
R300S-090	0,90	1,07	232	193	21	11-33 (15-45)
R300S-100	1,00	1,15		198	24	11-33 (15-45)
R300S-115	1,15	1,30		203	27	15-33 (20-45)
R300S-125	1,25	1,40		208	30	18-33 (25-45)
R300S-140	1,40	1,55		213	33	22-33 (30-45)
R300S-150	1,50	1,68		218	36	26-33 (35-45)
R300S-180	1,80	1,95		223	39	26-33 (35-45)

Rotavator e Rotalabour
I benefici dalla esperienza e dalla tecnologia avanzata

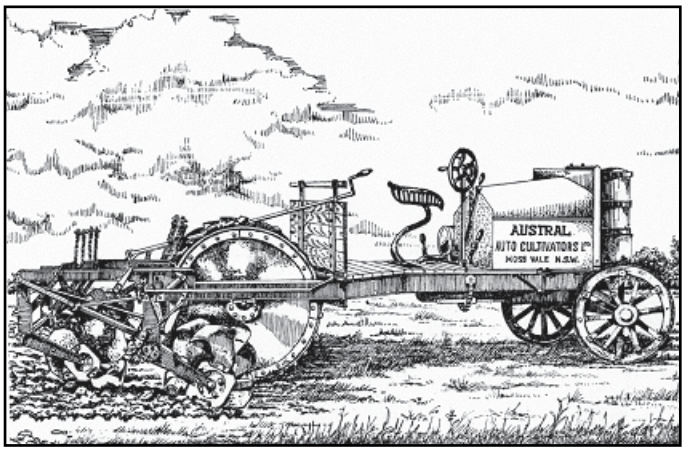

La Rotavator è stata inventata dal Sig. A.C. Howard nel 1922.

Howard Rotavator 400.

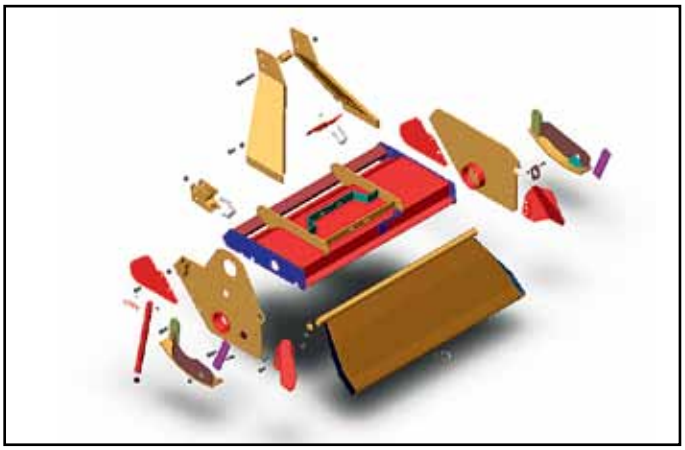

Tecnologia più avanzata applicata alla gamma Rotavator.

Trai i vantaggi dalle macchine originali. La Howard ha investito nel corso degli anni nel programma Rotavator e come risultato ha ottenuto la soddisfazione di migliaia di agricoltori nel mondo. I cambiamenti nella richiesta di mercato hanno fatto si che la Howard sviluppasse una gamma completa di prodotto che grazie alle sue caratteristiche e possibilità di configurazione incontrasse la richiesta dei mercati più esigenti.

Al fine di ottenere un prodotto di alta affidabilità e durata la serie delle Rotavator e Rotalabour sono costruite con materiali di alta qualità e tecnologia.

1010002197 EXP/I/R200-300-400/BRO/0110

MARCHETTI
macchine agricole

MARCHETTI MACCHINE AGRICOLE S.R.L.
Viale dell'industria 17 -35042 Este (PD)
Tel. 0429 600500 – Fax. 0429 603024
e-mail: info@marchettimacc.it
www.marchettimacc.it

Si riserva il diritto di effetuare modifiche senza preavviso