


DELTA
Sänkikultivaattori

Kongsilde
Delta



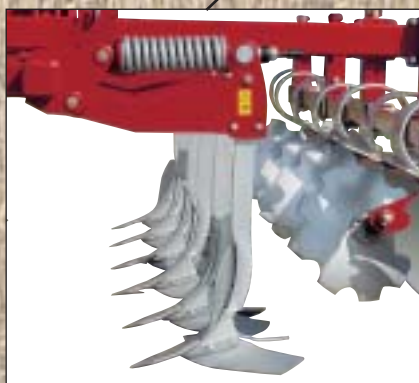

Automaattilaukaisu piikillä

Delta on kultivaattori, jota voidaan käyttää vaihtelevissa olosuhteissa. Delta sopii myös matalaan muokkaukseen sekä kivisiin olosuhteisiin. Vahva kierrejousi joustaa antaen piikin nousta sekä ylös- että taaksepäin esteeseen ajettaessa. Välittömästi esteen jälkeen jousi palauttaa piikin takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Lisäksi piikki on varustettu murtopultilla, jolla on kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Murtopultin paikalla voidaan vaikuttaa piikin tunkeutumis- ja työskentelykulmaan, erityisesti kovilla maalajeilla.

Vantaat

Vannasyksiköt on suunniteltu käsittelemään suuria maa-aines ja kasvujättemääriä mahdollisimman pienellä vetotehon tarpeella. Vantaan osat on valmistettu lämpökäsitellystä erikoisteräksestä, jolloin saadaan maksimi kovuus, hyvä kulutuskestävyys sekä alhaiset käyttökustannukset. Vantaan osat ovat erillisiä osia, jotka voidaan vaihtaa erikseen.


Edistyksellinen runkorakenne

Perusrunko on rakennettu korkealaatuisesta 100 mm:n putkipalkista, jolloin runko on kestävä ja riittävän vankka 800 mm:n runkokorkeudelle sekä 1000 mm:n vannas-porrastukselle. Tämä vähentää tukkeutumisvaaraa ja mahdollistaa kovan ajonopeuden sekä suuren työsaavutuksen.



Kiekot

Kiekot tasoittavat erinomaisesti maan pinnan juuri ennen takarullaa. Kierrejouseen kiinnitetyt lovetut kiekot toimivat tehokkaasti erilaisilla maamäärillä. Kiekot on kiinnitetty jyrärullan varsiin, jolloin kultivaattorin työsyvyyden säätö on helppoa eikä vaikuta kiekkojen syvyyteen jyrärullan suhteen. Kiekkojen kiinnitysrunkoa voidaan siirtää eteen- tai taaksepäin vantaiden ja jyrärullan välissä. Lisävarusteena on saatavana reunakiekot, jotka tasaavat maan pinnan ajokaistojen välissä. Kiekot on helppo irrottaa maantieajon ajaksi.

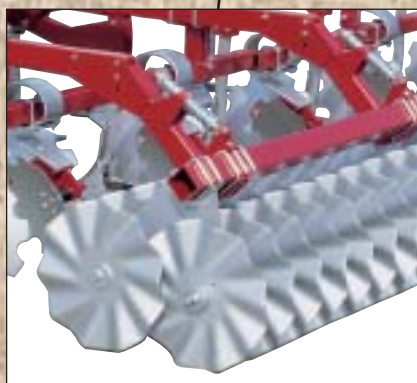

Kaksoiskiekkojyrä

Kaksoiskiekkojyrä on tarkoitettu erityisesti olosuhteisiin, joissa on runsaasti kasvujätettä. Halkaisijaltaan 550 mm:n voimakkaasti poimutetut kiekot leikkaavat tehokkaasti maata, kokkareita ja kasvujätettä, jolloin saadaan optimaalinen maa-aineksen ja kasvujätteen sekoittuminen. Lisäksi kaksoiskiekkojyrä jättää erinomaisen pinnan kultivoinnin jälkeen.



Jyrärulla

Halkaisija vaihtoehtoja jyrärullalle on kolme, 450, 550 tai 630 mm ja kaksoisjyrärullan halkaisija on 450 mm. Jyrärulla säätelee piikkien työsyvyyttä sekä viimeistelee työjäljen. Rikkaruohojen juuriston katkominen sekä kasvujätteen sekoittaminen maa-aineksen kanssa estää rikkakasvien nopean itämisen sekä nopeuttaa kasvujätteen hajoamista.

Tekniset Tiedot

Malli/ työleveys	HS P 250		HS P 300		HS P 400		HS P 400 H		HS P 500 H		HS P 600 H	
Automaattilaukaisu		x		x		x		x		x		x
Murtopultti	x		x		x		x		x		x	
Työleveys	2,5 m		3,0 m		4,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m	
Piikkejä – Kiekkoja	5 - 6		7 - 6		9 - 8		9 - 8		11 - 10		13 - 12	
Vetotehon tarve	75 - 120		90 - 150		110 - 180		110 - 180		130 - 220		180 - 260	
Paino Kultivaattori kg	650	900	765	1.080	1.040	1.460	1.480	1.880	1.610	2.080	1.960	2.480
Paino Jyrärulla halkaisija 450 mm	125 kg		145 kg		190 kg		230 kg		290 kg		315 kg	
Paino Jyrärulla halkaisija 550 mm	190 kg		225 kg		270 kg		300 kg		370 kg		450 kg	
Paino Jyrärulla halkaisija 630 mm	215 kg		260 kg		310 kg		340 kg		440 kg		520 kg	
Paino Kaksoisjyrärulla halkaisija 450 mm	265 kg		315 kg		420 kg		450 kg		550 kg		650 kg	
Paino Kaksoiskiekkojyrä halkaisija 550 mm	470 kg		550 kg		730 kg		760 kg		945 kg		1200 kg	



Laaja työleveysvalikoima

Mallit, työleveydeltään 4.0 m tai yli taitetaan hydraulisesti kuljetusasentoon. Valot ja varoituspaneelit ovat lisävarusteena.



KONGSKILDE

Oy Kongskilde Juko Ltd
Opintie 4
23100 Mynämäki
Puh. 02 - 4393200
Fax. 02 - 4393210
mail@ksf.kongskilde.com
www.kongskilde.com

Myynti: