


NCS 1500 - 1900



Etusäiliö lannoitteen ja siemenien syöttöön


NCS 1500 - 1900 Etusäiliö

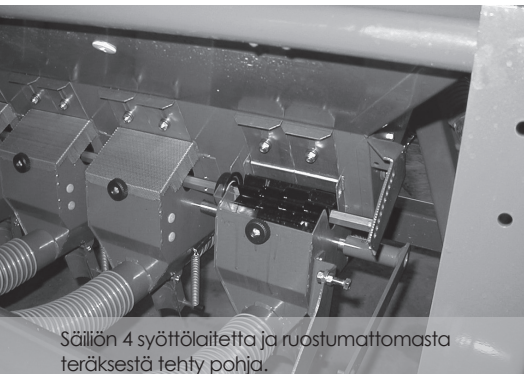

Säiliön 4 syöttölaitetta ja ruostumattomasta teräksestä tehty pohja.



Hyvä näkyvyys traktorin ohjaamosta.

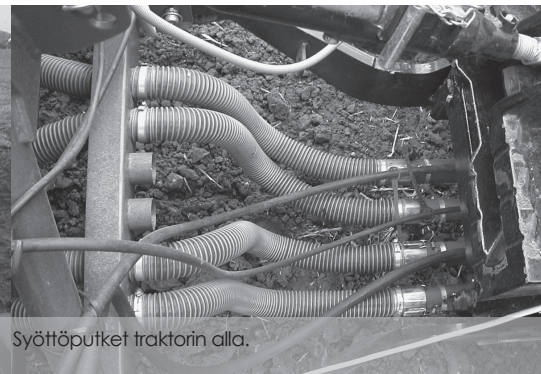

Syöttöputket traktorin alla.

NCS 1500/NCS 1900

NCS Etusäiliötä voidaan käyttää erilaisissa yhdistelmissä kylvökoneiden ja istuttajien kanssa, mutta on myös mahdollista yhdistää lannoitteen levitys esim. rinväljen harauksen yhteyteen. Perunanistutuskoneen ja sokerijuurikkaan kylvökoneen yhteydessä NCS etusäiliö jakaa yhdistelmän painon tasaisemmin ja mahdollistaa lannoitteen sijoittamisen yhdellä ajokerralla.

Etusäiliön tarkka pyörimisnopeuden muuttamiseen perustuva syöttöjärjestelmä mahdollistaa tarkan lannoitteen sijoituksen. Lannoitteen sijoittaminen tarkasti lähelle siementä tai kasvia kasvattaa lannoitteen tehokkuutta merkittävästi. Mahdollisuus satomäärän kasvuun lisääntyy, kun lannoitetta käytetään tällä tavoin. Lannoitteen käyttö yhdessä istuttajan kanssa myös vähentää ajokertoja, ja siten myös säästää kustannuksia.

Käyttämällä etusäiliötä myös täyttökapasiteetti kasvaa, koska etusäiliö on yleensä tilavampi kuin taakse sijoitettava säiliö.

NCS etusäiliö myös mahdollistaa painon tasaisemman jakautumisen koko yhdis-

telmälle, jolloin maan haitallinen tiivistyminen vähenee merkittävästi.

Kasvanut hyötysuhde

Lannoitteen hyötysuhde paranee, kun se sijoitetaan tarkasti riviin. Kasvit myös kasvavat tasaisesti ja satotaso ja sadon laatu paranevat.

Portaaton syötönsäätö

Kongskilden portaaton pyörimisnopeuden muuttamiseen perustuva syöttöjärjestelmä mahdollistaa erittäin tarkan ja tasaisen lannoitteen tai siemenien syötön. Lannoite tai siemenet siirtyvät ilma-avusteisesti syöttöputkien avulla traktorin taakse missä ne jaetaan jakajilla vantoille.

Mikäli on tarpeen siirtää lannoitetta yli 10 m päähän säiliöstä, syöttöjärjestelmä voidaan varustaa pyörivällä ilmalukolla, jolla varmistetaan ilmanpaineen pysyminen korkeana.

Vario-K vaihteisto

NCS 1500/NCS 1900 on varustettu portaattomalla mekaanisella vaihteistolla. Vaihtoehtoisesti on saatavilla myös sähkökäyttöinen syöttöjärjestelmä.

Sähköistä syöttöjärjestelmää hallitaan LH5000 ohjainyksiköllä.

Säiliö

Saatavana on kaksi säiliötilavuutta, 1500 tai 1900 litraa. Säiliön pohja on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, millä varmistetaan pitkä käyttöikä, kun käsitellään syövyttäviä aineita kuten lannoitteita.

Joustavuus

Etusäiliötä voidaan käyttää joko lannoitteen sijoittamiseen tai vaihtoehtoisesti siemenien kylvöön. Tämä tekee siitä joustavan ja taloudellisen.

Kongskilde NCS etusäiliö on ihanteellinen yhdistelmä erilaisille istutuskoneille ja sokerijuurikkaan ym. kylvökoneille. Sijoittamalla lannoitesäiliö traktorin eteen painon tasaisemman jakauman lisäksi myös traktorin takana olevan työkonene näkyvyys traktorista paranee merkittävästi.

Vakiovarustus

- Säiliö portaattomalla syöttöjärjestelmällä
- Syöttöputket asennettaviksi traktorin alle. Ei sisällä jakajia, lannoitteen/siemenien jakajat tilataan erikseen käyttötarkoituksen mukaan

	NCS 1502 M	NCS 1502 E	NCS 1504 M	NCS 1504 E	NCS 1504 MC	NCS 1504 EC	NCS 1904 M	NCS 1904 E	NCS 1904 MC	NCS 1904 EC
Säiliötilavuus, l	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1900	1900	1900	1900
Syöttölaitteiden lukumäärä	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Tyhjäpaino, kg	450	450	450	450	460	460	480	480	490	490
Syötönsäätö portaattomilla vaihteistoilla (M)	Vakio	-	Vakio	-	Vakio	-	Vakio	-	Vakio	-
Agro tram 2100 valvontalaite	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
LH5000 sähköinen syöttöjärjestelmä (E)	-	Vakio	X	Vakio	-	Vakio	-	Vakio	-	Vakio
Pyörivä ilmalukko (C)	-	-	-	-	Vakio	Vakio	-	-	Vakio	Vakio
Ajovalosarja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = lisävaruste M = mekaaninen syöttöjärjestelmä E = sähköinen syöttöjärjestelmä
C = pyörivä ilmalukko, tarvitaan vain yli 10 m yhdistelmiin



Oy Kongskilde Juko Ltd.

Puh. (02) 4393 200

mail@ksf.kongskilde.com • www.kongskilde.fi