


# Vari Flex XRW



Charrue portée réversible

# Vari Flex XRW

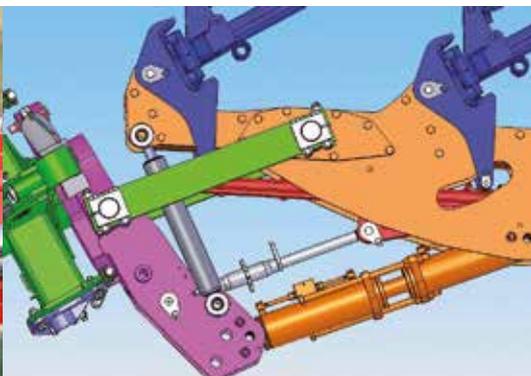

Robuste tête d'attelage cat. 3 avec fusée 150/180 mm montée sur roulements à aiguille pour résister aux charges élevées. Attelage semi-automatique réglable en hauteur et largeur. Blocage tête pour transport en position papillon.

La ligne de traction peut être réglée précisément afin de réduire l'usure et la consommation. Robuste châssis sans soudure 220X120mm.

Roue combinée profondeur/transport 260/70-16 ou 340/55-16 en option.

Vari Flex XRW est une charrue robuste réversible portée conçue pour les tracteurs jusqu'à 300 ch. Cette gamme est composée de modèles de 4 à 6 corps avec sécurité non stop hydraulique ou à boulons de cisaillement.

Tous les points de pivot sont bagués et graissables afin de réduire les efforts de fonctionnement et éviter l'intrusion de la poussière et de l'eau.

La largeur de labour est réglable en continu hydrauliquement. La conception du système vari-Large permet un réglage de la largeur de travail de 12 à 22", même en condition extrême.

L'alignement de la charrue se règle précisément afin de minimiser au maximum l'effort de traction.

## Caractéristiques techniques

Modèle	Nombre de corps	Largeur de labour (cm)	Poids (kg)*	Distance entre-pointes (cm)	Dégagement sous châssis (cm)	Paire de disques possibles	Puissance nécessaire (ch)	Puissance relevage nécessaire (kg)
XRWT 4975	4	120-220	1920	90	75 (80)	4	147/200	4800
XRWT 5975	5	150-275	2200	90	75 (80)	5	184/250	6000
XRWT 6975	6	180-330	2500	90	75 (80)	6	220/300	8000
XRWT 41075	4	140-220	1940	100	75 (80)	4	147/200	5200
XRWT 51075	5	175-275	2230	100	75 (80)	5	184/250	6600
XRWS 4975	4	120-220	1760	90	75 (80)	1	220/300	4400
XRWS 5975	5	150-275	2040	90	75 (80)	1	184/250	5600
XRWS 6975	6	180-330	2320	90	75 (80)	1	220/300	7000
XRWS 41075	4	140-220	1780	100	75 (80)	1	147/200	4800
XRWS 51075	5	175-275	2060	100	75 (80)	1	184/250	6000