Clean Cut

Szálastakarmány-betakarító gépek és takarmánykeverő-kiosztó kocsik

KONGSKILDE
Moving agriculture ahead

A Kongskilde maga az innováció

Eszközök optimalizációja a mezei munkától a szarvasmarha tartásig: A Kongskilde innovatív és hatékony megoldásokat fejleszt.

GXT 13005 P - munkaszélesség 12,3 m.

A Kongskilde a mezőgazdasági munka optimalizálására szolgáló innovatív termékeiről, valamint a tejtermelők hozamának javításáról ismert. Tejgazdaságok számára specializált gépek széles körét kínáljuk a kaszáktól a rendterítőkön és rendképzőkön át a silózókig és a takarmánykeverő-kiosztó kocsikig. Röviden - Mi segítünk a hatékony termelésben – a termőföldtől az állatokig.

A betakarítás- és takarmányozási technológia specialistája
Az innováció a vérünkben van. Az újításokra való képességünk olyan termékekben jelentkezik, mint a világ a legnagyobb, akár 12 méter munkaszélességű kaszái, valamint a testre szabható takarmánykeverő-kiosztó kocsik.
A fentiek használata más, a gyors és hatékony tápanyagmegőrzést támogató termékeinkkel együtt kiváló minőségű takarmányt eredményeznek. A takarmánykeverőink ProFeed+ takarmánygazdálkodási szoftverrel is elláthatók, ami segít a költségek csökkentésében és biztosítja a folyamatosan magas takarmányminőséget.

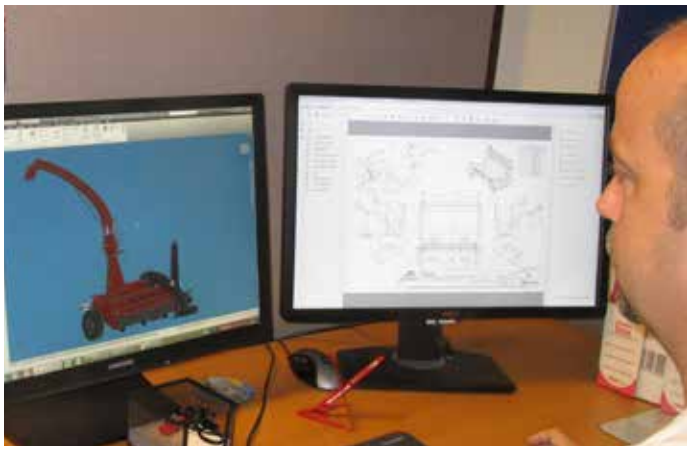

Tartós megoldás

Mi a gazdálkodók igényeit és elvárásait igyekszünk kielégíteni. A tartósság és a magas kopásállóság szempontjait már az elejétől fogva szem előtt tartjuk.

Termékeink a Lengyelországban és Svédországban található legmodernebb mezőgazdasági gépgyárakban készülnek. A rugalmas gyártásszervezés lehetővé teszi számunkra, hogy a gazdálkodókat jól sikerült, erős és alaposan letesztelt gépekkel lássuk el.

A munkánk során a legnagyobb minőségi szabványoknak igyekszünk megfelelni. A felületkezelésnél például olyan eljárásokat alkalmazunk, melyek során a gép élettartalmát megnövelő tartós, erős és tetszetős felületek jönnek létre. Az összes alkatrész és nyersanyag kiválasztásánál külön szempont a hosszú élettartam.

Az innováció és a tapasztalat kéz a kézben jár.
Megoldásaink fejlesztése és tesztelése a végfelhasználókkal és gazdálkodókkal szoros együttműködésben történik, hogy a termék garantáltan a valós igényeket elégítse ki. Ugyanakkor a régebbi modellek során szerzett tapasztalatokat is beépítjük az új generációkba. Ez a tartós megoldások és az ügyfeleink javuló bevételeinek az egyik kulcsa.

Kaszák

Rendterítők

Rendképzők

Silózók

Takarmánykeverő-kiosztó kocsik

Függesztett kaszák

Tökéletes kaszagerendely és talajkövetés a Vari Float felfüggesztéssel

A 3 pont függesztett GSX gépek maximális kényelem mellett valósítják meg a jó minőségű munkát. Ez az egyedülállóan sima és alacsony Kongskilde kaszagerendelynek köszönhető, ami tiszta vágást és a terménynek a gépen keresztül történő egyenletes áramlását is biztosítja. A GSX gépek központi felfüggesztése az optimalizált talajkövetést teszi lehetővé. Ez lehetővé teszi, hogy a már eleve alacsony talajnyomás egyenletesen oszoljon el a pengesor teljes szélessége mentén. Ez kíméli a vetést és óvja a növény „koronáját", hogy az gyorsan újranőhessen. Ezek mellett a GSX kaszáknak számos egyéb tulajdonsága is van, mint pl. az Easy Lift, ami garantálja kényelmet és a munka minőségét.

Tökéletesen sima kaszagerendely
Eredetileg a Kongskilde sima kaszagerendelyeit a cég nagyobb méretű, és tripla kaszáihoz fejlesztették ki, 12 métert is elérő munkaszélességgel. Ma már a Kongskilde sima kaszagerendelyei a gyártó minden kaszáján megtalálhatók - a munkaszélességtől függetlenül.

A kaszagerendely sima alja megvédi, óvja a növény „koronáját", hogy az gyorsan újranőhessen.

Ezen felül a Kongskilde kaszagerendelyeknél alacsony vágási szöget is be lehet állítani. Ami lehetővé teszi az alacsony és egyenletes vágást. Ugyanakkor a termény átáramlása optimalizált is, az eredmény egy egyszerű, könnyed kaszálási rend.

A Kongskilde kaszagerendelyek csúszótalpai és a kővédő a kaszagerendely teljes szélességét lefedik. Ez optimális védelmet és hosszú élettartamot biztosít a kaszagerendely fogaskerekeinek.

Integrált kővédő és csúszótalpak a kaszagerendely teljes szélességében.

A Kongskilde kaszagerendely sima alja és a teljes borítása.

Tárcsás kaszák

Dobos kaszák

	SB		SM		
	SB 2405	**SB 2805**	**SM 2805**	**SM 3205**	**CM 305 F**
Típus	Oldalt függesztett	Oldalt függesztett	Oldalt függesztett	Oldalt függesztett	Front függesztett
Tárcsás Kaszák	2.40	2.80	2.80	3.15	3.05
Traktor, minimum KW/LE	35/48	40/54	42/57	50/68	50/68
Szársértő	-	-	-	-	-

Tárcsás kaszák

	GXS					
	GXS 2805	**GXS 3205**	**GXS 3605**	**GXS 4005**	**GXS 2805 P**	**GXS 3205 P**
Típus	Oldalt függesztett	Oldalt függesztett	Oldalt függesztett	Oldalt függesztett	Oldalt függesztett	Oldalt függesztett
Munkaszélesség	2.8	3.15	3.55	3.86	2.80	3.15
Traktor, minimum KW/LE	45/57	50/68	60/81	66/90	54/73	66/90
Kondicionáló	-	-	-	-	Műanyag verőujjak	Műanyag verőujjak

GXS

A GXS tripla kaszájával tovább növelheti a betakarítási teljesítményt. A GXS 9005/9005 P elülső tripla kaszájának a munkaszélessége 8.60 m, kapacitása a 15 hektár/h-t is eléri.
A két inga-felfüggesztésű vágóegységen egyenként 8 tárcsa található. A gép fogyasztása igen alacsony, és akár egy 103 kW/LE traktor által is működtethető. A gép a traktor saját hidraulikus rendszerével működtethető.
A könnyű, nagy erejű, acélból készült 3 pont felfüggesztés kompakt és stabil, ami a traktor kisebb terhelését jelenti. A GXS 9005 szársértővel és anélkül is kapható.

	GXS	
	GXS 9005	**GXS 9005 P**
Típus	Tripla	Tripla
Munkaszélesség, m	8.4/8,6	8.4/8,6
Traktor, minimum KW/LE	103/140	129/175
Szársértő	-	van

Vontatott tárcsás kaszák

Megnövelt kapacitás nagyobb sebességgel

A Kongskilde vontatott tárcsás kaszáinak fejlesztésénél a nagyobb kapacitás- és sebességbeli igényeket tartottuk szem előtt. Ezt optimális manőverezési és fordulási tulajdonságokkal sikerült megvalósítani. A kaszák forgatható meghajtóházzal vannak ellátva, ami lehetővé teszi a gyors fordulást és ezáltal a munkaórák maximális kihasználását.

A nagy sebesség a munkavégzés során nagyobb biztonsági szintet is igényel; a rendszer egyik alapeleme a hatékony, Top Safe biztonsági rendszer. A Top Safe biztonsági rendszer óvja a gépet a rázkódástól és talaj nagyobb egyenletlenségeitől. Ezáltal lehetővé válik a nagy sebességű munka a gép sérülése vagy a minőség csökkenése nélkül.

A Flex gépei egy hosszú és erős középső vonórúddal vannak ellátva.

A GMT L/Flex kaszák felszerelhetők egy kollektorral a dupla rendképzéshez. Ezzel az eszközzel dupla rendet hagyhat maga után az ezt követő gépek számára, ezzel optimalizálva a munkamenetet

Vontatott kaszák

	GMT	GMT Flex	
	GMT 3205 L	**GMT 3205 Flex**	**GMT 3605 Flex**
Típus	Párhuzamos vonórúd	Központi vonórúd	Központi vonórúd
Munkaszélesség	3.15	3.15	3.55
Traktor, minimum KW/LE	70/95	70/95	75/102
Szársértő típusa	Műanyag verőujjak/görgők/ acél verőujjak	Műanyag verőujjak/görgők/ acél verőujjak	Műanyag verőujjak/görgők/ acél verőujjak

Top Safe

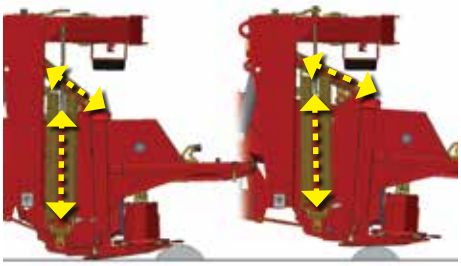

Ha a kaszagerendely egy kőhöz ütközik, a felső rugó automatikusan összenyomódik és a gép megemelkedik, ezáltal sértetlenül jut át az akadály felett.

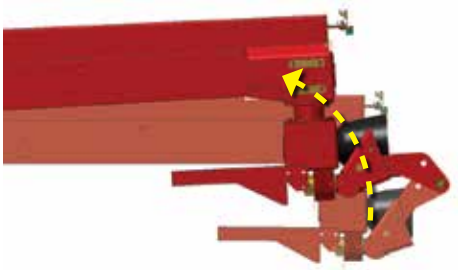

Nagyobb akadály esetén aktiválódik egy a vonórúdban lévő kapcsoló, ezáltal a gép megemelkedik, minimalizálva a kár bekövetkezésének esélyét.

Gyors Top Dry terítés aktiválás

A Top Dry terítést egy karral lehet aktiválni, szerszámra nincsen szükség. A kar lehajt egy terelő lemezt a szársértő mögött, amely által a termény hosszabb ideig érintkezik a szársértővel, így az gyorsabban szárad.

Vontatott tripla kaszakombináció

A legnagyobb hatékonyság leginkább a nagy munkaszélesség függvénye. Ehhez tripla kaszakombináció szükséges, mellyel optimális körülmények között 20 hektár/óra kapacitás érhető el.

A GXT 13005 a maga 12,3 m munkaszélességével lehetővé teszi a kis forgalmú, kontrollált munkafolyamatot, ami rendkívül fontos a termény kímélése és a nagyobb hozam szempontjából. Az egyedi vontatott felfüggesztéssel és a szállítási vázzal Ön egy olyan géphez jut, aminek nagy a munkaszélessége, kicsi a fordulási sugara, jó a súlyeloszlása és kiváló a manőverező képessége.

GXT Collector

Szállítási helyzet

Vari Float

	GXT Triple		
	GXT 13005	**GXT 13005 P**	**GXT 13005 P Collector III**
Típus	Tripla	Tripla	Tripla
Munkaszélesség, m	12.30	12.30	12.30
Traktor, minimum KW/LE	147/200	200/300	240/325
Szársértő	-	Műanyag verőujjak	Műanyag verőujjak

Frontkaszák

Az SMF és a GFX front függesztésű tárcsás kaszák kiváló talajkövetéssel rendelkeznek. A tárcsák pozíciója lehetővé teszik a termény tökéletes elhelyezését a traktor kerekei közé. A gépek front/hátsó kaszakombinációban is használhatók.

Top Service
Egy fogaskerék vagy egy csapágy cseréje az egyes tárcsáknál a kaszagerendelyben különleges szerszámok nélkül is elvégezhető. A fogaskerekek gyors cseréje a teljes erőátvitel szétszedése nélkül elvégezhető. Ez kevesebb szervizidőt jelent.

Felfüggesztés
A kasza egy erős profilcsövekből készült vázszerkezettel van csatlakoztatva a traktorhoz a munkavégzés során.

Akadállyal való ütközés esetén a vágóegység hátra és felfelé mozdul vissza, amely által az ütközés sokkja elnyelődik, a kár minimalizálódik és a gép könnyedén áthalad az akadály felett.

Tökéletes Contour Float talajkövetés
A GFX front kaszája Contour Floattal van ellátva, ami a kaszának egy kivételes talajkövetés által jó minőségű munkát és kifogástalan vágást biztosít még a nehéz talajviszonyok mellett is. Ez annak a rugalmasságnak köszönhető, amit a Contour Float a kaszagerendelynek ad.

- 12° oldalsó lejtés
- Akár 55 cm függőleges mozgás
- A kaszagerendely előre-hátra billeg, hogy mindig párhuzamos maradjon a talajjal.

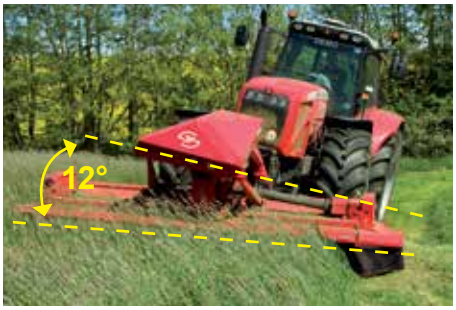

12° oldalsó lejtés

Akár 55 cm függőleges mozgás.

A kaszagerendely előre-hátra billeg, hogy mindig párhuzamos maradjon a talajjal.

	SMF	GXF-P	
	SMF 3005	GXF 3205 P	GXF 3605 P
Típus	Front függesztett	Front függesztett	Front függesztett függesztett
Munkaszélesség, m	2.96	3.15	3.55
Traktor, minimum KW/LE	44/60	60/82	70/95
Szársértő	-	Műanyag verőujjak	Műanyag verőujjak

Rendterítők és rendképzők

Kíméletes terménykezelés
A Kongskilde összes rendterítője és rendképzője alaposan tesztelt és robusztus felépítéssel rendelkezik, melyekre a gyors és egyszerű működés jellemző.

Nagy teljesítményű rendkezelők
A rendkezelők mozgó kapcsolódásokkal tervezték, így mindig alkalmazkodnak a talajviszonyokhoz. Emellett a rendkezelőket aszimmetrikus fogakkal látták el, amelyek párhuzamosak a talajjal. Ezek a jellemzők biztosítják a tiszta „rendkezelést".
A 2 rotoros rendképzők oldalra vagy középre sodróként is elérhetők.

Egyedi talajkövetés és állítható munkaszélesség
Az R+ 1410 S/1410 SB oldalra sodró rendképzőket egy multi-link vázra tervezték. Ez biztosítja a tökéletes talajkövetést még dombos területen is.

3 pont felfüggesztés
Minden vontatott rendképző és rendterítő 3 pont felfüggesztéssel rendelkezik, ami kiváló talajkövetési és manőverezési képességet biztosít. A beállítások a traktor vezetőfülkéjéből végezhetők el.

3 pont felfüggesztés.

Tedder Z 665 Hydro.

Rake R+ 365 állítható rendválasztó ponyvával.

Rendterítők

	Z Hydro			Z Pro		Z-1000	
	Z 455 H	**Z 555 H**	**Z 665 H**	**Z 685 Pro**	**Z 765 Pro**	**Z 8805**	**Z 8805 T**
Típus	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont
Munkaszélesség, m	4.50	5.40	6.60	6.90	7.60	8.80	8.80
Traktor, minimum KW/LE	18/23	22/30	25/34	50/68	60/82	60/82	30/40

1-rotoros rendképzők

	R 1 rotor					R+ 1 rotor	
	R 285 DS	**R 315 DS**	**R 365 DS**	**R 420 DS**	**R 460 DS**	**R+ 420**	**R+ 460**
Típus	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont
Munkaszélesség, m	2.90	3.15	3.60	4.15	4.45	4.15	4.45
Traktor, minimum KW/LE	15/20	15/20	18/25	26/35	33/45	26/35	33/45

2-rotoros rendképzők

	R 655		R+ 1410		R+ 1610 S
	R 655 DS	**Drive R 655 ASL**	**R+ 1410 S**	**R+ 1410 SB**	**R+ 1610 S**
Típus	3 pont	Vontatott	Vontatott	Vontatott	Vontatott
Munkaszélesség, m	6.15-6.55	6.15-6.55	3.60-6,40	3.60-6,40	3.90 vagy 6.30
Traktor, minimum KW/LE	44/60	30/40	30/40	30/40	44/55

	R+ 760 / R+ 820	
	R+ 760	**R+ 820**
Típus	Vontatott	Vontatott
Munkaszélesség, m	6.50-7.60	7.40-8.20
Traktor, minimum KW/LE	30/40	40/55

Egyedi vontatott silózók egy generációja

A Kongskilde vontatott silózók új generációjának tervezésekor különös figyelmet fordítottak a szecskázási minőségre, a kapacitásra és a felhasználóbarát kezelésre.

Az FCT precíziós sorozat fejlesztésénél és tervezésénél fő szempont volt az erősség, a leginkább igénybe vevő körülmények között is kiemelkedő felhasználóbarátság és teljesítmény. A korábbi modellek legjobb tulajdonságait most egy sor új funkcióval ötvözték.

A szecskázó rotor a jól ismert Upper Cut System rendszernek úgy növeli meg a kapacitását, hogy nincs szükség nagyobb traktorra. Ezen felül a pick-up rendszerű bálázó az áramlás javításával a terménybemenetnél segíti növelni a teljesítményt.
Az elektrohidraulikus vezérlés a felhajtható kifújó irányítására is alkalmas. Ezzel a felhajtható kifújóval egy 4 m magas pótkocsi is könnyen tölthető. Mindent a nehéz munkakörülmények alatti jobb teljesítményért.

Elektrohidraulikus vezérlőegység
Az FCT 1060 ProTec modellnél minden funkció egy vezérlőegységgel működtethető (az FCT 1260, 1360 és az 1460 modelleknél is).

A gépek egy elektrohidraulikus rendszerrel vannak ellátva, ahol az összes funkció egy helyen van. Ez az összes funkció könnyű elérhetőségét jelenti. Nincs szükség külön vezérlőegységekre az egyes opciókhoz.

Upper Cut System
A Kongskilde összes vontatott silózója el van látva az alacsony energiafogyasztásért felelős Upper Cut System nevű rendszerrel.
Az Upper Cut System rendszer a terményt közvetlenül a kifújóra juttatja. Nem kell először áthaladnia a rotorházon, ami csökkenti az energiafogyasztást.

Fémdetekor
Az FCT 1060, 1260 és 1460 modellek felszerelhetők fémdetektorral, ami egy etetőgörgő egység demagnetizált anyagból. A görgők előtt egy mágneses mező képződik, ha egy fémtárgy kerül a közelbe. A termény áramlása ilyenkor azonnal megáll, megelőzendő, hogy a fémtárgy a szecskázó rotorba kerüljön.

Az Upper Cut System.

Elektrohidraulikus vezérlőegység.

A szecskázó rotor nehezebb és több levegőt juttat a kifújóba, ezáltal 25 %-al több kapacitás jellemző az új modellekre a korábbiakhoz képest. Ezáltal a terményfelvételnél az eltömődések száma a minimumra csökken, a kifújóba pedig gyorsabban jut a szecskázandó anyag.

A felhajtható kifújó nagy töltési és alacsony szállítási magasságot jelent
A Kongskilde nagy kapacitású silózója felszerelhető felhajtható kifújóval.

Ez a nagy feltöltési és az alacsony szállítási magasság (4,0 m alatt) tökéletes kombinációját nyújtja.

A kifújó hidraulika munkahengere szállításhoz felhajtható, mely ekkor a vonórúdon nyugszik. A szállítási magasság így kevesebb, mint 4.0 m, a kifújó nem fog beleütközni a magas akadályokba, mint például fák vagy elektromos vezetékek, stb.

Kifújó hosszabbítással a teljes töltési magasság 4,7m-re is növelhető.

Silózók

	FC	**FCT**		**FCT King Zize**		
	FC 860	**FCT 1060C**	**FCT 1060**	**FCT 1260**	**FCT 1360**	**FCT 1460**
Típus	Oldalt függesztett	Vontatott	Vontatott	Vontatott	Vontatott	Vontatott
Traktor, min. kW/LE	55/75	88/120	88/120	110/150	103/140	147/200
Traktor, max kW/LE	92/125	147/200	147/200	206/280	165/225	206/280
Rendfelszedés, m	1.8	1.8/2.1	1.8/2.1	2.6	3.1	3.1
Fémdetekor	-	-	Opció	Opció	-	Standard
Felhajtható Kifújó	-	-	Opció	Opció	Opció	Opció

Észak-Európa vezető takarmánykeverő-kiosztó kocsi gyártója

A Kongskilde a takarmánykeverő-kiosztó kocsik átfogó választékát kínálja.

Kongskilde Észak-Európa legnagyobb és egyben vezető takarmánykeverő-kiosztó kocsi gyártója. A termékek nagy részét a világ minden tájára exportálják. A számos különböző piaci igény miatt a Kongskilde vertikális csigás takarmánykeverők nagy és széles választékát hozta létre.

Ez azt jelenti, hogy a Kongskilde mára takarmánykeverő-kiosztó kocsikat kínál 35-350 tejelő tehénre szóló kapacitással, szállítóSzállítószalaggal vagy kiosztó ajtókkal. Továbbá a Kongskilde széles választékban kínál választható tartozékokat is.

A TMR elv (Total Mixed Ration - Teljes takarmánykeverék) szerinti takarmányozás egyre népszerűbb, még a kisebb állományoknál is. A gazdálkodók szükségleteinek kielégítésére a Kongskilde most keskeny és rendkívül alacsony takarmánykeverő-kiosztó kocsik széles választékát kínálja. Az alacsony magasság szintén előnyös, ha például egy kompakt rakodó tölti be.

A Kongskilde vertikális csigái

A legtartósabb takarmánykeverők a piacon

A Kongskilde nagy szilárdságú acélt használ
A Kongskilde az első takarmánykeverő-kiosztó kocsi gyártó, amelyik bevezette a nagy szilárdságú S500/650 acélt a takarmánykeverő-kiosztó gyártásába. A nagy szilárdságú acél használata különösen fontos a csiga tekercselésénél, főleg a tartályfalak első 50 cm-énél, amelyek a legnagyobb kopásnak vannak kitéve.

Nagy rugalmasság
- az Ön vásárlása után is
A Kongskilde takarmánykeverő-kiosztó kocsik moduláris rendszer segítségével készülnek, amely lehetővé teszi, hogy Ön pontosan kiválassza az igényeinek megfelelő megoldást. Ha az Ön igényei a Kongskilde takarmánykeverő-kiosztó kocsi megvásárlása után – egy új istálló vagy nagyobb állatállomány stb. miatt, megváltoznak, a keverő módosítható.

A vezeték nélküli mérőrendszer a szabvány
A Feed Manager egy vezeték nélküli mérőrendszer, mely egy fő terminálból és egy kéziterminálból áll, ami vezeték nélkül kapja a súlyinformációt a takarmánykeverő-kiosztó kocsitól. Ezenfelül a takarmánykeverő-kiosztó kocsi frissíthetõ a ProFeed+ -szal, mely a táplálék-adatokat és a táplálási terveket vezeték nélkül továbbítja a takarmánykeverő és a számítógép között.

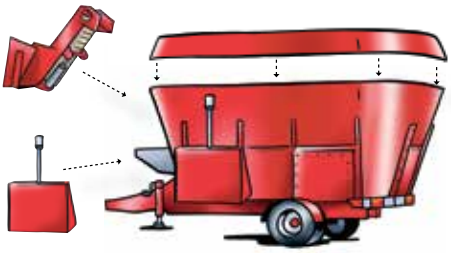

Feed Manager.

Takarmánykeverő-kiosztó kocsik 1 vertikális csigával

VM etetőkocsi 1 vertikális csigával

	VM-1 S ajtókkal			VM-1 S C ajtókkal	
Típus	**VM 6.5-1 S**	**VM 8-1 S**	**VM 10-1 S**	**VM 8-1 S C**	**VM 10-1 S C**
Kapacitás, m³	6,5	8	10	8	10
Kiosztás	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Sarokajtók	Sarokajtók
Traktor, minimum KW/LE	35/48	40/54	45/61	40/54	45/61
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM/tehén/év):	35–45 tehén	45–55 tehén	55–70 tehén	44–55 tehén	55–70 tehén

VM etetőkocsi 1 vertikális csigával

	VM-1 S L ajtókkal			VM-1 ajtókkal		
Típus	**VM 6.5-1 S L**	**VM 8-1 S L**	**VM 10-1 S L**	**VM 10-1**	**VM12-1**	**VM 14-1**
Kapacitás, m³	6,5	8	10	10	12	14
Kiosztás	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók
Traktor, minimum KW/LE	35/48	40/54	45/61	50/68	55/75	60/82
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM/tehén/év):	35–45 tehén	45–55 tehén	55–70 tehén	55–65 tehén	70–85 tehén	80–95 tehén

VM etetőkocsi 1 vertikális csigával

	VM-1 B szállítóSzállítószalaggal			VM-1 B Multi		
Típus	**VM 10-1 B**	**VM 12-1 B**	**VM 14-1 B**	**VM 10-1 B M**	**VM 12-1 B M**	**VM 14-1 B M**
Kapacitás, m³	10	12	14	10	12	14
Kiosztás	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag
Almozó a front oldalon	-	-	-	standard	standard	standard
Traktor, minimum KW/LE	50/68	55/75	60/82	50/68	55/75	60/82
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM/tehén/év):	55–70 tehén	67–85 tehén	80–100 tehén	55–70 tehén	67–85 tehén	80–100 tehén

Takarmánykeverő-kiosztó kocsik 2 vertikális csigával

VM etetőkocsi 2 vertikális csigával

	VM-2 S ajtókkal					**VM-2 S L ajtókkal**			
Típus	**VM 12-2 S**	**VM 14-2 S**	**VM 16-2 S**	**VM 18-2 S**	**VM 20-2 S**	**VM 14-2 S L**	**VM 16-2 S L**	**VM 18-2 S L**	**VM 20-2 S L**
Kapacitás, m³	12	14	16	18	20	14	16	18	20
Kiosztás	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók
Traktor, minimum KW/LE	56/75	60/82	65/88	70/95	74/100	60/82	65/88	70/95	74/100
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM / tehén / év):	60-84 tehén	80-100 tehén	93-120 tehén	105-135 tehén	115-150 tehén	80-100 tehén	93-120 tehén	105-135 tehén	115-150 tehén

VM etetőkocsi 2 vertikális csigával

	VM-2 S C ajtókkal					**VM-2 SB keresztirányú szállítóval**			
Típus	**VM 12-2 S C**	**VM 14-2 S C**	**VM 16-2 S C**	**VM 18-2 S C**	**VM 20-2 S C**	**VM 14-2 SB**	**VM 16-2 SB**	**VM 18-2 SB**	**VM 20-2 SB**
Kapacitás, m³	12	14	16	18	20	14	16	18	20
Kiosztás	Oldalsó/ Sarokajtók	Oldalsó/ sarokajtók	Oldalsó/ sarokajtók	Oldalsó/ sarokajtók	Oldalsó/ sarokajtók	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag
Traktor, minimum KW/LE	56/82	60/82	65/88	70/95	74/100	60/82	65/88	70/95	74/100
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM / tehén / év):	60-84 tehén	80-100 tehén	93-120 tehén	105-135 tehén	115-150 tehén	80-100 tehén	93-120 tehén	105-135 tehén	115-150 tehén

VM etetőkocsi 2 vertikális csigával

	VM-2 SB Multi				**VM-2 ajtókkal**				
Típus	**VM 14-2 SB M**	**VM 16-2 SB M**	**VM 18-2 SB M**	**VM 20-2 SB M**	**VM 20-2 L**	**VM 20-2**	**VM 22-2**	**VM 27-2**	**VM 30-2**
Kapacitás, m³	14	16	18	20	20	20	22	27	30
Kiosztás	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók
Almozó a front oldalon	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-	-	-
Traktor, minimum KW/LE	60/82	65/88	70/95	74/100	80/108	80/108	85/115	95/130	100/136
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM / tehén / év):	80-100 tehén	93-120 tehén	105-135 tehén	115-135 tehén	115-150 tehén	115-165 tehén	125-165 tehén	156-195 tehén	175-220 tehén

Takarmánykeverő-kiosztó kocsik 2 vertikális csigával

VM etetőkocsi 2 vertikális csigával

	VM-2 B szállítóSzállítószalaggal				**VM-2 B Multi**			
Típus	**VM 20-2 B**	**VM 22-2 B**	**VM 27-2 B**	**VM 30-2 B**	**VM 20-2 B M**	**VM 22-2 B M**	**VM 27-2 B M**	**VM 30-2 B M**
Kapacitás, m^3	20	22	27	30	20	22	27	30
Kiosztás	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag
Almozó a front oldalon	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Traktor, minimum KW/LE	80/108	85/115	95/130	100/136	80/108	85/115	95/130	100/136
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM / tehén / év):	115–150 tehén	125–165 tehén	156–195 tehén	175–220 tehén	115–150 tehén	125–165 tehén	156–195 tehén	175–220 tehén

Takarmánykeverő-kiosztó kocsik 3 vertikális csigával

VM etetőkocsi 3 vertikális csigával

	VM-3 S ajtókkal				**VM-3 S C ajtókkal**			
Típus	**VM 21-3 S**	**VM 24-3 S**	**VM 26-3 S**	**VM 28-3 S**	**VM 21-3 S C**	**VM 24-3 S C**	**VM 26-3 S C**	**VM 28-3 S C**
Kapacitás, m^3	21	24	26	28	21	24	26	28
Kiosztás	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó/ sarokajtók	Oldalsó/ sarokajtók	Oldalsó/ sarokajtók	Oldalsó/ sarokajtók
Traktor, minimum KW/LE	85/115	90/122	100/136	105/143	85/115	90/122	100/136	105/143
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM / tehén / év):	120–155 tehén	135–185 tehén	155–195 tehén	160–210 tehén	120–155 tehén	135–185 tehén	155–195 tehén	160–210 tehén

VM etetpőkocsi 3 vertikális csigával

	VM-3 SB keresztirányú Szállítószalaggal				**VM-3 SB Multi**			
Típus	**VM 21-3 SB**	**VM 24-3 SB**	**VM 26-3 SB**	**VM 28-3 SB**	**VM 21-3 SB M**	**VM 24-3 SB M**	**VM 26-3 SB M**	**VM 28-3 SB M**
Kapacitás, m^3	21	24	26	28	21	24	26	28
Kiosztás	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag
Almozó a front oldalon	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Traktor, minimum KW/LE	85/115	90/122	100/136	105/143	85/115	90/122	100/136	105/143
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM / tehén / év):	120–135 tehén	135–185 tehén	155–195 tehén	160–143 tehén	120–135 tehén	135–185 tehén	155–195 tehén	160–143 tehén

Takarmánykeverő-kiosztó kocsik 3 vertikális csigával

VM etetőkocsi 3 vertikális csigával

	VM-3 ajtókkal				**VM-3 B keresztirányú szállítóval**			
Típus	**VM 29-3**	**VM 32-3**	**VM 38-3**	**VM 45-3**	**VM 29-3 B**	**VM 32-3 B**	**VM 38-3 B**	**VM 45-3 B**
Kapacitás, m^3	29	32	38	45	29	32	38	45
Kiosztás	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Oldalsó ajtók	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag
Traktor, minimum KW/LE	95/130	100/135	110/150	120/162	95/130	100/135	110/150	120/162
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM/tehén év):	170–215 tehén	190–240 tehén	220–280 tehén	260–350 tehén	170–215 tehén	190–240 tehén	220–280 tehén	260–350 tehén

VM takarmánykeverő-kiosztó kocsi 3 vertikális csigával

	VM-3 B Multi			
Típus	**VM 29-3 B M**	**VM 32-3 B M**	**VM 38-3 B M**	**VM 45-3 B M**
Kapacitás, m^3	29	32	38	45
Kiosztás	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag	Szállítószalag
Almozó a front oldalon	Standard	Standard	Standard	Standard
Traktor, minimum KW/LE	95/130	100/135	110/150	120/162
1 adag takarmány napi szükséglet fedezése (8000 kg ECM/tehén év):	170–215 tehén	190–240 tehén	220–280 tehén	260–350 tehén

Kongskilde Agriculture
Tel. +45 61 80 50 00
office@kongskilde.com

www.kongskilde.com

KONGSKILDE
Moving agriculture ahead

A tartalom értesítés nélkül változhat. 300007191 EXP/HU/Clean Cut/BRO/1118