

Delta



Stubharve



Automatisk fjedersikring

Delta stubharven kan udrustes med automatisk fjedersikring. Hvis en tand støder på en forhindring, viger den opad og bagud. Bemærkelsesværdig er den store undvigehøjde på 400 mm.

Efter at forhindringen er passeret, går tanden tilbage til sin udgangsstilling. Yderligere er tanden sikret af en sprængbolt. Med denne kan man indstille skærvinklen.

Herved sikres ved tørre, hårde jordbundsforhold en god nedtrængning i jorden.

Skær

Skærspidser, skærfod og vingskær er påskruet enkeltvis og kan udskiftes uafhængigt af hinanden.



De brede gåsefodsskær sikrer fuld gennemskæring samt en optimal blanding af planterester.

Ramme

Den 100 mm kraftige firkantprofilramme af speciel finkornsstål sørger for stor stabilitet og lang levetid. 800 mm rammehøjde og 1000 mm bulleafstand sørger for et tilstopningsfrit arbejde.



Automatisk fjedersikring.



Skær



Ramme.



Tallerken-efferharve

Affjedrede, fortandede tallerkener med en diameter på de 460 mm danner en enhed sammen med valsen.

Ved indstilling af grubberens arbejdsdybdeindstilling sparer dette den separate indstilling af hver enkelt tallerken. Sektionerne er forskydelige på pakkerarmen, således at der ved alle jordtyper gives en optimal bearbejdning.

Som ekstra udstyr kan leveres kantskiver, som minimerer dannelsen af volde. Under vejtransport skubbes kantskiverne ind i rørrammene.


Tandem-knivvalse

Tandem knivvalsen er specielt velegnet til bearbejdning af marker hvor der er store mængder af planterester.


De kraftige bølgeformede skiver med en diameter på 550 mm gennemskærer effektivt jorden, store knolde og planterester, så der sker en optimal blanding. Knivvalsens konstruktion sørger desuden for en passende pakning af jordoverfladen.

Stavvalse

3 forskellige stavvalser med en diameter på 450 mm, 550 mm eller 630 mm såvel som en tandemstavvalse med en diameter på 450 mm sørger for en god pakning af jorden og for en nøjagtig dybdeføring af stubharven.

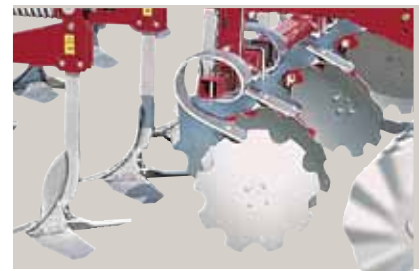

Tallerken-efferharve.

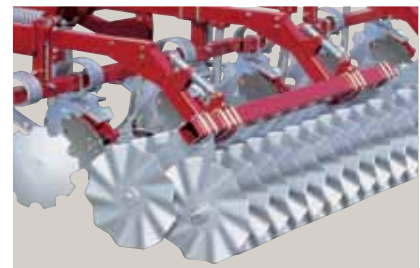


Tandem-knivvalse.



Stavvalse.



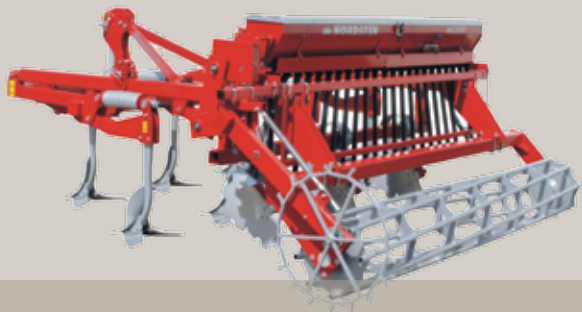

Frøådstyr

Til Delta modellerne med 3 og 4 meter arbejdsbredde og fast ramme kan der, som ekstraudstyr, leveres udstyr til såning af græsfrø og andre efterafgrøder samtidig med stubharvningen. En enkel løsning som både sparer tid og penge.

Hydraulisk opklappelige sidefløje

Alle Delta modeller, fra og med 4 meter arbejdsbredde, kan leveres med hydraulisk opklappelige sidefløje til transportstilling. Som ekstraudstyr kan der leveres lygtesæt.

Tekniske data

Arbejdsbredde/ Udstyrsvarianter	HSF 250		HSF 300		HSF 400		HSF 400 H	
	Fjedersikring		x		x		x	
Sprængbolt	x		x		x		x	
Arbejdsbredde	2,5m		3,0m		4,0m		4,0m	
Antal tænder – antal tallerkener	5 - 6		7 - 6		9 - 8		9 - 8	
Anbefalet traktorstørrelse hk	75 - 120		90-150		110 - 180		110 - 180	
Vægt stubharve kg	650	900	765	1080	1.040	1.460	1.480	1.880
Vægt stavvalse 450 mm Ø	125 kg		145 kg		190 kg		230 kg	
Vægt stavvalse 550 mm Ø	190 kg		225 kg		270 kg		300 kg	
Vægt stavvalse 630 mm Ø	215 kg		260 kg		310 kg		340 kg	
Vægt Tandem - stavvalse 450 mm Ø	265 kg		315 kg		420 kg		450 kg	
Vægt Tandem - stavvalse 550 mm Ø	470 kg		550 kg		730 kg		760 kg	



Kongskilde Maskinfabrik A/S

Tlf. 33 68 35 65

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com