

Rotavator 500



Freze pentru prelucrarea solului în vii

R500 freză pentru prelucrarea solului în vii



Freza Rotavator 500 pentru prelucrarea solului în vii este o mașină cu o înaltă eficiență pentru tractoarele care au sistemul de prindere cat. 1 și 2, cu puterea de până la 100 CP / 75 kW.


Design-ul mașinii face posibilă folosirea frezei Rotavator 500 pentru prelucrarea solului în vii în cele mai dificile condiții, inclusiv în terenurile umede și cu pietre.

Rotorul deschis, special proiectat, are mici variații ale lățimii în timpul lucrului și în transport, obținându-se astfel o lățime de lucru optimă.

Cadru de mare rezistență, cu două straturi de tablă face ca R 500 pentru prelucrarea solului în vii să fie extrem de rezistent și să prevină stricăciunile exterioare excesive provocate de pietre. Structura interioară, specială, a frezei asigură o curgere bună a pământului, chiar în condiții de teren ud sau cleios.

Rulmenții rotorului sunt sigilați cu garnituri de închidere mecanice care oferă o durată de viață de 3 ori mai mare decât garniturile normale ale axului rotorului.

Mașina este echipată cu un ambreiaj original Howard cu plăci de fricțiune din bronz care protejază atât mașina cât și tractorul.

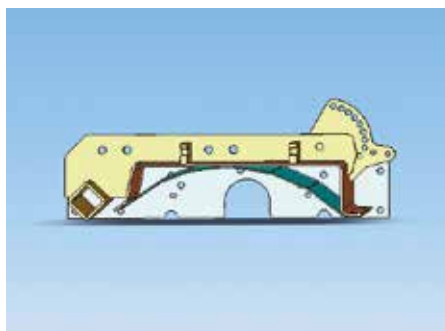

Secțiune în cadru cu cele două rânduri de table. Protecție stabilă față de stricăciunile provocate de pietre.



Ambreiaj original Howard cu plăci de fricțiune din bronz pentru siguranță suplimentară.

Roțile de sprijin din față sunt folosite pentru controlul adâncimii, asigurând o ghidare sigură și o adâncime de lucru uniformă.



Cupla inferioară specială demontabilă Cat. 1. Aceasta permite de asemenea cuplarea la tractoare cu Cat 2 de prindere.



Rulmentul rotorului prevăzut cu garnituri de închidere mecanice.

Model	Lățimea de lucru, m	Lățimea în transport, m	Turația rotorului rot/min	Masa, Kg	Număr de lame	Necesar de putere, CP/kW
R500B-125M-AR	1,27	1,37	210	440	36	Până la 100/75
R500B-140M-AR	1,38	1,48	210	470	36	Până la 100/75
R500B-140S-AR	1,38	1,48	175/195 220/245	490	36	Până la 100/75