

PowerTill 1000



Brona wirnikowa

PowerTill 1000




Wytrzymałość, wysoka jakość pracy i niskie zapotrzebowanie mocy to trzy główne czynniki, które zostały wzięte pod uwagę podczas projektowania maszyny PowerTill 1000 przez konstruktorów Kongskilde, w celu spełnienia wymagań rolnika. PowerTill 1000 została stworzona z myślą o wymagających gospodarstwach.

Dane techniczne

Wypożyczenie standardowe	Akcesoria
- Szerokość robocza: 3,0 / 3,5 / 4,0 m. - Do ciągników o mocy powyżej 220 kW PTO 4 wirniki na metrze - Zęby szybkiego montażu 100 X 16 X 300 mm. - Oś wirnika wykonana jako "odkrywka" o wymiarach 60 mm montowana na łożyskach stożkowych - Przekładnia główna przełączalna lub z kołami zmianowymi - Bezobsługowy wałek PTO z automatycznym sprzęgłem - Nowy typ wanny o wysokim prześwicie - Wytrzymały koźół zawieszenia ze zintegrowanym uchwytem do siewników (jako kombinacja) - Belka zawieszenia kat. 2 i 3. - Boczna blacha osłonowa z możliwością szybkiego ustawienia wysokości.	5 różnych typów wałów: - Wał zębaty Packer o średnicy 550 mm. - Wał rurowy Cage o średnicy 550 mm. - Wał typu Vibropack o średnicy 570 mm. - Wał typu Maxpack o średnicy 550 mm. - Wał gumowy o średnicy 520 mm. - Tylna belka planująca (standard). - Przednia belka planująca (opcja). - Wytrzymałe zęby spalniające z zabezpieczeniem przeciw kamieniom (opcja). 2 typy sprzęgów hydraulicznych (1500 kg) I (3500 kg)



Przekładnia

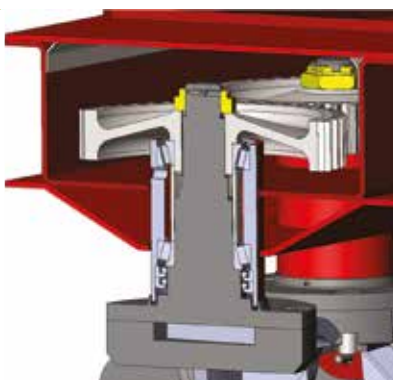

Oś wirnika o wym. 60 mm



Zęby szybkiego montażu 100 x 16 mm



Boczna blacha osłonowa

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość zębów	Obroty wałka PTO 1000 (obr/min)	Waga (kg)	Zapotrzeb. mocy (kW)
PowerTill 3000S	3,0	24		1500	80
PowerTill 3500S	3,5	28	283/377	1750	90
PowerTill 4000S	4,0	32		2000	100
PowerTill 3000L	3,0	24		1500	80
PowerTill 3500L	3,5	28	292/384	1750	90
PowerTill 4000L	4,0	32		2000	100