

Obračalniki



Obračalniki

Z Hydro - Z Pro - Z 1000

Obračalniki



JF ponuja širok izbor obračalnikov, ki lahko zadovoljijo vse potrebe profesionalnih uporabnikov. Predstavljajo se z naslednjimi lastnostmi:

Lastnosti:

- Gibljiv 3 – točkovni priklop.
- Dobro prilagajanje terenu in odlično sledenje traktorju v zavojih, zaradi gibljivega sistema, neodvisnega od 3 - točkovnega vpetja.
- Avtomatska poravnava v centralni položaj ob dvigu obračalnika.
- Mehansko varovalo za fiksiranje gibanja v transportnem položaju.
- Vsi rotorji obračalnika so neodvisno povezani. To omogoča, da se vsak rotor posebej prilagaja terenu, zato so obračalniki uporabni na vseh vrstah terenov, tudi na najbolj razgibanih.

Prednosti:

- Visoka udobnost in mirno delovanje, tudi v zahtevnih pogojih.
- Mirno delovanje v zavojih, tudi na razgibanih terenih.
- Efektivno obračanje, kar pomeni, da za sabo ne pušča neobrnjenega travinja.



Gibljiv 3 – točkovni priklop zagotavlja odlično sledenje tlem.



Stabilizator zagotovi mirno delovanje stroja.



Prikaz odličnega prilagajanja terenu.



Hydro - serija za manjše traktorje:

Hydro serija je lažja izvedba obračalnika, namenjena delu z manjšimi traktorji.

Lastnosti:


- Obračanje travinj ob mejah: Na Hydro seriji obračalnikov se zamik za obračanje ob mejah opravi samo s potegom ročice na dveh centralnih kolesih – brez uporabe orodja.
- Vzmetni prsti premera 9 mm, s prožnim jedrom in utrjeno zunanjo plastjo, kar zagotavlja dolgo življensko dobo.
- Nastavitev kota vzmetnih prstov: 2 ali 8 stopinj, za enostavno prilagajanje terenskim pogojem.

Prednosti:

- Ni izgub in s tem večji donos travinj.
- Zelo vzdržljivi vzmetni prsti.
- Čisto obračanje/grabljenje.



Obračanje ob mejah.

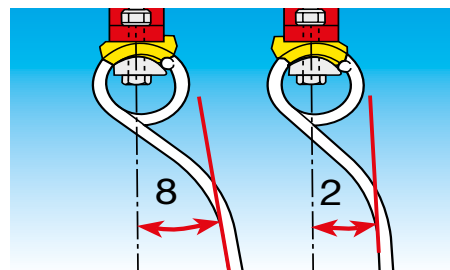

Nastavitev vzmetnih prstov.



Asimetrični vzmetni prsti.

Z Pro



Lastnosti:

- Vsi obračalniki so opremljeni z dvojnimi vzmetnimi prsti. Varovanje prstov je pri PRO-seriji standardna oprema, pri HYDRO-seriji pa dodata oprema.
- Centralna nastavitvev koles omogoča enostaven zamik obračalnika s pomočjo ročice (brez orodja), ki je standardna izvedba pri Pro-seriji. Hidravlični zamik je kot dodatna oprema.

Prednosti:

- Varovala varujejo pred izmetom zlomljenega vzmetnega prsta v travinjo.
- Prihrani čas in je prijazen za uporabo.



Varovala vzmetnih prstov.



Obračanje ob mejah s Pro serijo.

Dodatna oprema:



Podporno kolo

Na tri točkovnem okvirju je lahko montirano dodatno podporno kolo, ki zagotavlja konstantno višino pri obračanju. Poteznico nadomešča veriga, ki omogoča prosto prilagajanje po terenu.



Svetlobna oprema

Obračalnike lahko opremite s svetlobno opremo.



Dodatno kolo z nosilcem

Kot dodatna oprema, ki vam omogoča hitro menjavo na travniku.



Lastnosti:

- Z 1000-serija ima osnovni nosilni okvir iz močnega kvadratnega profila.
- Robustna konstrukcija je namenjena velikim kmetijam in intenzivni uporabi.
- Povezave med rotorji so iz dvojnih, visoko utrjenih, 6 prstnih zobnikov, ki omogočajo odlično delovanje tudi pri večjih kotih.
- Zaradi prstnega prenosa se lahko rotorji nemoteno vrtijo tudi v dvignjenem položaju.
- Vsi prenosi so zaprti in prisilno mazani.
- Reduktorski kotni prenos je samostojna enota, ki je montirana na glavno ohišje obračalnika.

Prednosti:

- Prstni zobniški prenos potrebuje minimalno vzdrževanje.
- Zagotavlja najboljši prenos moči na rotorje in zahteva minimalno vzdrževanje.
- Zanesljiva konstrukcija, ki preprečuje prenos kakršnihkoli sil na reduktorski prenos, kar pomeni minimalno vzdrževanje.



Okvir iz kvadratnega profila za težke delovne razmere, ki hkrati ščitijo pogonske sklope.



Prenos moči preko prstnih zobnikov.



Zaprt kotni prenos na rotorje, kar zagotavlja minimalno vzdrževanje in dolgo življensko dobo.

Zlaganje



Lastnosti:

- S sistemom za obračanje ob mejah, bo travinje raztroseno kontrolirano znotraj meja travnika.
- Zlaganje v transportni položaj se opravi z enim ali dvema hidravličnima priključkoma. Sistem zlaganja ne obremenjuje pogonskih sklopov in konstrukcije.

Prednosti:

- Vso travinje obrne nežno in brez izgub.
- Zlaganje v transportni položaj se opravi z enim ali dvema hidravličnima priključkoma. Sistem zlaganja ne obremenjuje pogonskih sklopov in konstrukcije.



Z 665 HYDRO



Z 8805 T



Z 765 PRO

Tehnični podatki

	Z 455 Hydro	Z 555 Hydro	Z 665 Hydro
Delovna širina	4.50 m	5.40 m	6.60 m
Število rotorjev	4	4	6
Število rok na rotorju	6	6	6
Premer rotorja	1.48 m	1.70 m	1.48 m
Transportna širina	2.65 m	2.89 m	2.95 m
Transportna višina (dvignjeni rotor)	2.28 m	2.70 m	3.20 m
Vrsta priklopa na traktor	Gibljiv 3 točkovni priklop	Gibljiv 3 točkovni priklop	Gibljiv 3 točkovni priklop
Minimalna moč traktorja	18 kW/23 KM	22 kW/30 KM	25 kW/34 KM
Hidravlični priključki	1 hidr. priključek	1 hidr. priključek	1 hidr. priključek
Kardan	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Hidravlični dvig	Da	Da	Da
Hidravlični dvig pri obračanju	-	-	-
Ročni zamik koles	Da	Da	Da
Hidravlični zamik koles	-	-	-
Stabilizator	Opcija	1	2
Svetlobna oprema	Opcija	Opcija	Opcija
Zaščita proti navijanju na kolesa	Opcija	Opcija	Opcija
Varovalo vzmetnih prstov	Opcija	Opcija	Opcija
Pnevmatike	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Pnevmatike na podvozju	-	-	-
Teža	420 kg	505 kg	690 kg

	Z 685 Pro	Z 765 Pro	Z 8805	Z 8805 T
Delovna širina	6.90 m	7.60 m	8.80 m	8.80 m
Število rotorjev	6	6	8	8
Število rok na rotorju	6	7	6	6
Premer rotorja	1.50 m	1.65 m	1.50 m	1.50 m
Transportna širina	2.95 m	2.95 m	2.95 m	2.95 m
Transportna višina (dvignjeni rotor)	3.35 m	3.35 m ²⁾	3.50 m	3.50 m
Vrsta priklopa na traktor	Gibljiv 3 točkovni priklop	Gibljiv 3 točkovni priklop	Gibljiv 3 točkovni priklop	Vlečeni
Minimalna moč traktorja	50 kW/68 KM	60 kW/82 KM	60 kW/82 KM	30 kW/40 KM
Hidravlični priključki	1 hidr. priključek	1 hidr. priključek	2 hidr. priključka	2 hidr. priključka
Kardan	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Hidravlični dvig	Da	Da	Da	Da
Hidravlični dvig pri obračanju	Da	Da	Da	Da
Ročni zamik koles	Da	Da	Da	Hidravlični
Hidravlični zamik koles	Opcija	Opcija	Opcija	Da
Stabilizator	2	2	2	2
Svetlobna oprema	Opcija	Opcija	Da	Da
Zaščita proti navijanju na kolesa	Opcija	Opcija	Da	Da
Varovalo vzmetnih prstov	Da	Da	Da	Da
Pnevmatike	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Super balonaste pnevmatike, 2 center pnevmatike	-	-	18,5/8,5-8	18,5/8,5-8
Pnevmatike na podvozju	-	-	-	10/80-12 AW
Teža	870 kg	890 kg	1320 kg	1510 kg

¹⁾ 3,05 m z demontiranimi rokami in zaščitnim okvirjem.

²⁾ Demontirane roke in zaščitni okvir (serijsko). Nekatere fotografije prikazujejo produkte z dodatno opremo.

Poglejte cenik dodatne in standardne opreme. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije in specifikacij brez objave. Možnost napak pri tiskanju.



Subject to change without notice. 300006586 PRO/SL/Tedders/RO/0918

Kongskilde Agriculture

Tel. +45 61 80 50 00

office@kongskilde.com

www.kongskilde.com

K KONGSKILDE
Moving agriculture ahead