

Paragrubber ECO



Woeler

Paragrubber ECO

De Kongskilde Paragrubber ECO 3000 ondergrondwoeler bestaat uit een sterk frame met 6 speciaal gebogen gepatenteerde tanden.

De Paragrubber heeft een werkbreedte van 3 mtr en een maximale werkdiepte van 50 cm.


Een kooirol of dubbele Cutterrol kan indien gewenst de toplaag aandrukken of voorbereiden.

De Paragrubber onderscheidt zichzelf van een gewone ondergrondwoeler doordat het de grond over de volledige

werkbreedte opbreekt zonder de grondlagen met elkaar te mengen.

Het design van het frame maakt het eenvoudig om de Paragrubber te combineren met een aftakas aangedreven werktuig zoals bijvoorbeeld een Howard rotorkoepel.

Wat het in de praktijk mogelijk maakt om in 1 werkgang de ondergrond te breken de grond te verluchten, een zaaibed te realiseren en te zaaien.

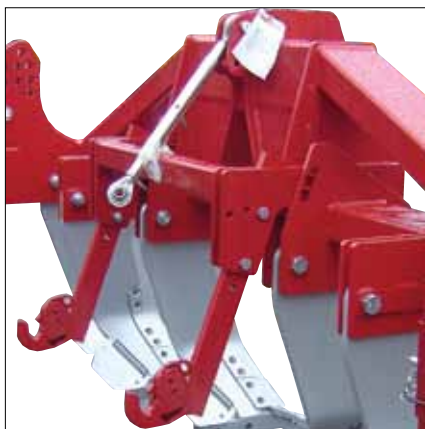

3-puntskoppeling voor aftakas aangedreven werktuig.



Kongskilde Paragrubber ECO 3000 met kooirol.



Kongskilde Paragrubber ECO 3000 met Tandem Cutter wals.

Technische Specificaties

	Type	Werkbreedte	Aanbevolen trekker vermogen	Gewicht
	Paragrubber ECO 3000	3,0 m	80 kW (110 pk)	780 kg
Accessoires				
	3-puntskoppeling voor aftakas aangedreven werktuig Kooirol 550 mm Dubbele Cutterrol Steunpoot (noodzakelijk voor Paragrubber zonder rol) Breekboutbeveiliging			
Opmerking	3-puntskoppeling voor aftakas aangedreven werktuig kan enkel worden gebruikt wanneer de paragrubber zonder rol is uitgerust.			