

# Vibro Master 3000



Предпосевной навесной культиватор

# Vibro Master 3000



Kongsilde Vibro Master 3000 - полностью навесной культиватор с вибрирующими стойками и шириной захвата от 6.5м. до 8.3м. для тракторов до 250 л.с.

## Предпосевная подготовка

Производя почвообработку с помощью культиватора с вибрирующими стойками вы получаете ряд преимуществ :

- почва полностью разделяется, увеличивается ее влагоемкость, улучшается аэрация,
- возможность обработки различных типов почв
- правильно подготовленная почва перед севом обеспечивает равномерные всходы и снижает риск эрозии
- семена могут быть внесены в уплотненную почву (ускоренное роста)
- оптимальный доступ корней растений к питательным веществам, воде и кислороду.
- возможность выбора разных видов рабочих органов под конкретные условия и виды работ.

## Рама

- 5 рядов рабочих органов позволяют увеличить расстояние между ними в одном ряду для лучшего прохождения растительных остатков и почвы
- Рама состоит из труб квадратного сечения, что делает её прочной и при этом легким
- Полностью навесная конструкция обеспечивает легкое управление широкозахватным культиватором.
- Рама состоящая из 3-х частей позволяет лучше копировать рельеф поля.

## Контроль глубины

- 4 больших колеса, находящихся внутри рамы возле передней балки, обеспечивают оптимальный контроль глубины обработки
- простая регулировка глубины обработки с помощью пальцев с индикатором

## Транспортировка

- Транспортная ширина составляет всего 3 метра. Благодаря этому транспортировка возможна по дорогам общего пользования
- Гидравлическая или механическая блокировка крыльев культиватора прямо из кабины.

## Задняя борона

- Дополнительно установленные катки разбивают крупные комья и создают семенное ложе
- давление и угол атаки задней бороны могут быть настроены под конкретные условия

## Выравнивание

- Выравнивание почвы перед посевом является важным приемом. В культиваторе Вибромастер 3000 она осуществляется подпружиненной доской
- На выбор предлагается 2 типа выравнивателей – простой или сегментный. Регулировка высоты положения выравнивателя.



5 рядов зубьев обеспечивают свободное прохождение почвы и органических остатков.



Простой выравниватель.



Сцепка категорий II и III.

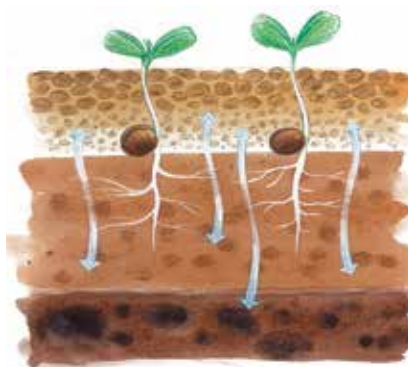
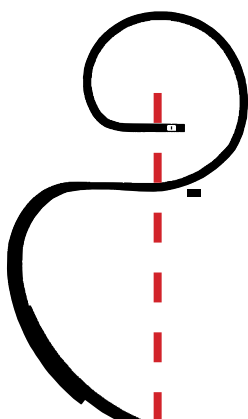


Пазы в сцепке позволяют культиватору следовать рельефу поля даже на холмистой местности что предотвращает перегрузку рамы.



### Зубья

- вибрирующие стойки из пружинной стали разработаны и выпускаются на заводе Kongsild в Дании.
- в зависимости от типа, стойки могут располагаться с расстоянием на просвет 8, 10 или 15 см.
- любые потребности в подготовке почвы к посеву могут быть реализованы с помощью 4 разных видов вибрирующих зубьев .
- точка атаки зуба находится прямо под точкой соединения с балкой , что обеспечивает постоянную рабочую глубину даже в то время, когда зуб нагружен.



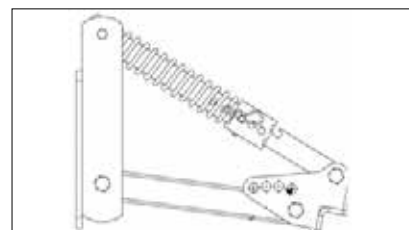
Гидравлическая или механическая система блокировки при складывании крыльев культиватора – для безопасной транспортировки и комфортного управления прямо из кабины.



Вертикальное складывание в 3,0 m транспортные габариты.







4 колеса для контроля глубины.



Задняя борона с возможностью изменения давления на почву и угла атаки катка.

# Информация

| Зуб                          | S                                                                                 | SQ                                                                                | SS                                                                                  | VTM                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |  |  |  |  |
| Угол атаки                   | 44°                                                                               | 60°                                                                               | 60°                                                                                 | 50°                                                                                 |
| Клиренс , см                 | 39                                                                                | 40                                                                                | 42                                                                                  | 50                                                                                  |
| Размеры , мм                 | 32x10,5                                                                           | 32x12,5                                                                           | 45x11                                                                               | 50x10,8                                                                             |
| Расстояние между зубьями, см | 10                                                                                | 8                                                                                 | 10                                                                                  | 15                                                                                  |
| Рабочая глубина , см         | 3-9                                                                               | 3-9                                                                               | 3-12                                                                                | 6-12                                                                                |
| Стандартные лапы             |  |  |  |  |
| Размеры , мм                 | 35x6                                                                              | 35x6                                                                              | 35x8                                                                                | 70x6                                                                                |
| Где использовать :           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Легкая почва                 | x                                                                                 | x                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Средняя почва                | -                                                                                 | x                                                                                 | x                                                                                   | -                                                                                   |
| Тяжелая почва                | -                                                                                 | -                                                                                 | x                                                                                   | x                                                                                   |
| Пашня                        | x                                                                                 | x                                                                                 | x                                                                                   | x                                                                                   |
| Стерня                       | -                                                                                 | -                                                                                 | (x)                                                                                 | x                                                                                   |

| Опции                | LB-VM / LBS-VM                                                                      | CL-VM3                                                                              | CD-VM3                                                                              | RD-VM3                                                                              | CR-VM3                                                                               | CDL-VM3                                                                               | FL-VM                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменистая почва     | +                                                                                   | +                                                                                   | ++                                                                                  | +                                                                                   | +                                                                                    | +                                                                                     | ++                                                                                    |
| Уплотнение           | -                                                                                   | ++                                                                                  | ++                                                                                  | ++                                                                                  | ++                                                                                   | ++                                                                                    | -                                                                                     |
| Дробление            | -                                                                                   | ++                                                                                  | ++                                                                                  | ++                                                                                  | ++                                                                                   | ++                                                                                    | +                                                                                     |
| Выравнивание         | ++                                                                                  | ++                                                                                  | ++                                                                                  | ++                                                                                  | ++                                                                                   | ++                                                                                    | ++                                                                                    |
| Растительные остатки | -                                                                                   | ++                                                                                  | +                                                                                   | +                                                                                   | +                                                                                    | ++                                                                                    | -                                                                                     |

+ = Рекомендуются ++ = Обязательное

| Модель        | Ширина захвата м | Транс. ширина м | Высота, м. *) | Между зубьями, см | Кол-во сош-в | Кол-во колес | Треб. мощ-сть л.с. | Вес, кг. |
|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|
| VM 3065 - S   | 6.5              | 3.0             | 3.19          | 10                | 65           | 4            | 140-180            | 1,525    |
| VM 3065 - SQ  | 6.5              | 3.0             | 3.19          | 8                 | 81           | 4            | 140-180            | 1,625    |
| VM 3065 - SS  | 6.5              | 3.0             | 3.19          | 10                | 65           | 4            | 140-180            | 1,625    |
| VM 3065 - VTM | 6.5              | 3.0             | 3.29          | 15                | 43           | 4            | 140-180            | 1,525    |
| VM 3075 - S   | 7.5              | 3.0             | 3.69          | 10                | 75           | 4            | 155-205            | 1,675    |
| VM 3075 - SQ  | 7.5              | 3.0             | 3.69          | 8                 | 93           | 4            | 155-205            | 1,775    |
| VM 3075 - SS  | 7.5              | 3.0             | 3.69          | 10                | 75           | 4            | 155-205            | 1,775    |
| VM 3075 - VTM | 7.5              | 3.0             | 3.79          | 15                | 51           | 4            | 155-205            | 1,675    |
| VM 3083 - S   | 8.3              | 3.0             | 4.09          | 10                | 83           | 4            | 170-250            | 1,825    |
| VM 3083 - SQ  | 8.3              | 3.0             | 4.09          | 8                 | 103          | 4            | 170-250            | 1,925    |
| VM 3083 - SS  | 8.3              | 3.0             | 4.09          | 10                | 83           | 4            | 170-250            | 1,925    |
| VM 3083 - VTM | 8.3              | 3.0             | 4.19          | 15                | 55           | 4            | 170-250            | 1,825    |

\*) с 30 см клиренсом.



**Конгскилде Россия и страны СНГ**  
 тел. +7 (4862) 300 196  
 aly@kongskilde.com  
 www.kongskilde.com